

# INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

## Wyrób: Piłkochwyt na boiska zewnętrzne


Piłkochwyt usytuowany za bramkami piłkarskimi w odległości minimum 1 m od ogrodzenia wysokości 6 m i długości zgodnie z projektem. Wykonany z bezwzględnej siatki polipropylenowej. Siatka rozwieszona na aluminiowych słupach nośnych za pomocą akcesoriów montażowych. Słupy rozmieszczone w rozstawie osiowym, mocowane w zafundamentowanych tulejach.

### 1. Części składowe


Numer	Nazwa części/podzespołu
1	Profil aluminiowy
2	Zastrzał słupa
3	Tuleja stalowa
4	Haczyk PP
5	Karabińczyk ocynkowany
6	Śruba M10x20
7	Śruba z okiem M10
8	Śruba M10x120mm
9	Nakrętka samo kontruująca M10
10	Podkładka poszerzona M10
11	Linka stalowa
12	Śruba rzymska
13	Siatka polipropylenowa

### 2. Montaż piłkochwytu


- W podłożu wykonać fundament i osadzić tuleje (3) w rozstawie osiowym wskazanym dla danego wymiaru piłkochwytu.
- Górna krawędź tulei ma być osadzona ok. 4-5 cm nad poziomem zerowym boiska.
- Zalecana wielkość fundamentów wynosi min. 500x500 mm i głębokości min. 1000 mm przy klasie betonu B25 w zależności od strefy przemarzania gruntu. Zalecane zbrojenie stopy fundamentowej czterema prętami  $\varnothing$  12mm połączonymi w trzech poziomach drutem  $\varnothing$  6mm.

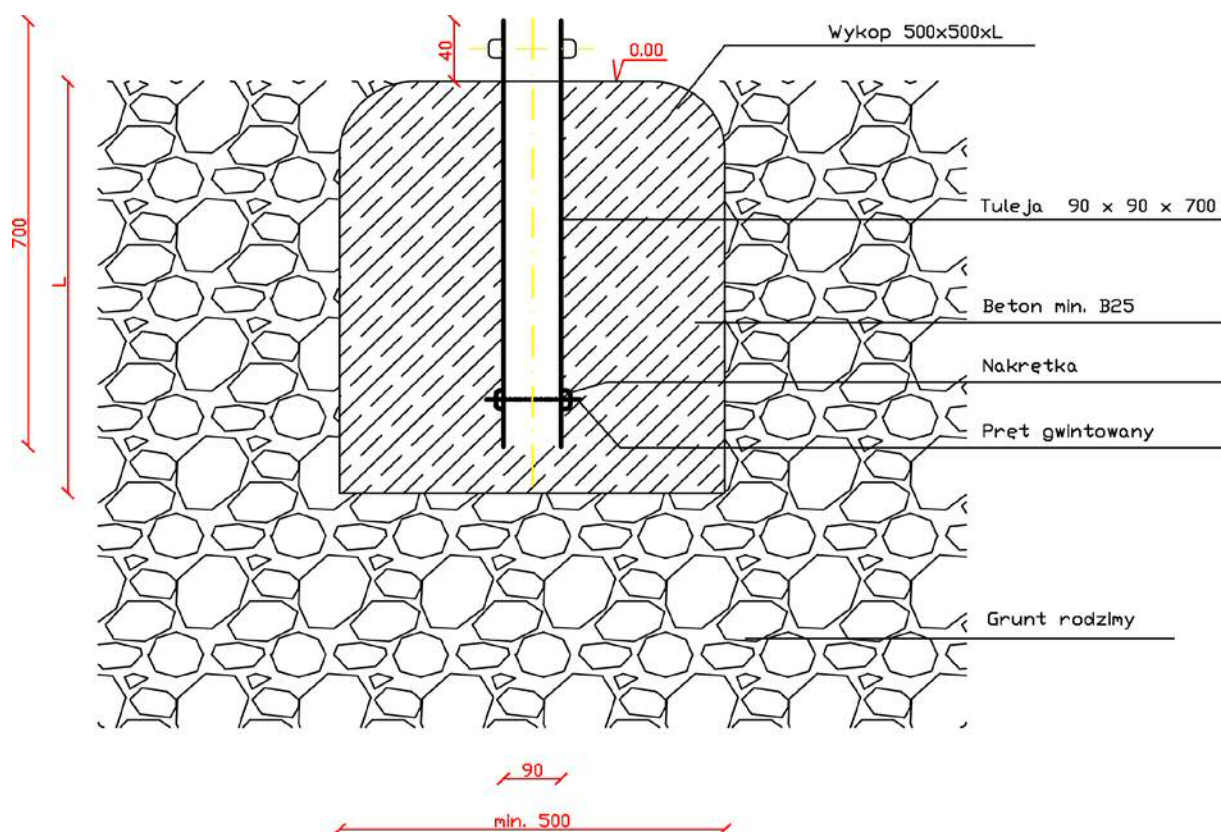


- Profil w tulei (3) można montować i eksploatować po całkowitym wyschnięciu betonu ok. 5-7 dni
- Osadzić profile aluminiowe (1) w tulejach przetłoczeniem w kierunku boiska, wypionować i skręcić za pomocą śrub M10 (6) Uwaga śruby dokręcać do uzyskania oporu nie naruszając ścianek profilu.
- Wkręcić śrubę z okiem (7) w przedniej części tulei (3)

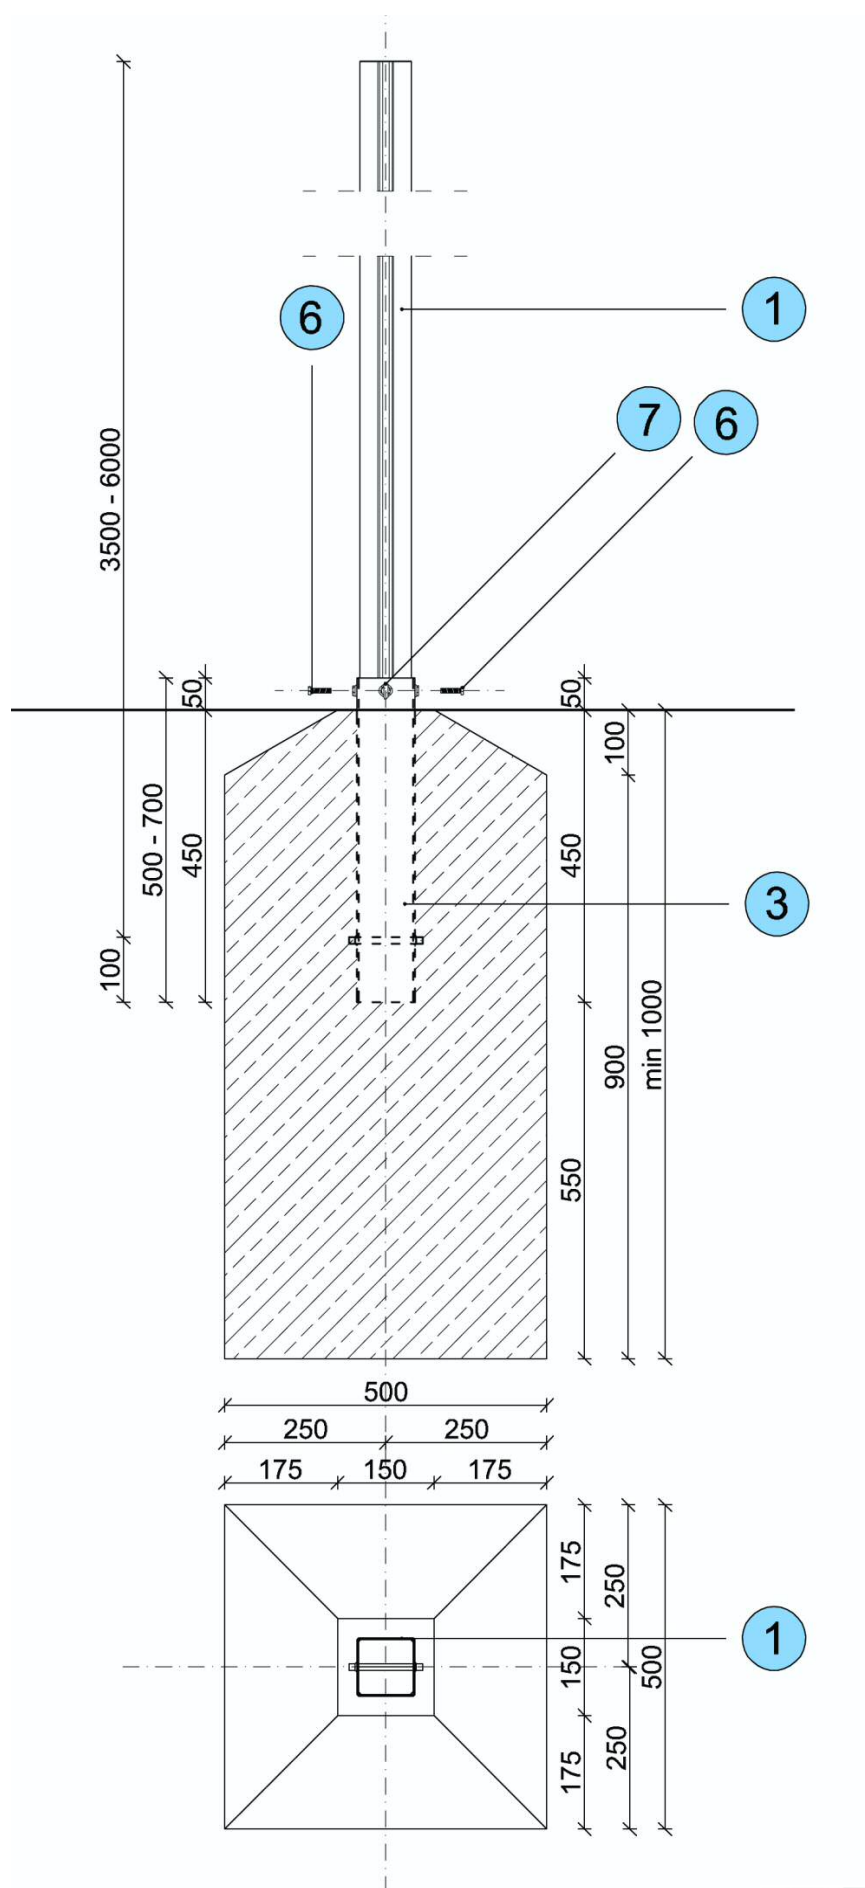



- Na skrajnych profilach zamontować zastrzały (2) w zależności od rodzaju:
  - a) Profil-tuleja, dolną część przykręcić do tulei następnego profilu a następnie w górnej części przewiercić słup aluminiowy (1) i przykręcić śrubą z nakrętką samo kontrującą (8,9,10)

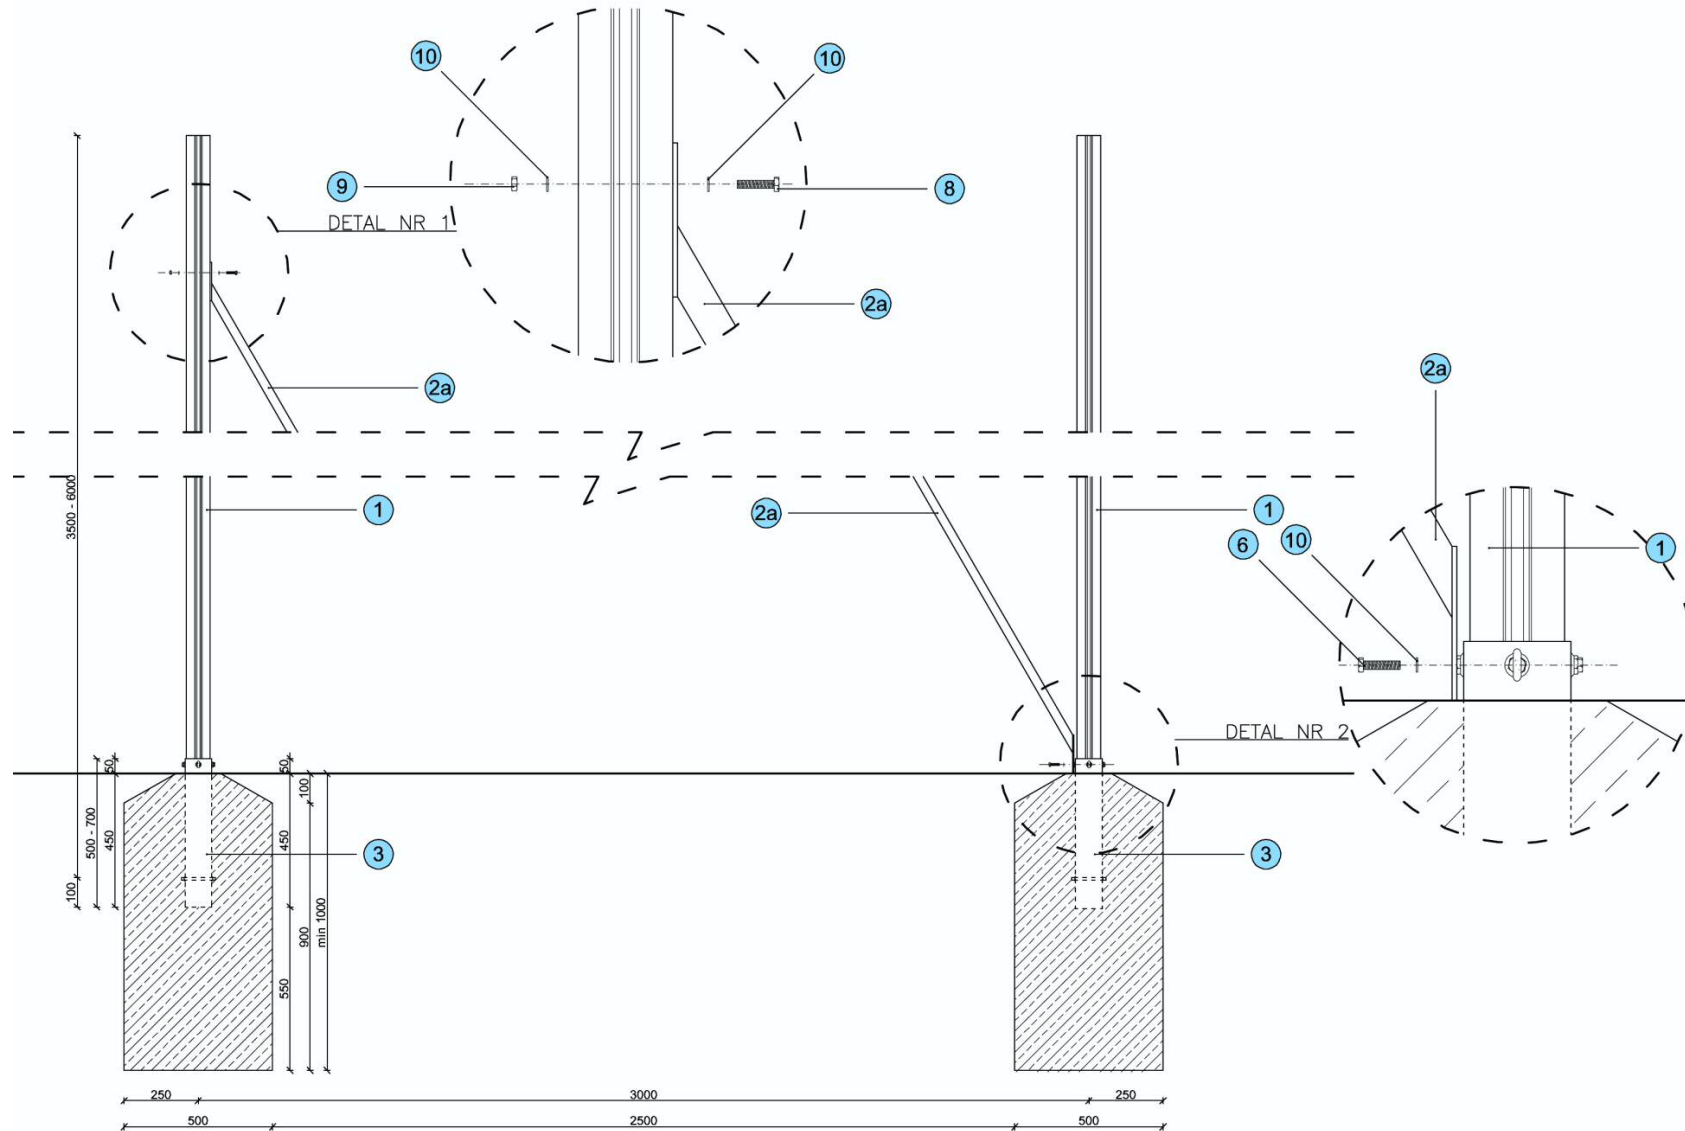


- b) Profil-ziemia, dolną część przykręcić do podstawy betonowej wykonanej w odległości 300mm od słupa skrajnego za pomocą kotew M12x120mm a następnie w górnej części przewiercić profil aluminiowy (1) i przykręcić śrubą z nakrętką samo kontrującą (8,9,10)

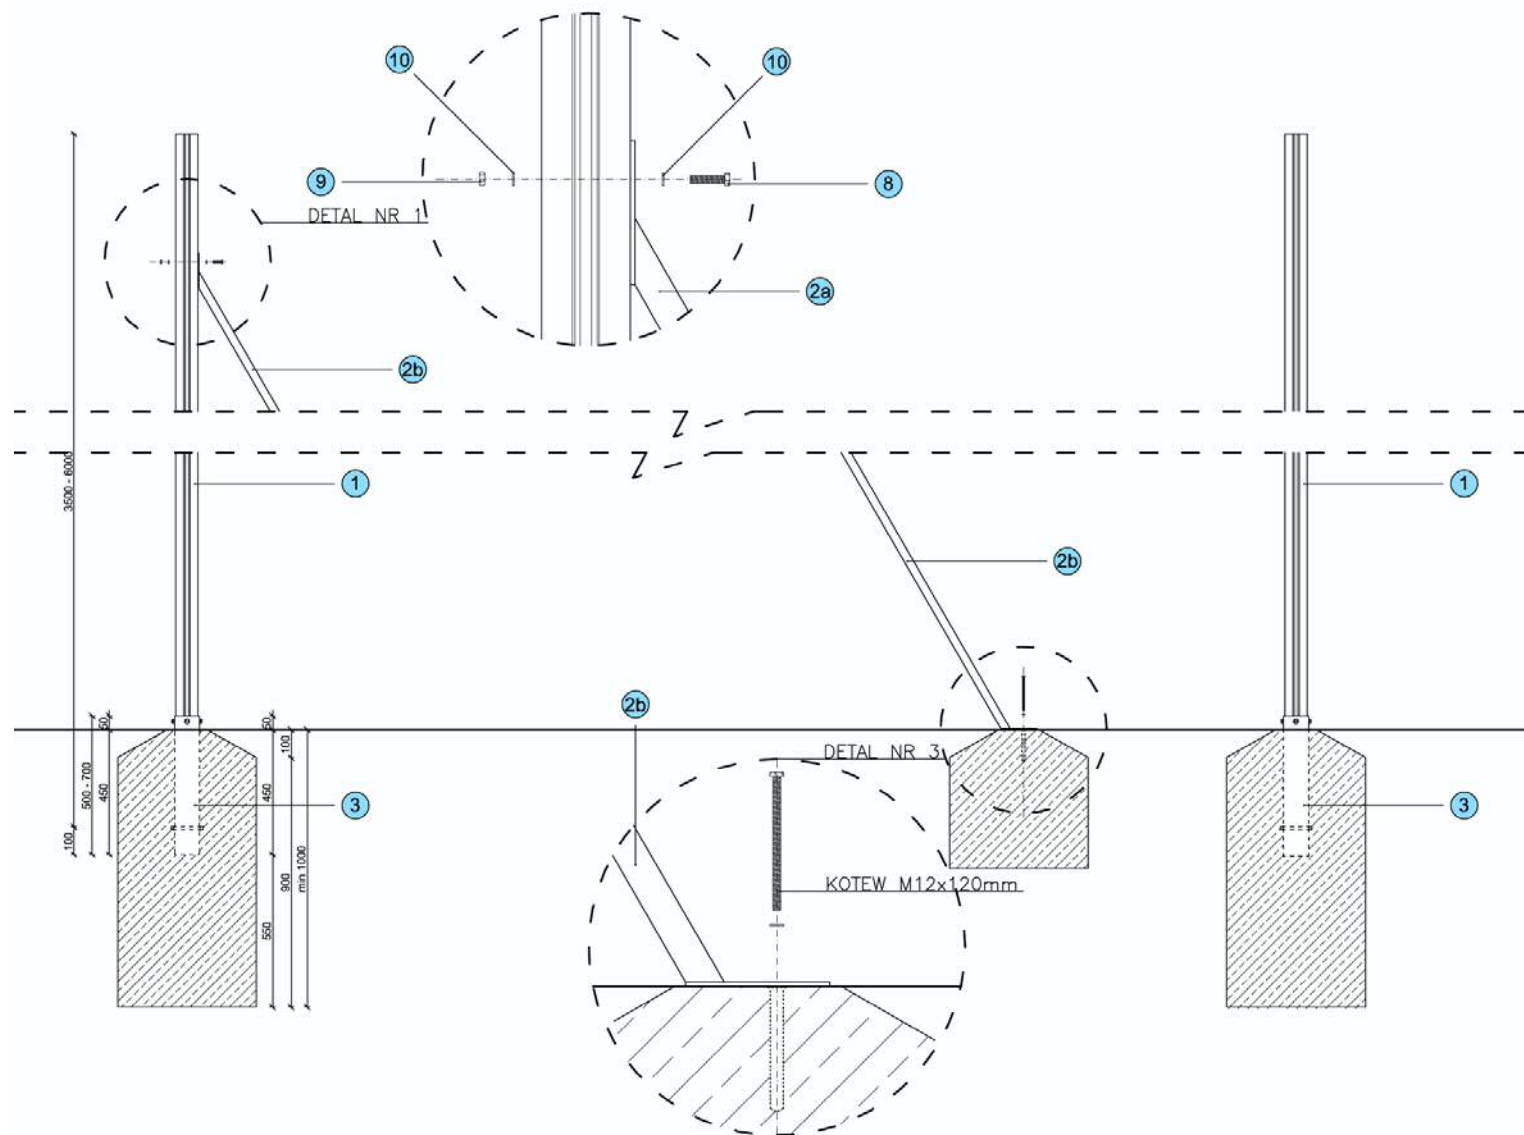

- Przewlec linkę stalową (11) przez śruby z okiem (7) w górnej i dolnej części piłkochwyty , następnie z jednej strony zakłuć linkę a z drugiej zamontować śrubę rzymską (12)
- Napiąć linki za pomocą śrub rzymskich (12) do uzyskania oporu.

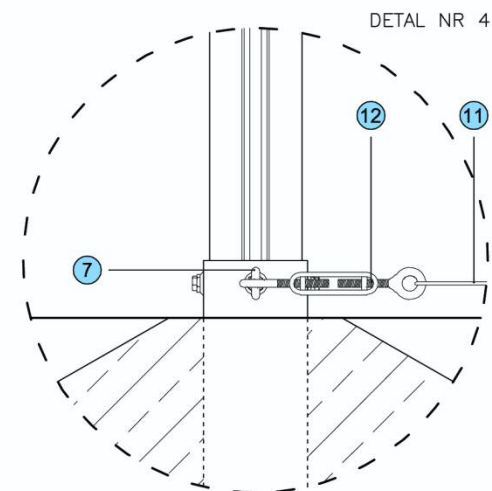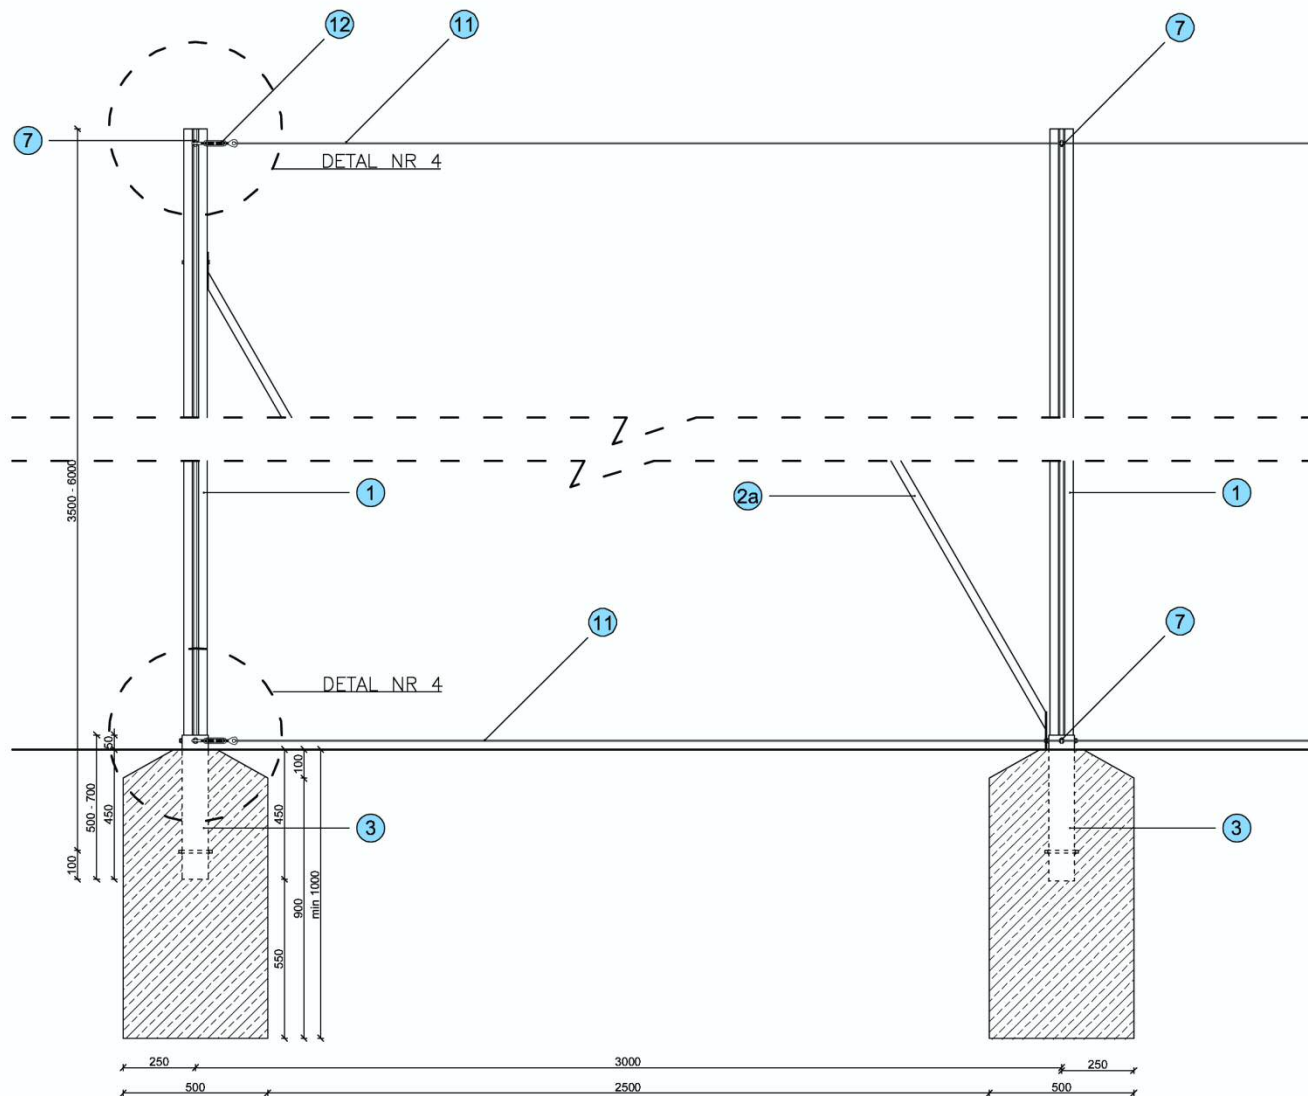




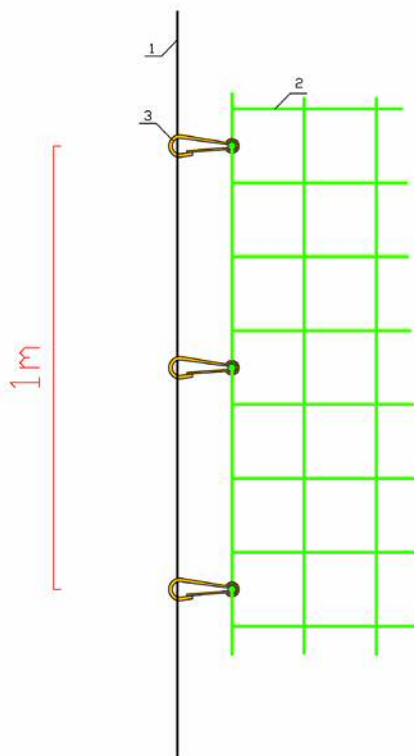


- 1. Linka stalowa
- 2. Siatka
- 3. Haczyk

- W górnej oraz dolnej części siatki polipropylenowej (13) zamontować karabińczyki ocynkowane (5) w rozstawie 3szt/mb

- Na pionowych wzmocnieniach siatki (13) zamontować haczyki PP (4) w rozstawie 3szt/mb

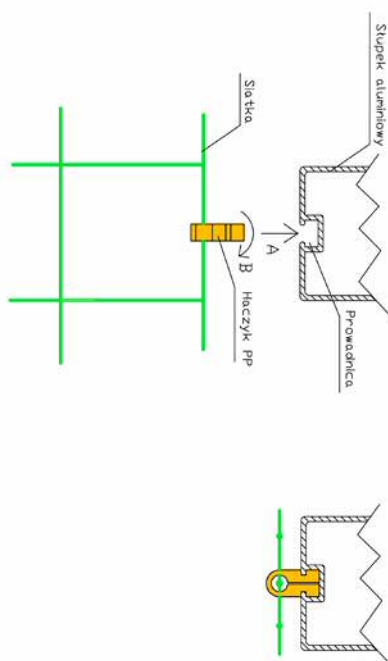

- Powiesić siatkę (13) zaczepiając karabińczyki ocynkowane (5) o linkę stalową (11) w górnej i dolnej części piłko chwytu, następnie umieścić haczyki PP (4) w przetłoczeniu każdego słupa (1) i przekrócić o 90°

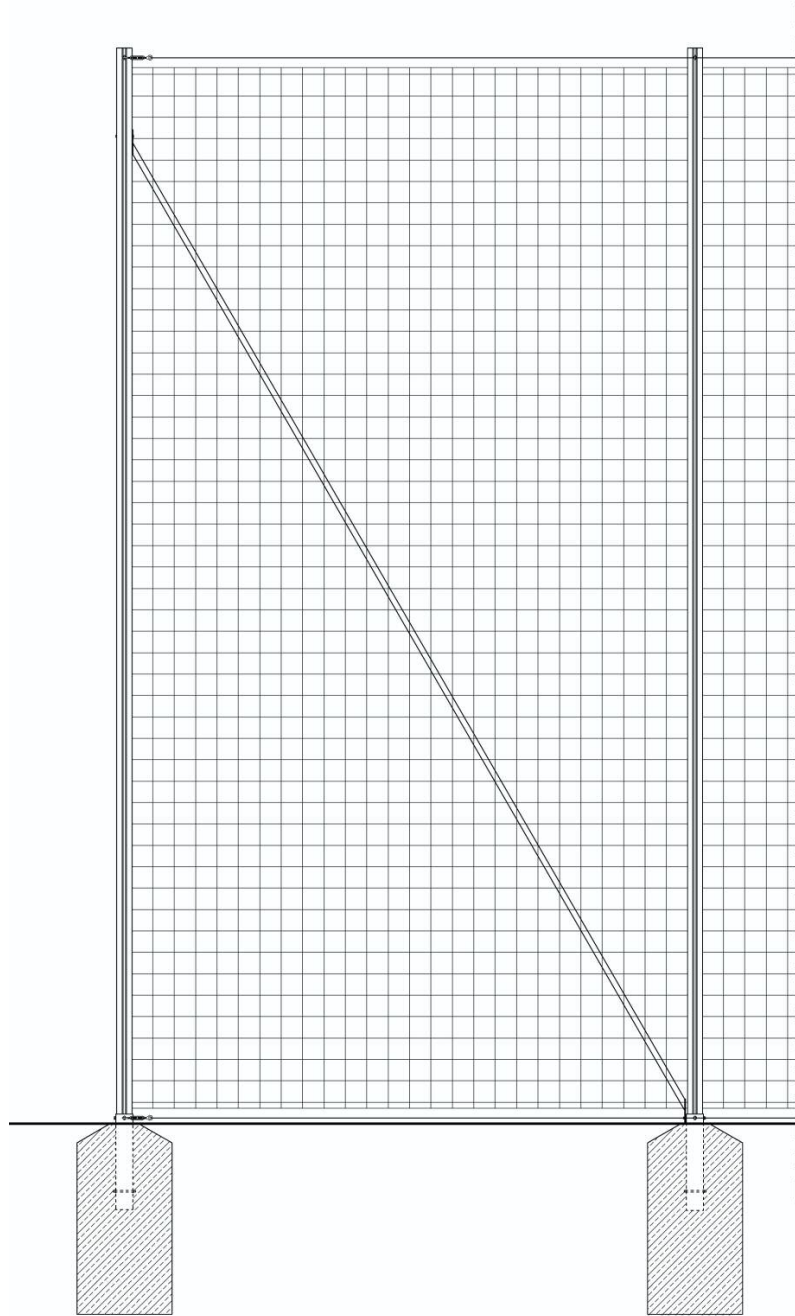

### 3. Użytkowanie piłkochwyty

- a) Piłkochwyty przeznaczony jest do wychwytywania piłek do gier prowadzonych na boisku.
- b) Przed rozpoczęciem użytkowania i okresowo (max. co 3 m-ce) należy sprawdzić
  - Mocowanie siatki karabińczykami ocynkowanymi i haczykami PP
  - Naciąg linek stalowych za pomocą śrub rzymskich
  - Stan stóp fundamentowych pod słupami
  - Stan śrub mocujących itp.

**UWAGA: Nie wolno wspinać się i wieszać na żadnych elementach słupów oraz siatki, nie wieszać na piłkochwycie żadnych elementów nie będących integralną częścią systemu.**