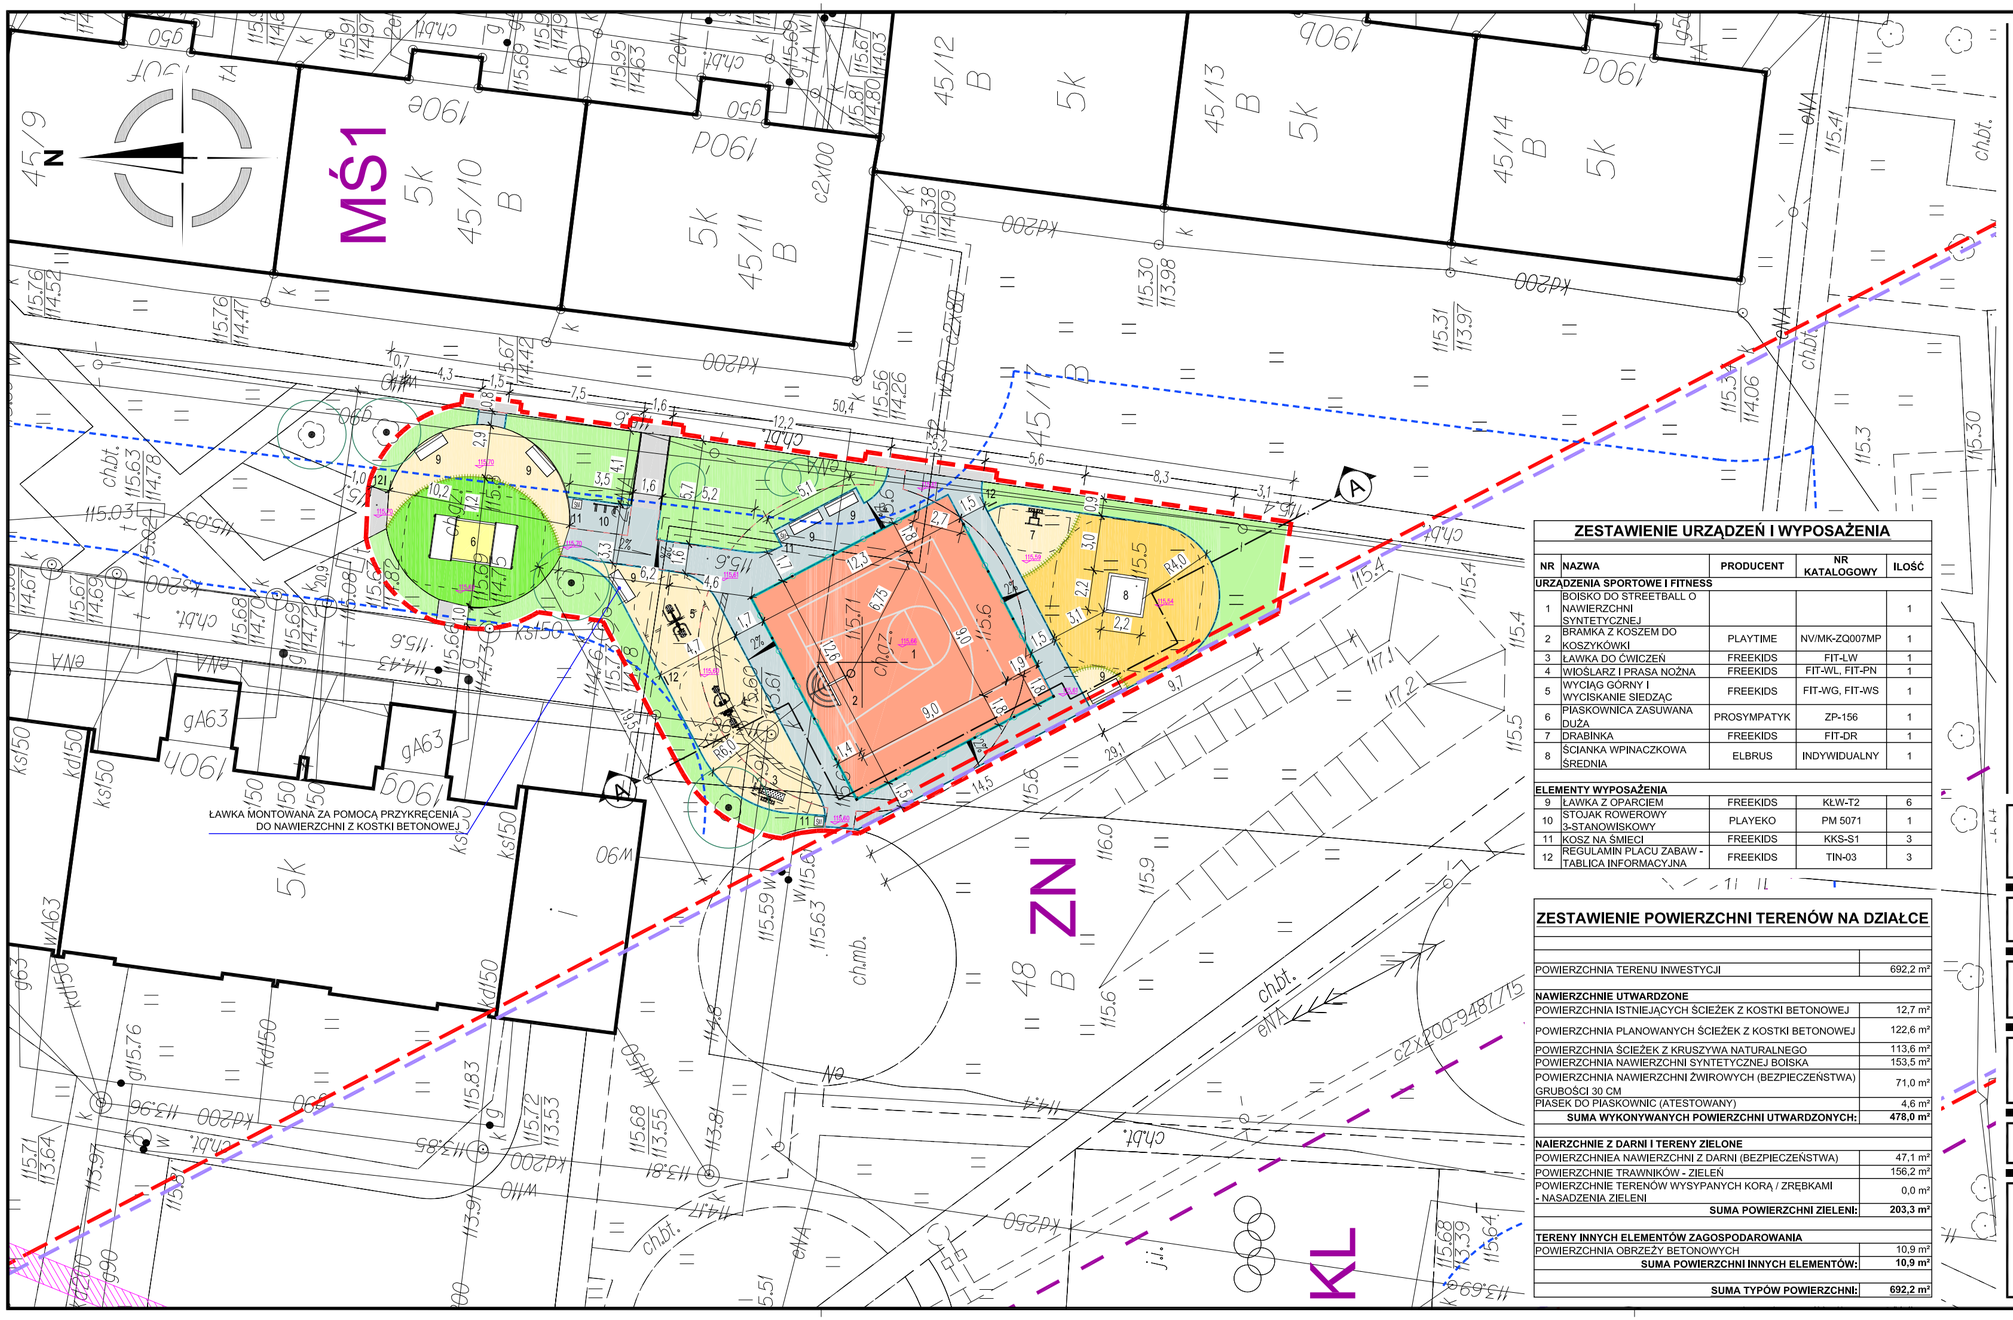

LEGENDA:

- GRANICA INWESTYCJI RÓWNOZNACZNA Z GRANICĄ OPRACOWANIA
- LINIA WYZNACZAJĄCA GRANICĘ 10 m OD OKIEN BUDYNKÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH
- URZĄDZENIA REKREACYJNE Z OZNACZENIEM ICH GRANICY BEZPIECZEŃSTWA I NUMERACJĄ
- PROJEKTOWANE PARKOWE KOSZE NA ŚMIECI
- OBRZEŻA BETONOWE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 6 x 30 CM
- PROJEKTOWANE SYNTETYCZNE OBRZEŻA TRAWNIKOWE
- PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY O WYSOKOŚCI 5 m WOKÓŁ BOISKA DO STREETBALL-A
- ISTNIEJĄCE DRZEWA, KRZEWY I ŻYWOPŁOTY
- PROJEKTOWANE DRZEWA, KRZEWY I ŻYWOPŁOTY LIŚCIASTE I IGLASTE O RÓŻNEJ WIELKOŚCI
- ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA DO STREETBALL-A
- PROJEKTOWANE ŻWIROWE NAWIERZCHNIE BEZPIECZEŃSTWA WOKÓŁ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH GRUBOŚCI 30 CM
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZEŃSTWA Z DARNI
- TRAWNIKI
- TERENY ZIELENI WYSYPANE KORĄ LUB ZRĘBKAMI
- PIASEK DO PIASKOWNIC (ATESTOWANY)

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

NR	NAZWA	PRODUCENT	NR KATALOGOWY	ILOŚĆ
URZĄDZENIA SPORTOWE I FITNESS				
1	BOISKO DO STREETBALL O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ			1
2	BRAMKA Z KOSZEM DO KOSZYKÓWKI	PLAYTIME	NV/MK-ZQ007MP	1
3	ŁAWKA DO ĆWICZEŃ	FREEKIDS	FIT-LW	1
4	WIOŚLARZ I PRASA NOŻNA	FREEKIDS	FIT-WL, FIT-PN	1
5	WYCIĄG GÓRNY I WYCISKANIE SIEDZĄC	FREEKIDS	FIT-WG, FIT-WS	1
6	PIASKOWNICA ZASUWANA DUŻA	PROSYMPATYK	ZP-156	1
7	DRABINKA	FREEKIDS	FIT-DR	1
8	ŚCIANKA WPINACZKOWA ŚREDNIA	ELBRUS	INDYWIDUALNY	1
ELEMENTY WYPOSAŻENIA				
9	ŁAWKA Z OPARCIEM	FREEKIDS	KŁW-T2	6
10	STOJAK ROWEROWY 3-STANOWISKOWY	PLAYEKO	PM 5071	1
11	KOSZ NA ŚMIECI	FREEKIDS	KKS-S1	3
12	REGULAMIN PLACU ZABAW - TABLICA INFORMACYJNA	FREEKIDS	TIN-03	3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENÓW NA DZIAŁCE

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI	692,2 m²
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE	
POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCYCH ŚCIEŻEK Z KOSTKI BETONOWEJ	12,7 m²
POWIERZCHNIA PLANOWANYCH ŚCIEŻEK Z KOSTKI BETONOWEJ	122,6 m²
POWIERZCHNIA ŚCIEŻEK Z KRUSZYWA NATURALNEGO	113,6 m²
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ BOISKA	153,5 m²
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH (BEZPIECZEŃSTWA) GRUBOŚCI 30 CM	71,0 m²
PIASEK DO PIASKOWNIC (ATESTOWANY)	4,6 m²
SUMA WYKONYWANYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:	**478,0 m²**
NAIERZCHNIE Z DARNI I TERENY ZIELONE	
POWIERZCHNIEA NAWIERZCHNI Z DARNI (BEZPIECZEŃSTWA)	47,1 m²
POWIERZCHNIE TRAWNIKÓW - ZIELEŃ	156,2 m²
POWIERZCHNIE TERENÓW WYSYPANYCH KORĄ / ZRĘBKAMI - NASADZENIA ZIELENI	0,0 m²
SUMA POWIERZCHNI ZIELENI:	**203,3 m²**
TERENY INNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA	
POWIERZCHNIA OBRZEŻY BETONOWYCH	10,9 m²
SUMA POWIERZCHNI INNYCH ELEMENTÓW:	**10,9 m²**
SUMA TYPÓW POWIERZCHNI:	**692,2 m²**

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH. HALINA NOWAK
UL. OKRĘŻNA 27, 53-008 WROCŁAW, E-MAIL: studio.architektury@aol.pl
TELEFON/FAX: 071 794 99 36, GSM: +48 604 11 48 58, +48 609 36 99 77

■ INWESTOR

GMINA WROCŁAW

PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW

■ OBIEKT

PUBLICZNE BOISKO I TERENY REKREACYJNE

ADRES:
WROCŁAW, UL. PLESZEWSKA
DZIAŁKI NR: 45/17, 48, AM-10, OBRĘB: POŚWIĘTNE, WROCŁAW

■ ARCHITEKTURA

PODPIS:

PROJEKTOWAŁA:
MGR INŻ. ARCH. HALINA NOWAK
UPRAWNIENIA NR: 107/70

WSPÓŁPRACA:
MGR INŻ. ARCH GRZEGORZ MICHAŁ NOWAK

■ DROGI

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. WŁADYSŁAW FOREMNIAK
UPRAWNIENIA NR: 49/91/Ł/w

■ RYSUNEK

BRANŻA:	ARCHITEKTURA
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
ZNAK PRACY:	XXX/2017
DATA:	maj 2017

SKALA: **1:250**

NR RYSUNKU: **3**

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RZUT SZCZEGÓŁOWY