


ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA		
NR	NAZWA	ILOŚĆ
URZĄDZENIA SPORTOWE, REKREACYJNE I ZABAWOWE		
1	BOISKO DO STREETBALL O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ	1
2	BRAMKA Z KOSZEM DO KOSZYKÓWKI	1
3	WYCIĄG GÓRNY I WYCISKANIE SIĘDZĄC	1
4	ORBITREK	1
5	WIOSŁARZ I PRASA NOŻNA	1
6	PIASKOWNICA ZASUWANA DUŻA	1
7	DRABINKA	1
8	ŚCIANKA WSPINACZKOWA ŚREDNIA	1
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
9	ŁAWKA Z OPARCIEM	6
10	STOJAK ROWEROWY 3-STANOWISKOWY	1
11	KOSZ NA ŚMIECI	3
12	REGULAMIN PLACU ZABAW - TABLICA INFORMACYJNA	3

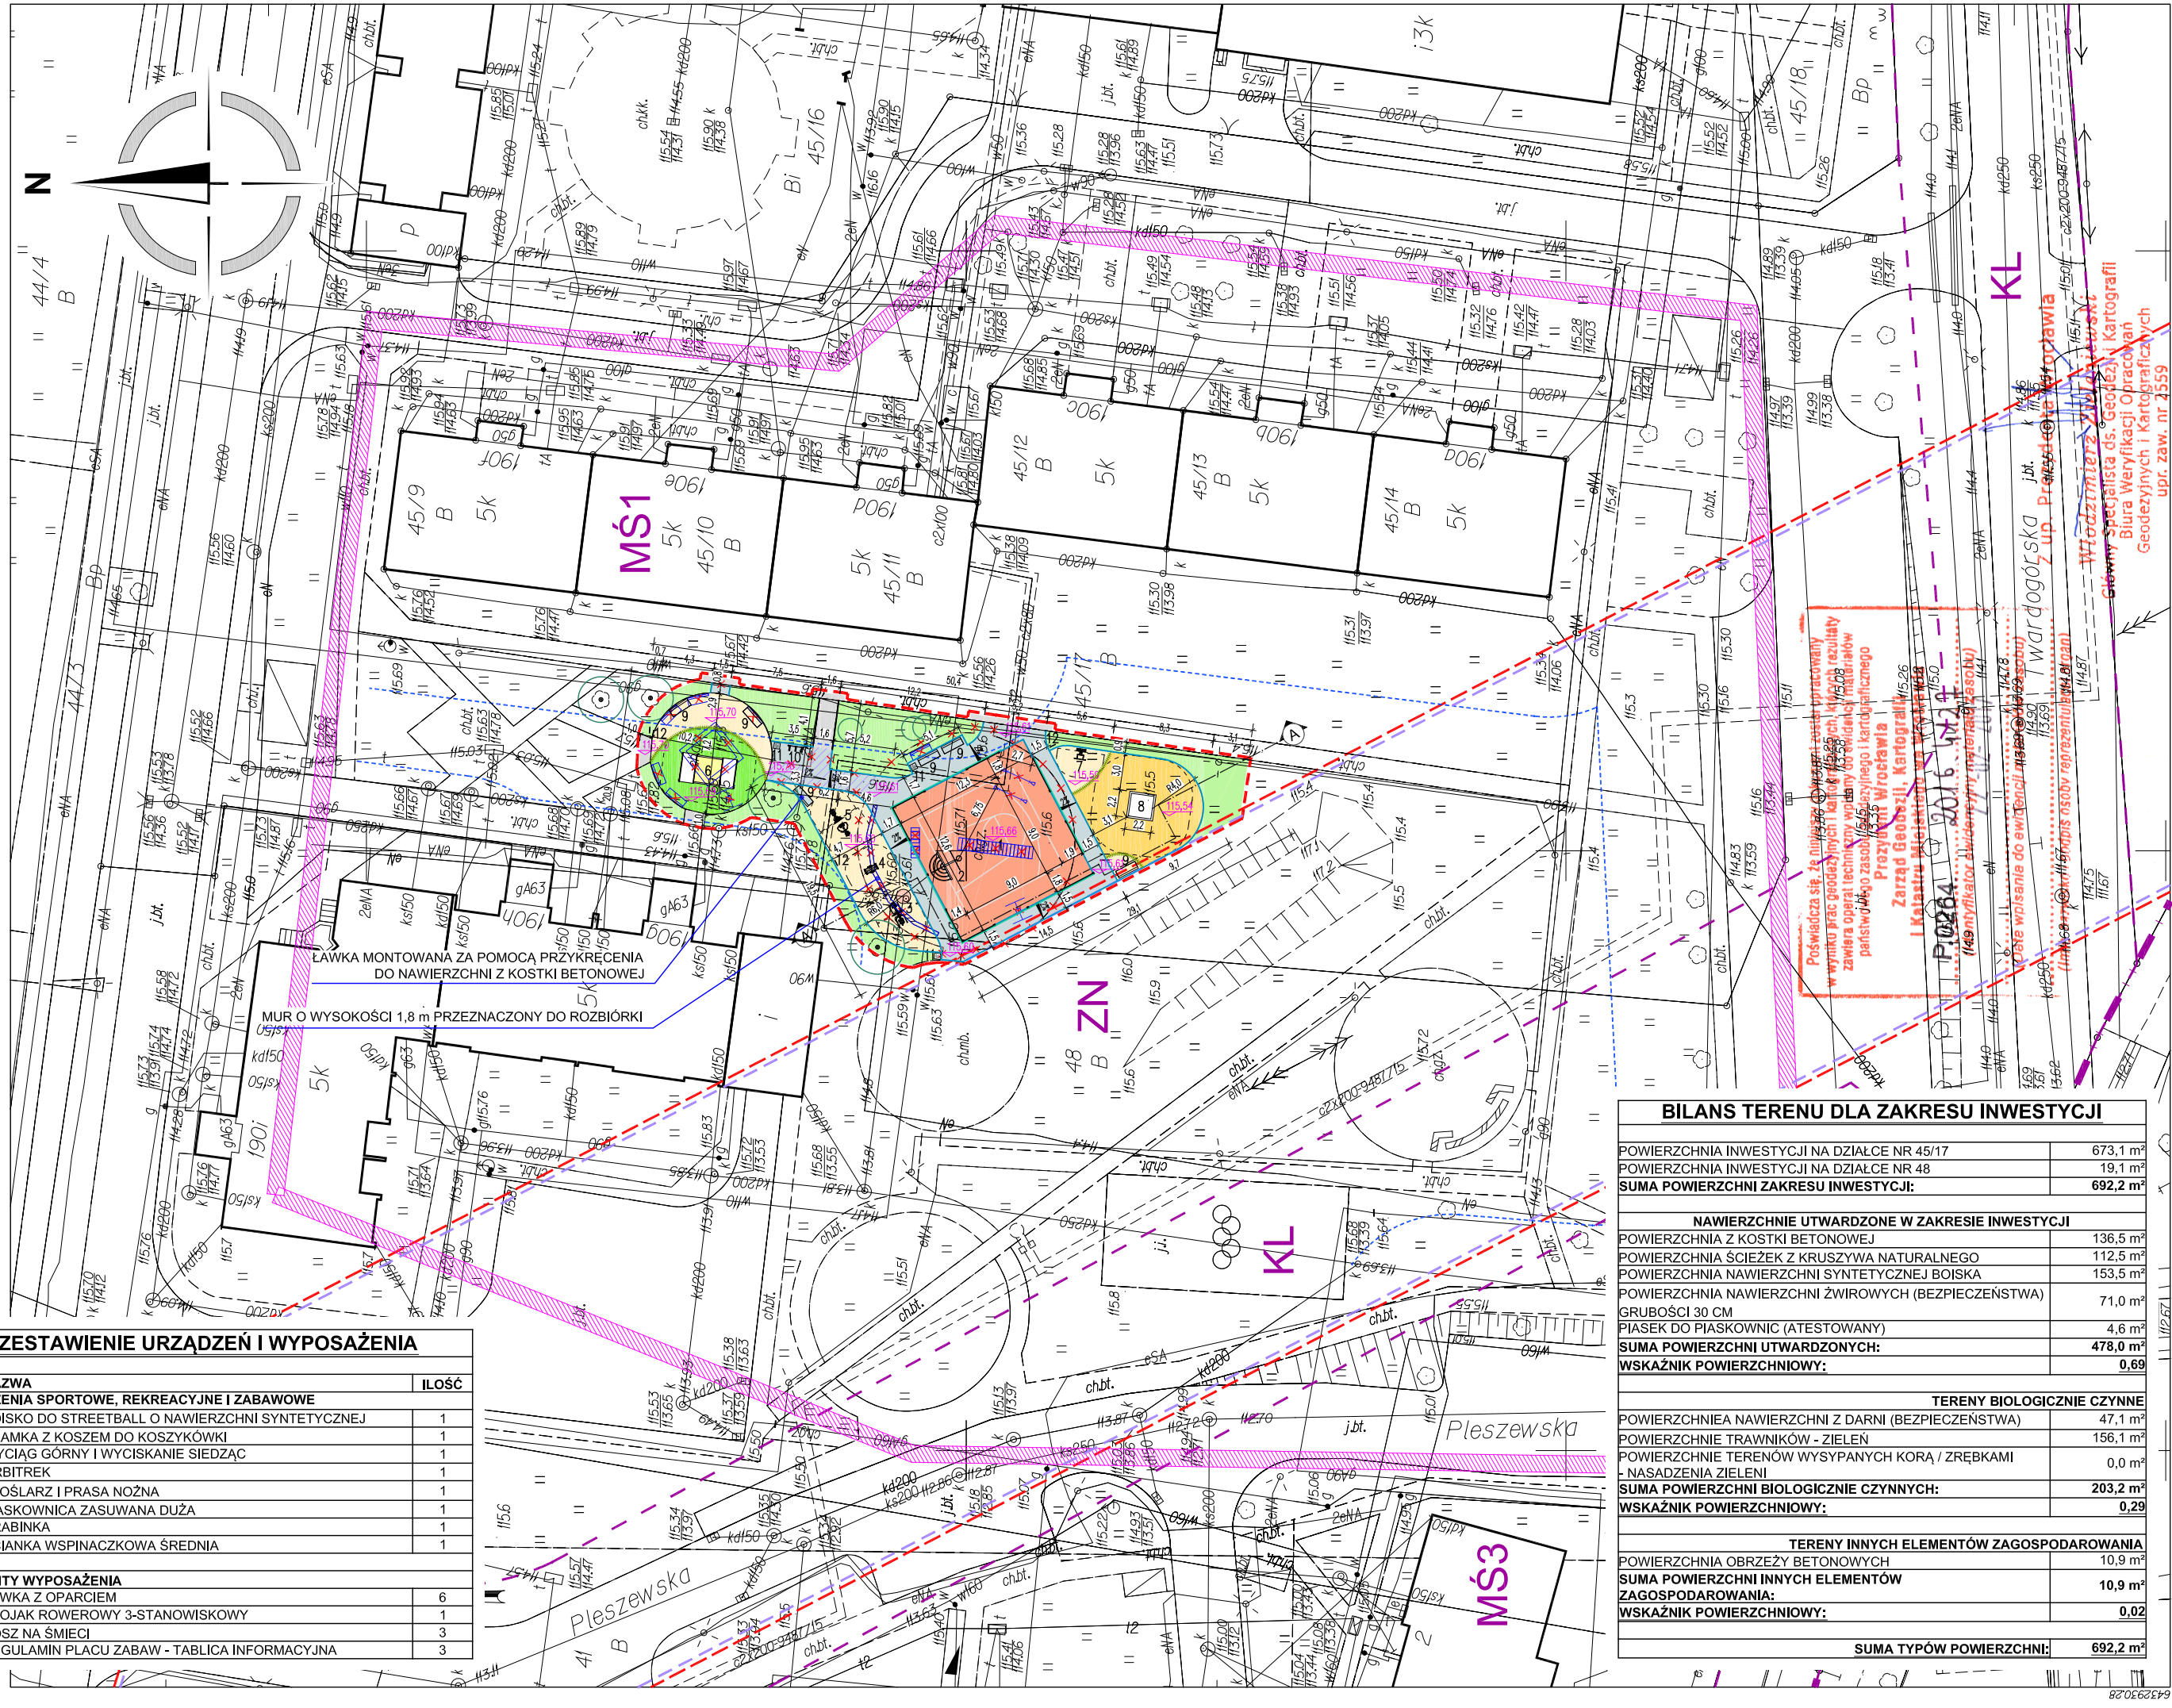

BILANS TERENU DLA ZAKRESU INWESTYCJI	
POWIERZCHNIA INWESTYCJI NA DZIAŁCE NR 45/17	673,1 m²
POWIERZCHNIA INWESTYCJI NA DZIAŁCE NR 48	19,1 m²
SUMA POWIERZCHNI ZAKRESU INWESTYCJI:	692,2 m²
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE W ZAKRESIE INWESTYCJI	
POWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	136,5 m²
POWIERZCHNIA ŚCIEŻEK Z KRUSZYWA NATURALNEGO	112,5 m²
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ BOISKA	153,5 m²
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH (BEZPIECZEŃSTWA)	71,0 m²
GRUBOŚCI 30 CM	4,6 m²
PIASEK DO PIASKOWNIC (ATESTOWANY)	478,0 m²
SUMA POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:	478,0 m²
WSKAŹNIK POWIERZCHNIOWY:	0,69
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE	
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI Z DARNI (BEZPIECZEŃSTWA)	47,1 m²
POWIERZCHNIE TRAWNIKÓW - ZIELEŃ	156,1 m²
POWIERZCHNIE TERENÓW WYSYPANYCH KORĄ / ZREBKAMI	0,0 m²
- NASADZENIA ZIELENI	203,2 m²
SUMA POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH:	203,2 m²
WSKAŹNIK POWIERZCHNIOWY:	0,29
TERENY INNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA	
POWIERZCHNIA OBRZEŻY BETONOWYCH	10,9 m²
SUMA POWIERZCHNI INNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA:	10,9 m²
WSKAŹNIK POWIERZCHNIOWY:	0,02
SUMA TYPÓW POWIERZCHNI:	692,2 m²

WROCLAW 026401-1. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obrys POŚWIĘTNE 0058

Nr sekcji 6/49/20431 6/49/20433

Skala 1:500

- Układ współrzędnych "2000/G".
- Początek odniesienia "Kraństad 1988".
- Informacja o służebnościach gruntowych, mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
- Obszar aktualizacji załączono linia szarofarbowo-fioletową.

Opracowanie:
USTALENIA MPZP UCHWAŁA NR LIII/7898 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
w sprawie uchwalenia mpt części miasta Wrocławia, obejmującego teren
przy ulicy Kamińskiego 188 - 200.
MŚ1
POSWIETNE
6/49/20431 6/49/20432
58
6/49/20433 6/49/20434
"DIAGON" -
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Rolnik Miron
51-169 Wrocław, Al. Leśna 117
NIP 695-107-35-47 REGON 93084207
mgr inż. Miłon Rolnik
GEODETA I KARTOGRAFIK
Zaświadczenie nr 15660 (1)
Nisza użytkowa do instalacji w terenie (typu jak na zdjęciu)
na miejscu instalacji podziemnej, która nie jest zgodna
z warunkami instalacji lub z innymi zasadami, jak np. instalacja
w terenie (typu jak na zdjęciu).

LEGENDA:

- GRANICA INWESTYCJI RÓWNOZNACZNA Z GRANICĄ OPRACOWANIA
- LINIA WYZNACZAJĄCA GRANICĘ 10 m OD OKIEN BUDYNKÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH
- URZĄDZENIA REKREACYJNE Z OZNACZENIEM ICH GRANICY BEZPIECZEŃSTWA I NUMERACJĄ
- PROJEKTOWANE PARKOWE KOSZE NA ŚMIECI
- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU
- OBRZEŻA BETONOWE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 6 x 20 CM
- PROJEKTOWANE SYNTETYCZNE OBRZEŻA TRAWNIKOWE TYPU EKO-BORD BIG
- PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTNY O WYSOKOŚCI 5 m WOKÓŁ BOISKA DO STREETBALLA
- ISTNIEJĄCE DRZEWIA, KRZEWY I ŻYWOPLOTY
- ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA DO STREETBALLA
- PROJEKTOWANE ŻWIROWE NAWIERZCHNIE BEZPIECZEŃSTWA WOKÓŁ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH GRUBOŚCI 30 CM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA SBR 18 mm
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZEŃSTWA Z DARNI
- TRAWNIKI
- PIASEK DO PIASKOWNIC (ATESTOWANY)
- NAWIERZCHNIE DO ROZBIÓRKI

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA NOWAK

UL. OKRĘŻNA 27, 53-008 WROCŁAW, E-MAIL: studio.architektury@aol.pl
TELEFON/FAX: 071 794 99 36, GSM: +48 604 11 48 58, +48 609 36 99 77

INWESTOR

GMINA WROCŁAW

PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW

OBIEKT

PUBLICZNE BOISKO I TERENY REKREACYJNE

ADRES:
WROCŁAW, UL. PLESZEWSKA
DZIAŁKI NR: 45/17, 48, AM-10, OBREB: POŚWIĘTNE, WROCŁAW

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁA:
MGR INŻ. ARCH. HALINA NOWAK
UPRAWNIENIA NR: 107/770
WSPÓŁPRACA:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ MICHAŁ NOWAK

DRUGI

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. WŁADYSŁAW FOREMNIAK
UPRAWNIENIA NR: 49/91/LW

RYSunek

BRANŻA: ARCHITEKTURA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY: XXX/2017
DATA: maj 2017

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - RZUT ZBIORCZY

SKALA:
1:500

NR RYSUNKU:

1