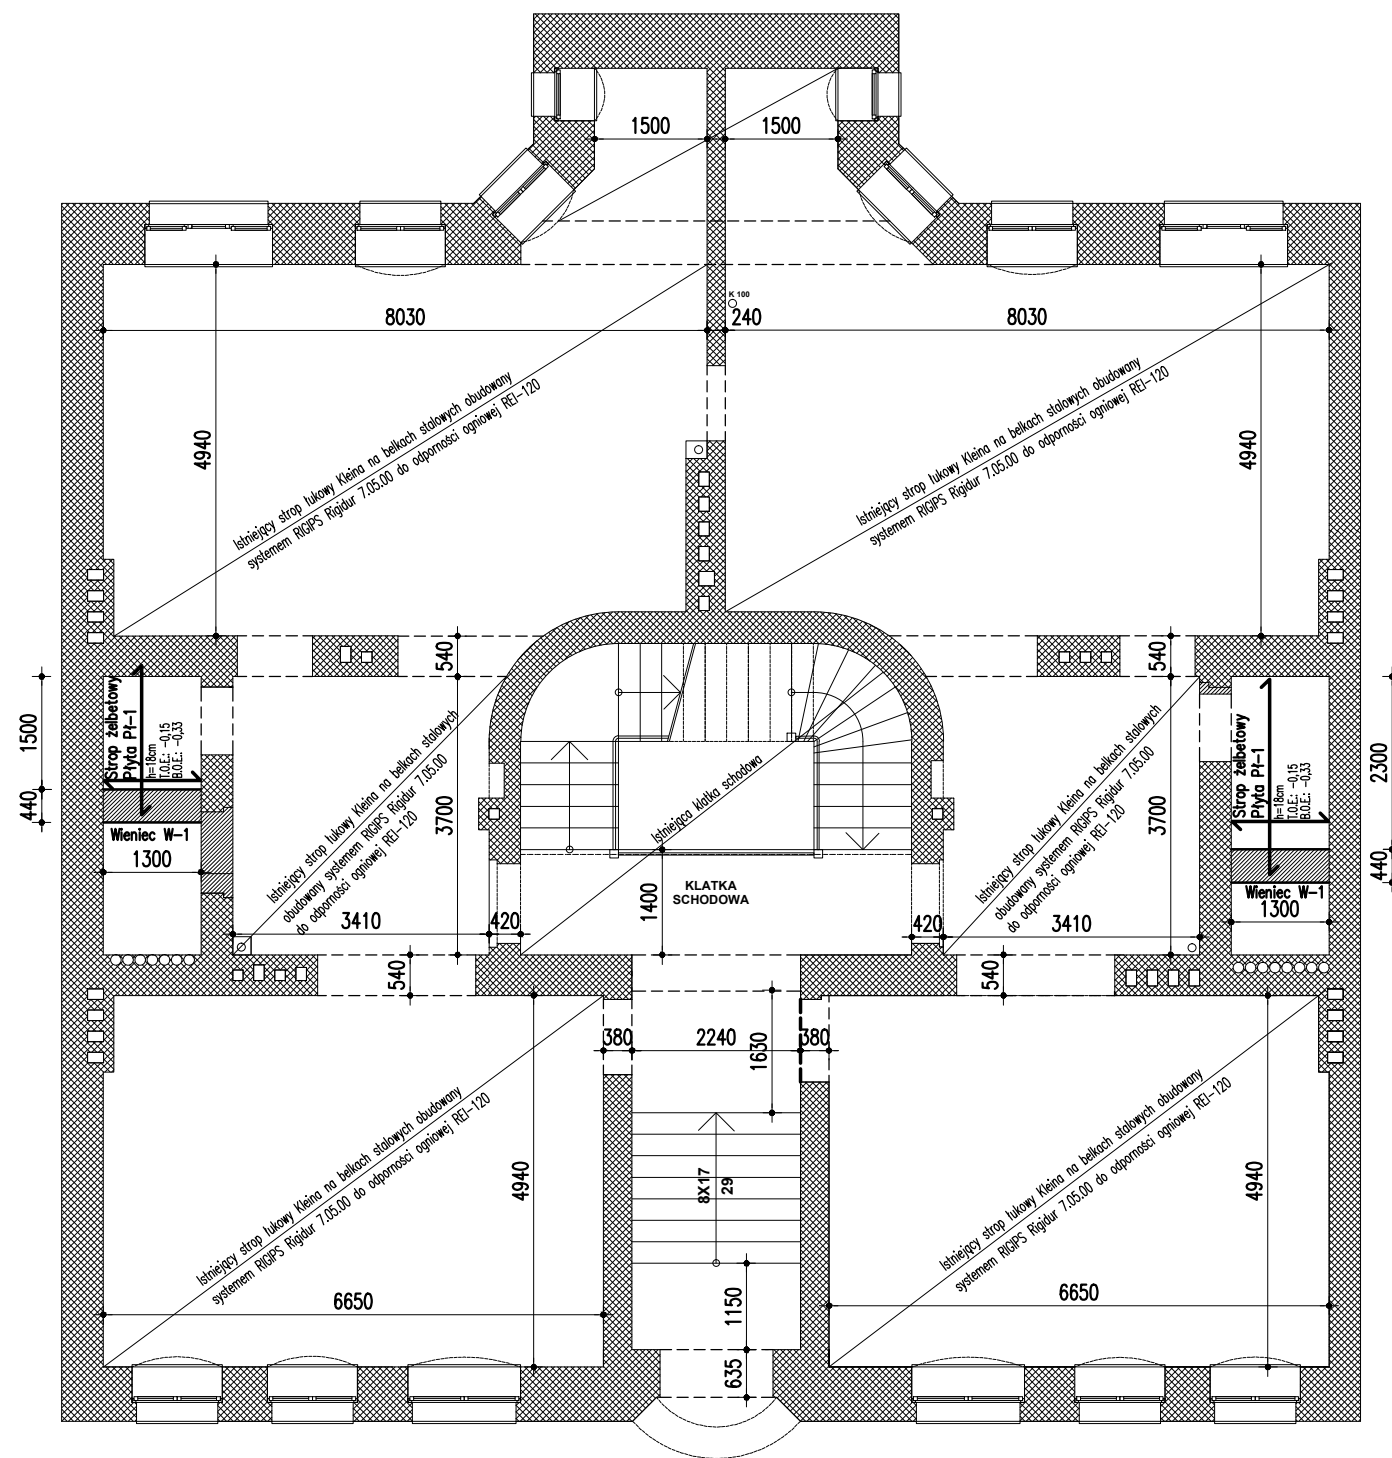


## RYSUNEK ZESTAWCZY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH /PARTER/


RZUT W POZIOMIE STROPU NAD PIWNICĄ T.O.E.: -0,15m  
SKALA 1:100T.O.E.: GÓRNY POZIOM ELEMENTU  
B.O.E.: DOLNY POZIOM ELEMENTUStal konstr.: S 235  
Beton: min. C20/25 (B25)Stal: A-IIIIN (Rb500W)  
Otulina: 30mm (do krawędzi strzemienia)POZIOM PORÓWNAWCZY  $\pm 0.00$  = POZIOM ISTNIEJĄCY

## UWAGI:

- MURY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE OCZYŚCIĆ SPRAWDZIĆ I W RAZIE KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIĆ UBYTKI POPRZECZ PRZEMUROWANIE Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH
- MURY WEWNĘTRZNE NOWOPROJEKTOWANE gr. 44cm WYKONAĆ JAKO ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCKÓW TYPU YTONG PP4/0,6
- STROP NOWOPROJEKTOWANY WYKONAĆ JAKO PŁYTĘ PI-1 ŻELBETOWĄ MONOLITYCZNĄ WYLEWANĄ NA PLACU BUDOWY gr.18cm PŁYTĘ ZAKOTWIĆ W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH NA GŁĘBOKOŚĆ 30cm PRZYPODPOROWYCH WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA STROPU
- OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW W STROPIE WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ZBROJENIE WIEŃCÓW W NAROŻACH UCIĄGLIĆ. DŁUGOŚĆ ZAKŁADU DLA PRĘTA  $\phi 12$  WYNOŚI 60cm WG SZCZEGÓŁU "A" i "B"
- W PRZYPADKU BETONOWANIA ZIMĄ STOSOWAĆ BETON C20/25 F50
- ZBROJENIE WIEŃCÓW UCIĄGLIĆ Z PRĘTAMI ZBROJENIA PODŁUŻNEGO PODCIĄGÓW, NADCIĄGÓW I BELEK NADPROŻOWYCH
- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA W PODCIĄGACH I BELKACH ISTNIEJĄCYCH BRUZZD INSTALACYJNYCH PIONOWYCH LUB POZIOMYCH KTÓRE PRZECINAŁYBY ZBROJENIE
- USYTUOWANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
- DLA UZYSKANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ STROPU NAD PIWNICĄ REI-120 NALEŻY WYKONAĆ OBUDOWĘ Z SYSTEMU RIGIPS Rigidur 7.05.00 NA ISTNIEJĄCYM STROPIE ŁUKOWYM KLEINA (USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ ZASYPKĘ) WYKONAĆ NOWE WARSTWY POSADZKOWE WG. ARCHITEKTURY
- ZABRANIA SIĘ INGERENCJI W ISTNIEJĄCE PODCIĄGI BELKI STROPU ORAZ NADPROŻA ŁUKOWE CEGLANE I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ

## Wieniec W-1

SKALA 1:25

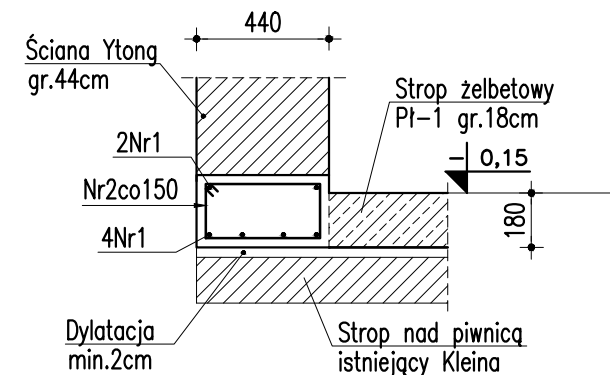②  $\phi 6$  A-IIIIN L=1360490  
290  
390  
190①  $\phi 12$  A-IIIIN

## PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH  
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE  
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
NA LOKAL UŻYTKOWY PEŁNIĄCY FUNKCJE  
OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEN "KARAN" -  
ZESPÓŁ GABINETÓW TERAPEUTYCZNYCH

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3 adres do korespondencji: 52-200 Wysoka ul. Chabrowa 83/6
TEMAT RYSUNKU	STROP NAD PIWNICĄ	
LOKALIZACJA	WROCŁAW, UL. TRAUUGUTTA 119/1 OBREB: POŁUDNIE DZIAŁKA NR 70 AM-11	DATA CZERWIEC 2017r. SKALA 1:100
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	NR RYS. K/1
KONSTRUKCJA		PODPISY
PROJEKTANT	mgr inż. RAFAŁ GAŁĘZOWSKI upr.73/DOŚ/10	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAGDALENA KOWALCZYK upr.69/DOŚ/14	