

ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA RM

ISTNIEJĄCA  
TABLICA  
LICZNIKOWA TL


ISTNIEJĄCY KABEL WLZ

PROJEKTOWANE  
ZABEZPIECZENIE  
PRZEDLICZNIKOWE

LSHU-  
E25/1  
25kA

kWh

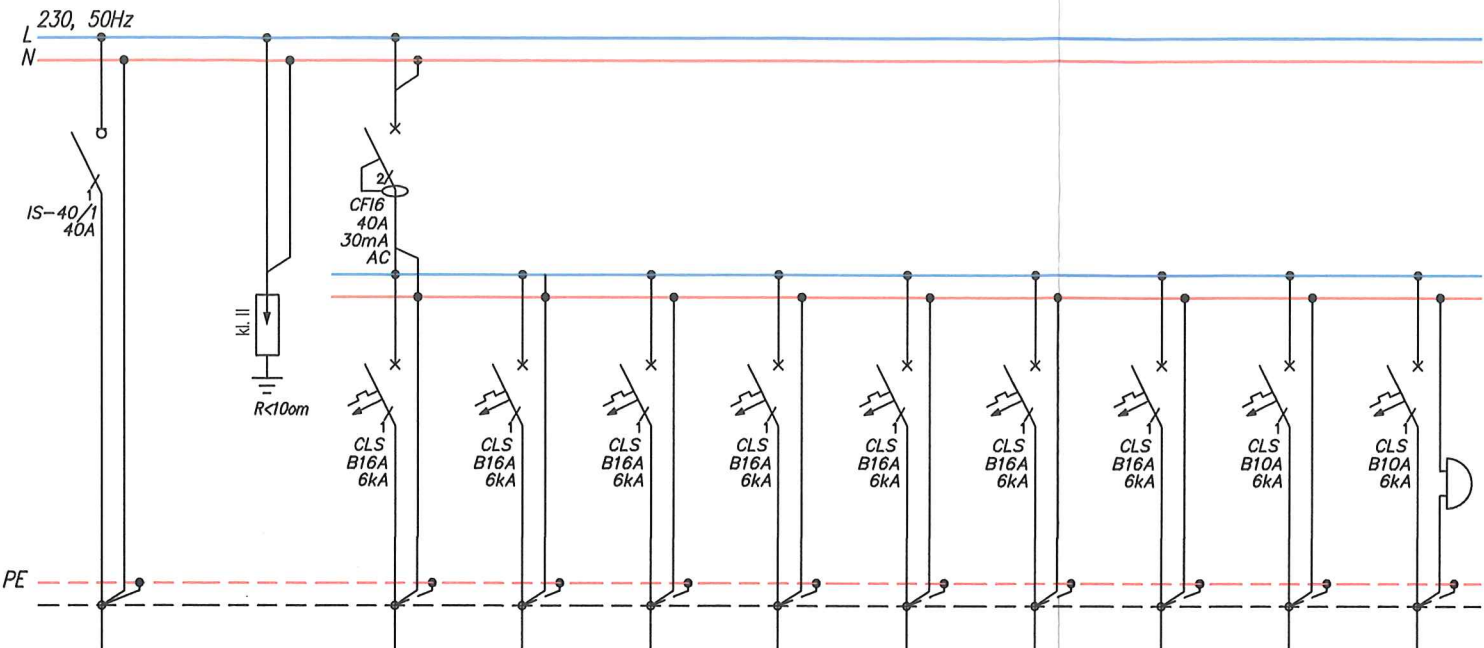


PROJ. YDYżo 3x4



Numer obwodu	Q1	Q1.2	F1.1	F1.2	F1.3	F2.1	F2.2	F3.1	F3.2	F4.1	F5.1
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochronnik p.przepięciowy	Gniazdo piekarnik elektryczny kuchnia	Gniazda kuchnia	Gniazda piec gazowy	Gniazdo pralka łazienka	Gniazda łazienka i toaleta	Gniazda pokój i przedpokój	Gniazda pokoje	Oświetlenie	Dzwonek
Moc przyłączeniowa kW	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Typ przewodu	YDYżo	5xLgYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój mm²	3x4	4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5

- ROZDIELNICĘ RM I TABLICĘ TL WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWE
- TABLICĘ TL WYPOSAŻYĆ W DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK
- ROZDZIELNICZĄ RM W II KLASIE IZOLACJI, TABLICĄ TL W I KLASIE IZOLACJI
- OBUDOWA MIN. IP30
- W RODZIELNICZY ZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA
- WYPROWADZENIA PRZEWODÓW GÓRĄ

UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INWESTYCJA:	REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO		
LOKALIZACJA:	WROCŁAW, UL. BOCZNA 11 m. 14 dz. nr 51, AM-19, obręb Południe		
INWESTOR:	GMINA WROCŁAW reprezentowana przez: WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP.Z O.O. pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 *LAB Design and Research Group sp. z o.o. ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław (+48) 882 182 343 lab@labdig.eu		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:	
IE	mgr inż. Piotr Lubiatowski nr upr. 113/DOŚ/08		
	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	
	mgr inż. Tomasz Pruski 72/02/Op		
FAZA PROJEKTU:	RYSUNEK:		NUMER RYSUNKU:
PB	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		E-2
			SKALA:
			DATA:
			2017.06