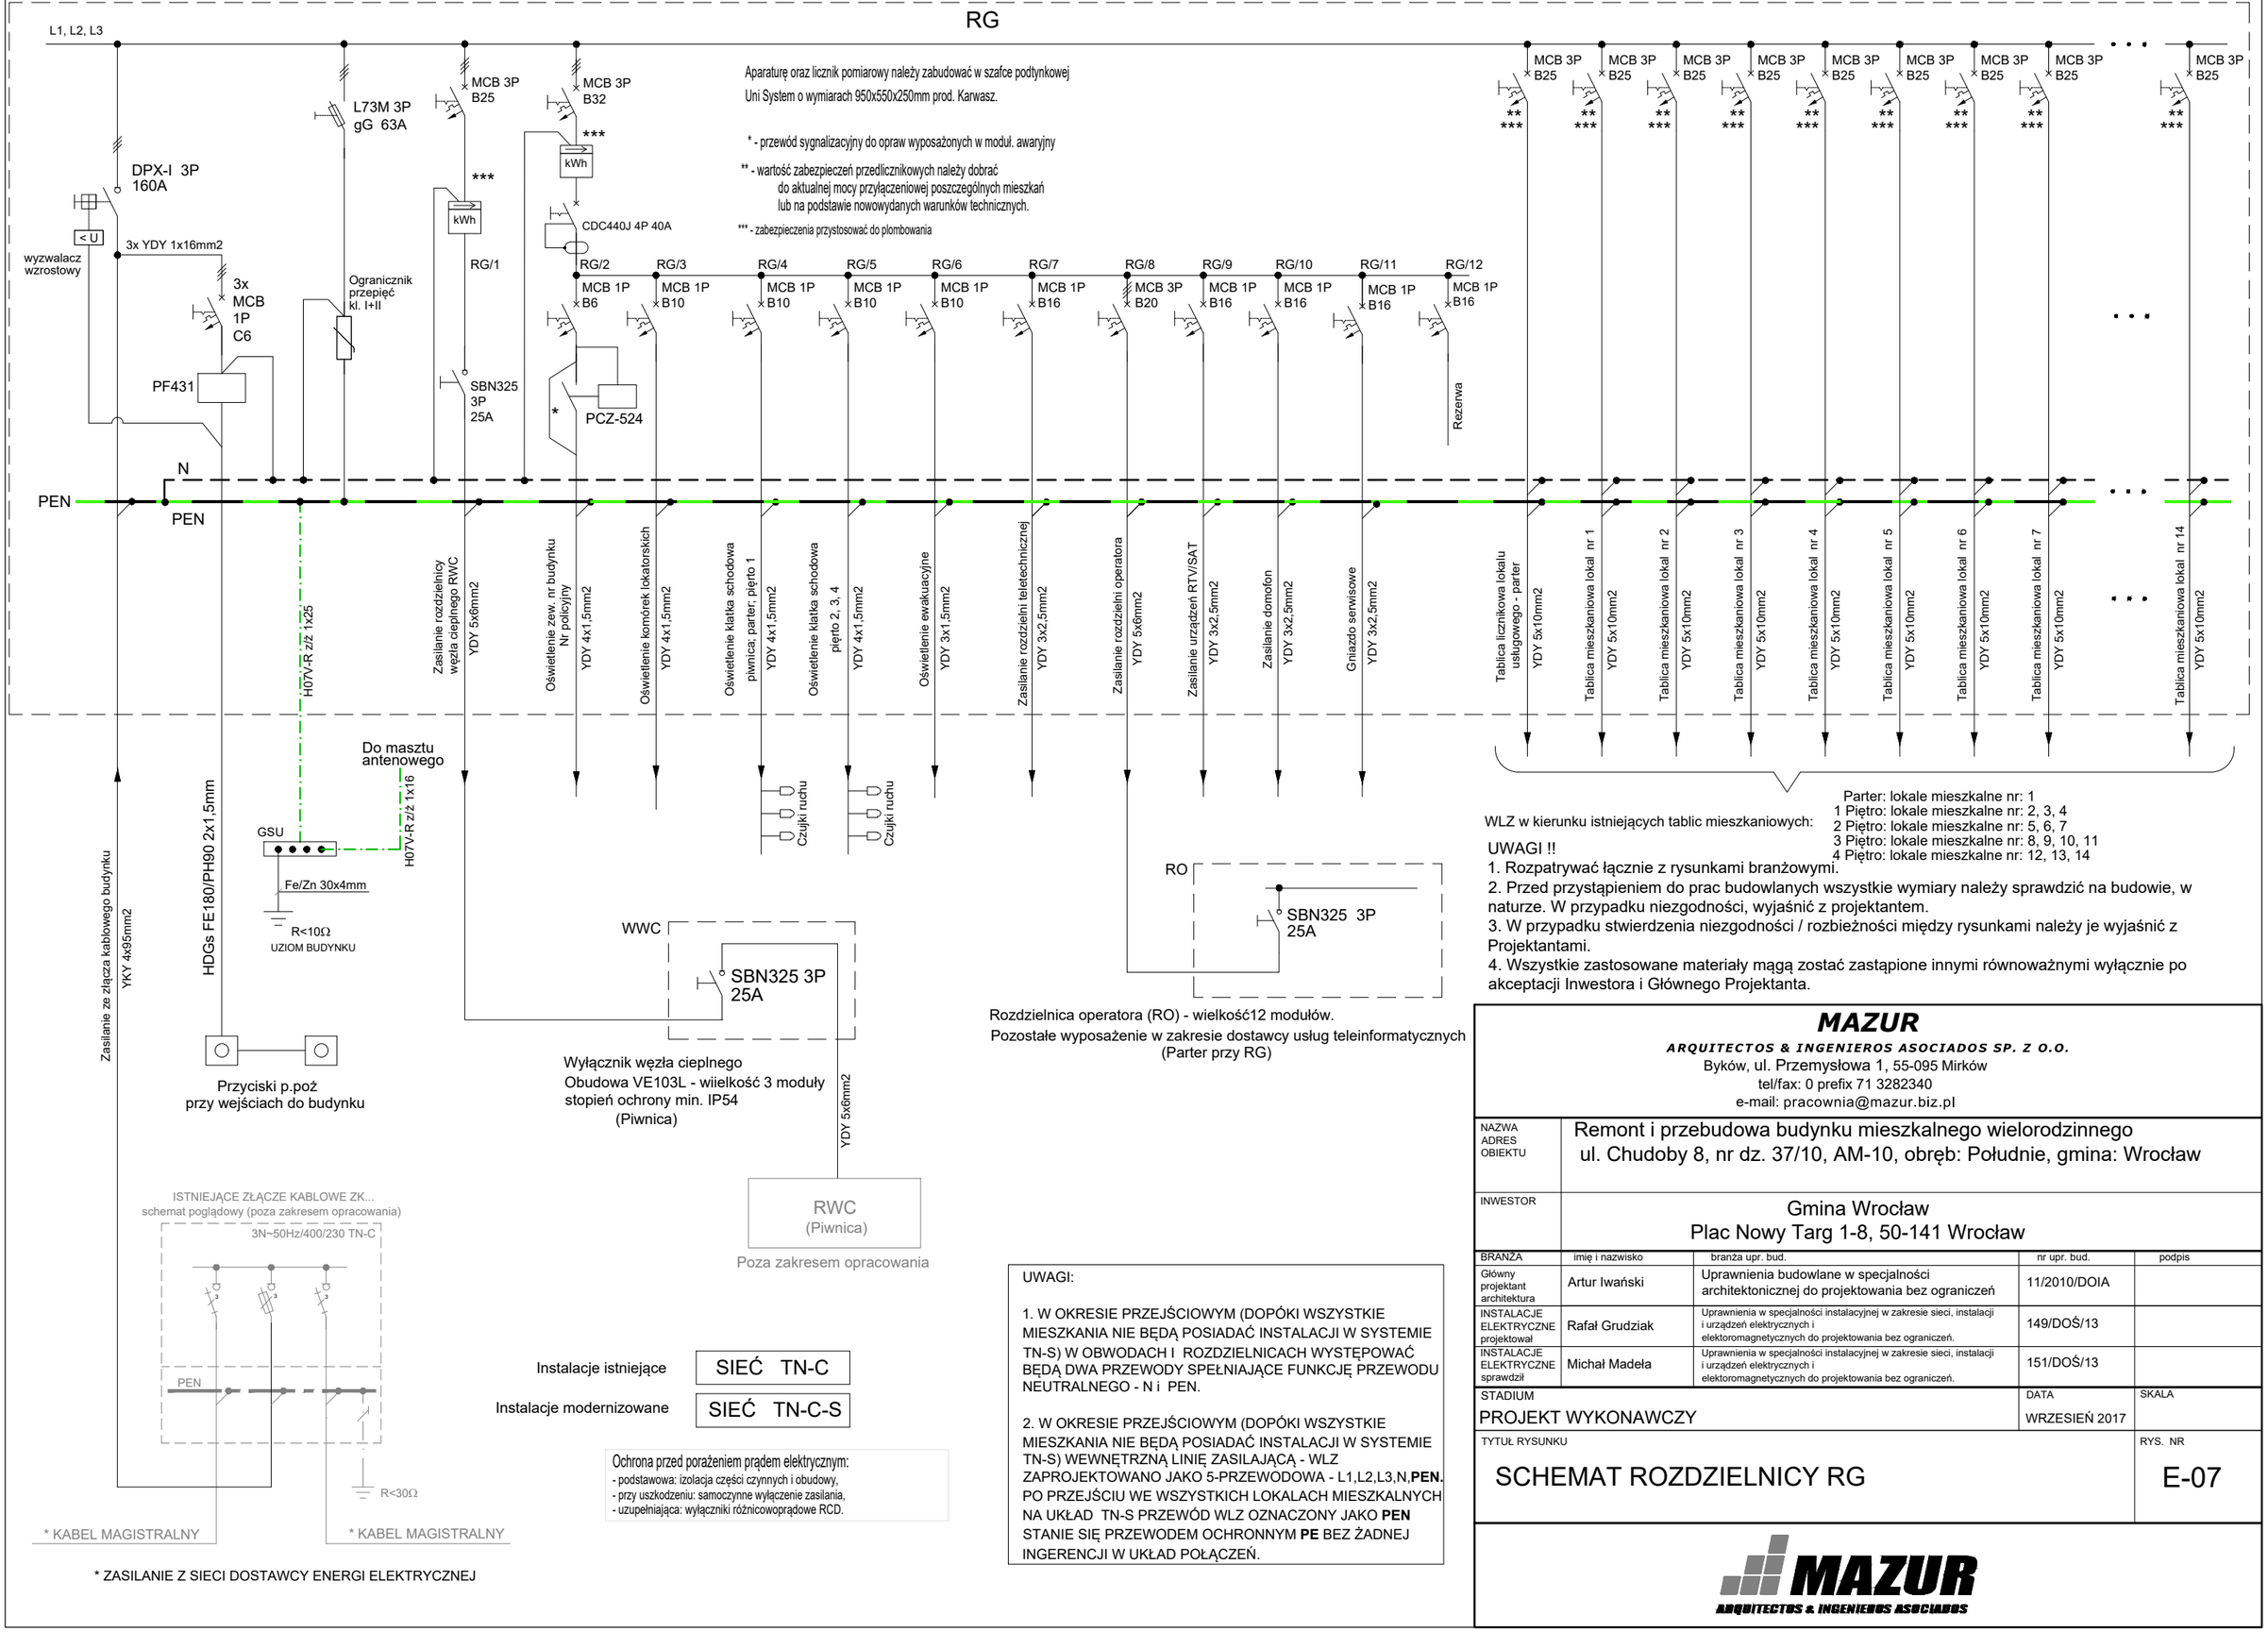

WLZ w kierunku istniejących tablic mieszkaniowych:

Parter: lokale mieszkalne nr: 1
1 Piętro: lokale mieszkalne nr: 2, 3, 4
2 Piętro: lokale mieszkalne nr: 5, 6, 7
3 Piętro: lokale mieszkalne nr: 8, 9, 10, 11
4 Piętro: lokale mieszkalne nr: 12, 13, 14

UWAGI !!

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

UWAGI:

1. W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM (DOPÓKI WSZYSTKIE MIESZKANIA NIE BĘDĄ POSIADAĆ INSTALACJI W SYSTEMIE TN-S) W OBWODACH I ROZDZIELNICACH WYSTĘPOWAĆ BĘDĄ DWA PRZEWODY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJĘ PRZEWODU NEUTRALNEGO - N i PEN.

2. W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM (DOPÓKI WSZYSTKIE MIESZKANIA NIE BĘDĄ POSIADAĆ INSTALACJI W SYSTEMIE TN-S) WEWNĘTRZNĄ LINIĘ ZASILAJĄCĄ - WLZ ZAPROJEKTOWANO JAKO 5-PRZEWODOWA - L1,L2,L3,N,**PEN.** PO PRZEJŚCIU WE WSZYSTKICH LOKALACH MIESZKALNYCH NA UKŁAD TN-S PRZEWÓD WLZ OZNACZONY JAKO **PEN** STANIE SIĘ PRZEWODEM OCHRONNYM **PE** BEZ ŻADNEJ INGERENCJI W UKŁAD POŁĄCZEŃ.

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

BRANŻA	imię i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
Główny projektant architektura	Artur Iwański	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DOIA	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektował	Rafał Grudziak	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczeń.	149/DOŚ/13	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE sprawdził	Michał Madeła	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczeń.	151/DOŚ/13	

STADIUM	DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	WRZESIEŃ 2017	

TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

RYS. NR **E-07**

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS