RZUT PIWNICY
1:100

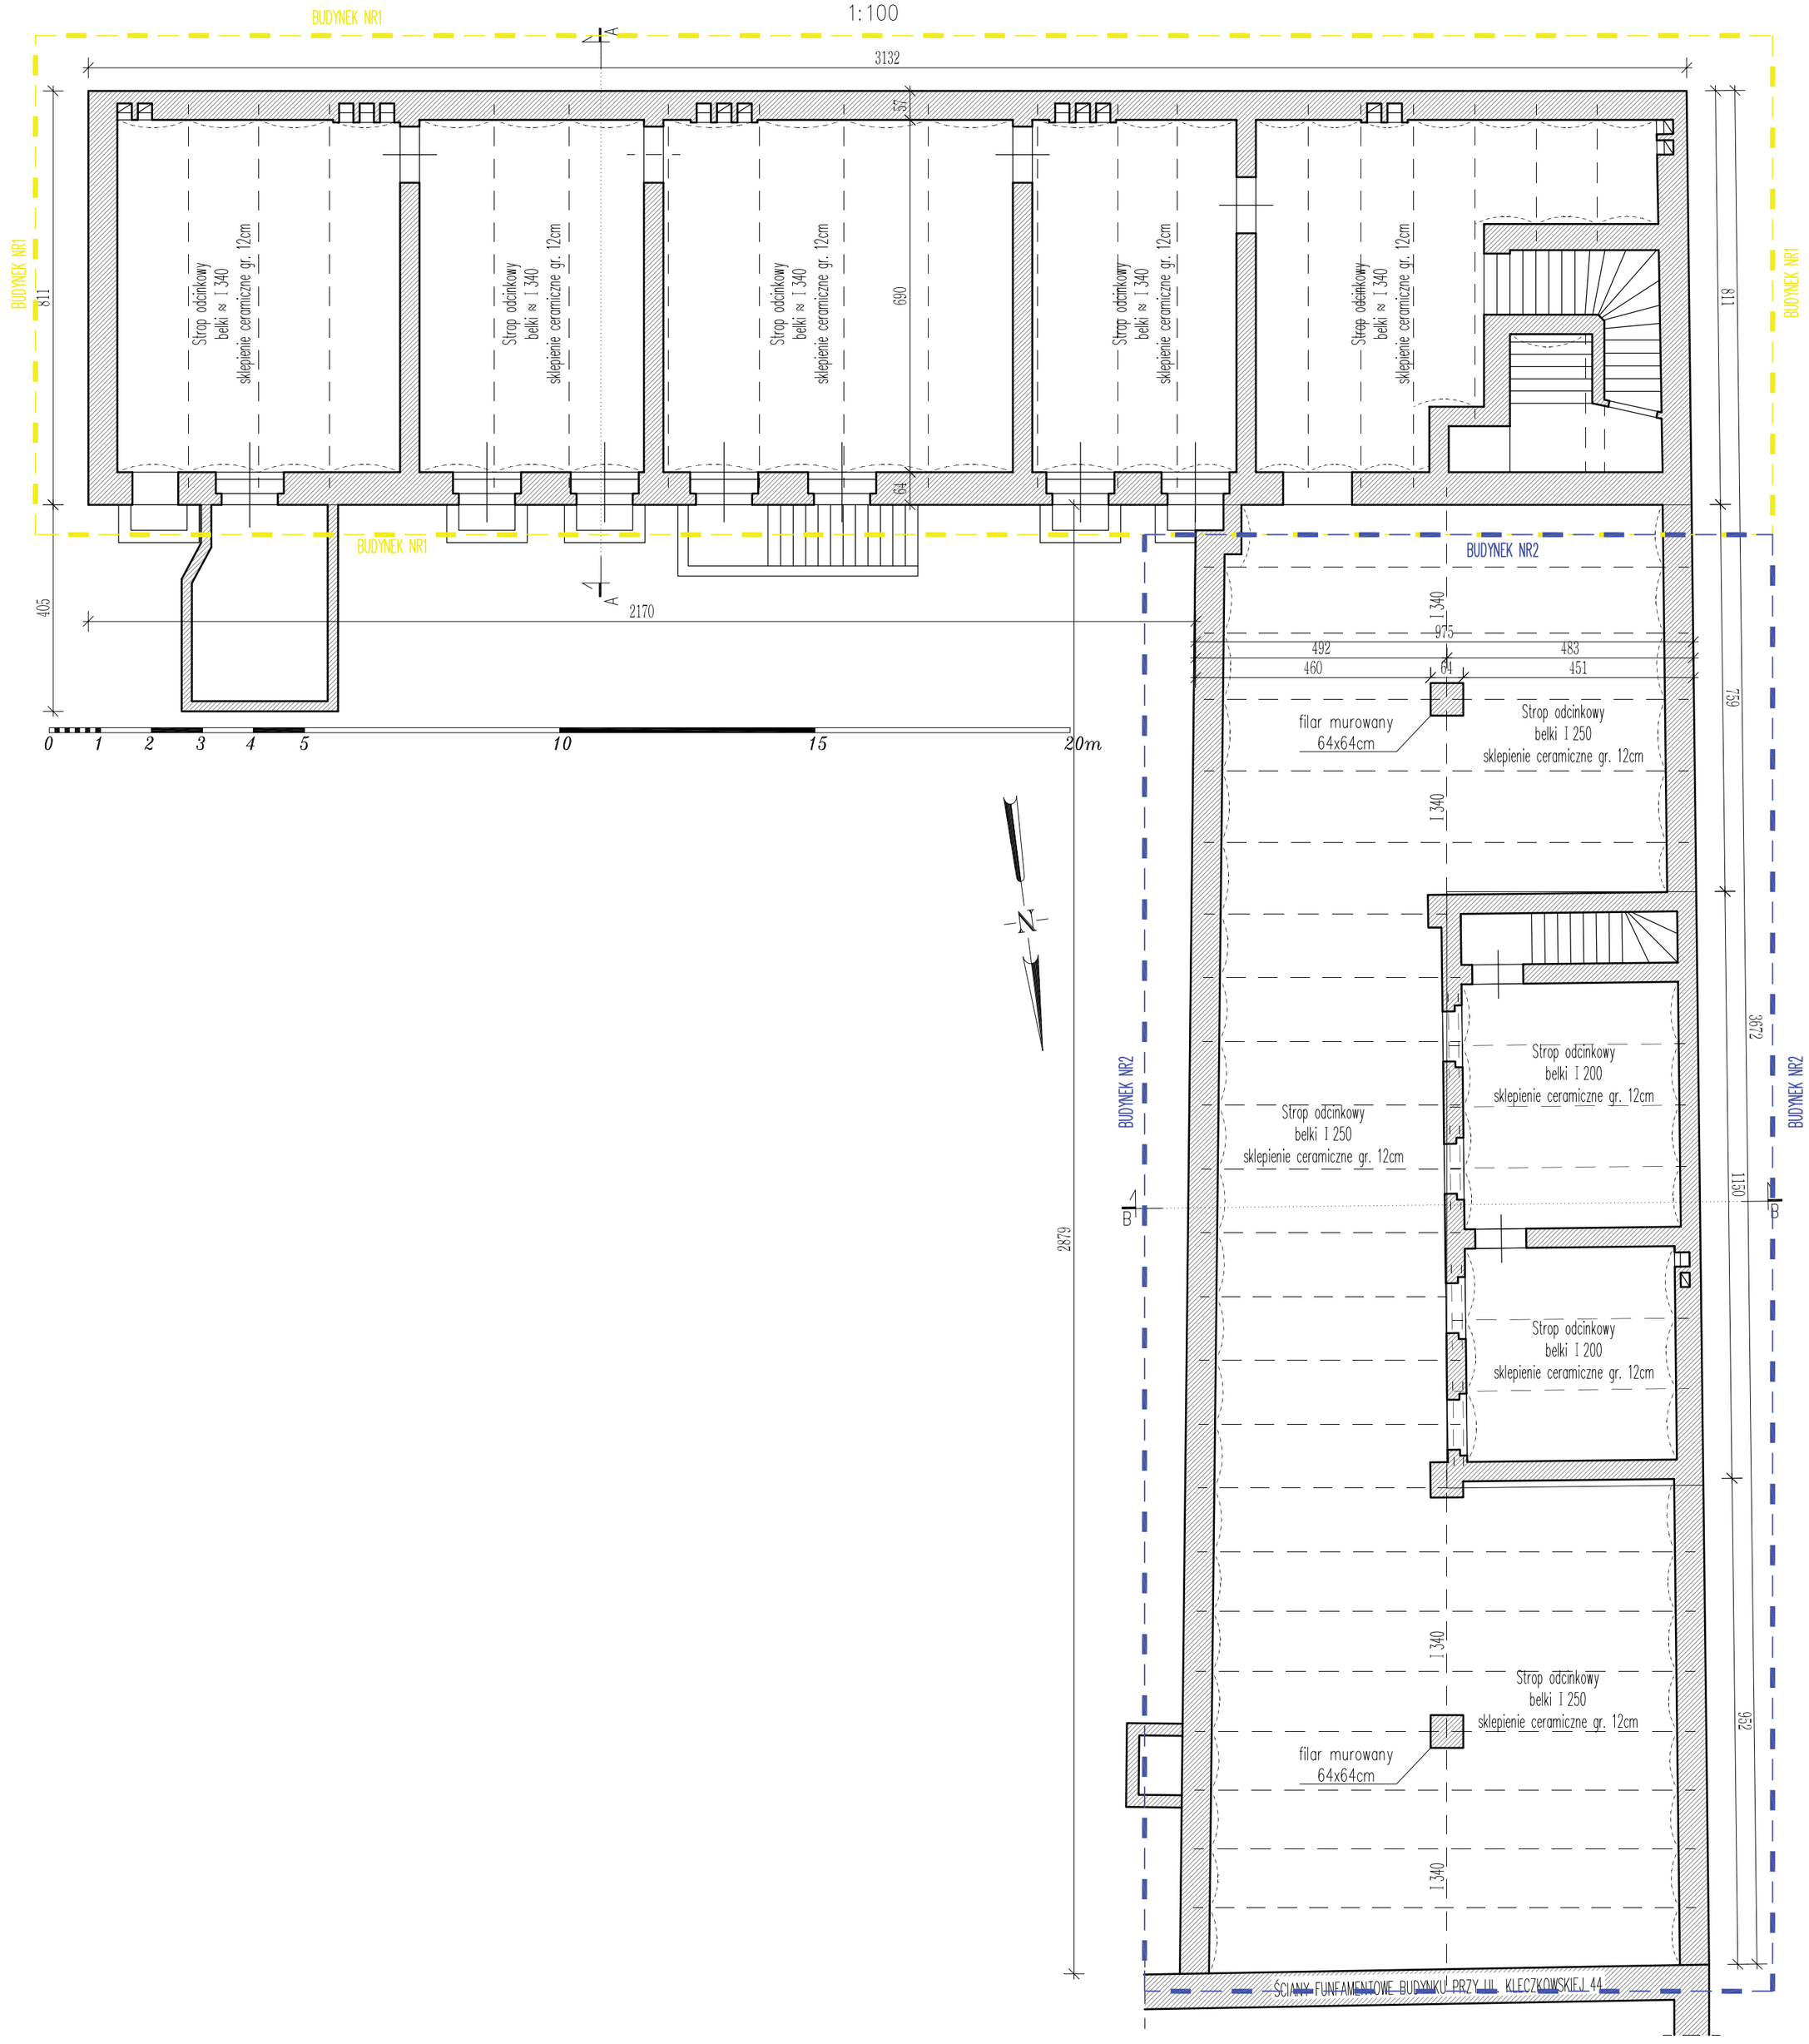

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDYNKU W POZIOMIE PIWNICY		
ELEMENT	OPIS ELEMENTU	ILOŚĆ [m^2]:[m^3]
STROPY PARTERU BUDYNKU NR1	Strop odcinkowy, ceramiczno-stalowy. Belki stalowe I 340 dł. ok 750cm, sklepienie ceramiczne gr. 12cm. Wypełnienie z polepy gr śr.12,0cm. Posadzka betonowa 6,0cm	190,0m^2
STROPY PARTERU BUDYNKU NR2	Strop odcinkowy, ceramiczno-stalowy. Belki stalowe 200 dł. ok 470cm, sklepienie ceramiczne gr. 12cm. Wypełnienie z polepy gr śr.12,0cm. Posadzka betonowa 6,0cm.	39,0m^2
STROPY NAD PIWNICAMI W STREFIE DZIEDZIŃCA	Strop odcinkowy, ceramiczno-stalowy. Belki stalowe I 250 dł. ok 450-950cm, sklepienie ceramiczne gr. 12cm. Wypełnienie z polepy gr śr.12,0cm. Posadzka betonowa 10,0cm. Podciągi I 340.	205,0m^2
ŁAWY FUNDAMENTOWE	Ławy fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej.	105,0m^3
ŚCIANY FUNDAMENTOWE PIWNIC POD DZIEDZIŃCEM	Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej.	54,0m^3
ŚCIANY FUNDAMENTOWE PIWNIC BUDYNKU NR1	Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej.	191,0m^3
ŚCIANY FUNDAMENTOWE PIWNIC BUDYNKU NR2	Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej.	60,0m^3
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ZAGŁĘBIONE PONIŻEJ POZIMU TERENU	Schody, mury oporowe żelbetowe, ściny studni doświetlających, itp.	20,0m^3
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	Stolarka okienna i drzwiowa drewniana	50,0m^2

SYTUACJA
1:500

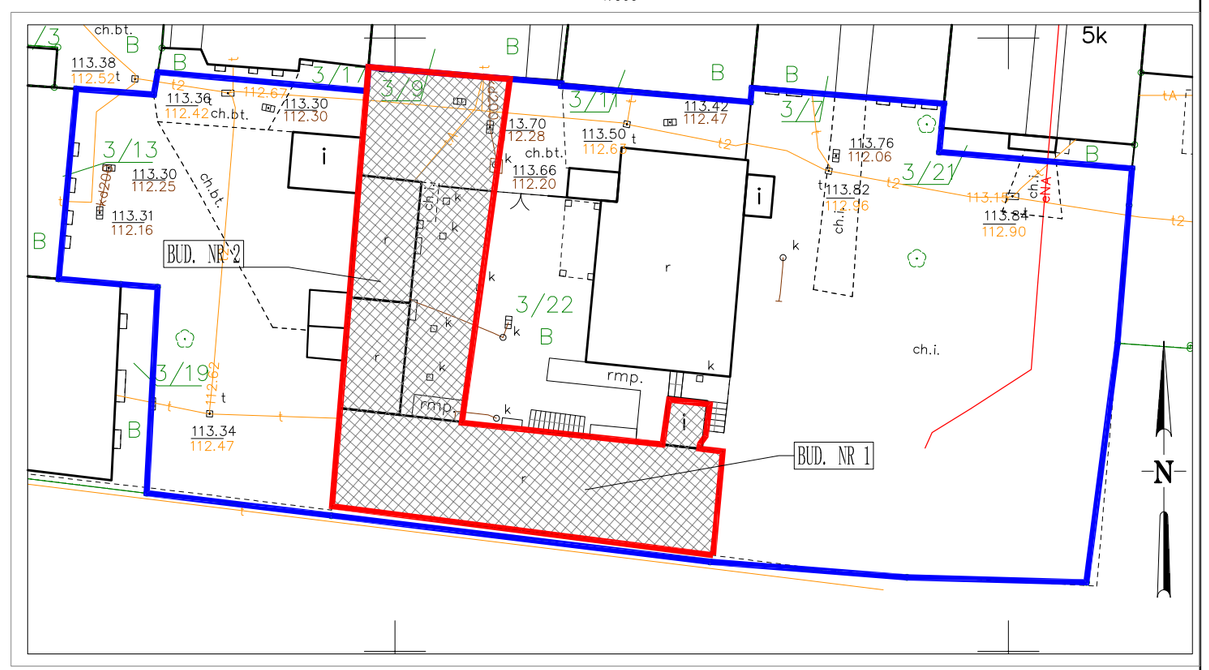

dz. nr 3/22, AM-5, obręb Kleczków
działka, na której znajduje się obiekt do rozbiórki
oddziaływanie o charakterze stałym

Lokalizacja rzutu na działce nr 3/22

Uwagi

1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. ZE WZGLĘDU NA ZNACZNY POZIOM USZKODZEŃ KONSTRUKCJI ORAZ FAKT, ŻE PROJEKT DOTYCZY ROZBIÓRKI OBIEKTÓW ODSTĄPIONO OD PRZEDSTAWIANIA NA RYSUNKU WSZYSTKICH USZKODZEŃ. PRZYJMUJE SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKÓW SĄ W ŻYM STANIE TECHNICZNYM.
3. ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKÓW (ZAMUROWANE OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE, STAN TECHNICZNY ZAGRAŻAJĄCY ZDROWIU I ŻYCIU OSUB PRZEBYWAJĄCYCH PRZY BUDYNKU) RYSUNKI SPORZĄDONO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ ORAZ INWENTARYZACJI WYKONANEJ W OGRANICZONYM ZAKRESIE. NIE WYKLUCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWNIA INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA NIE PRZEDSTWIONYCH NA RYSUNKU.
4. KOLEJNOŚĆ ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZEDSTAWIONO W OPISIE TECHNICZNYM
5. ROZBIÓRKĘ ŚCIAN BUDYNKÓW WYKONYWAĆ PRZY UŻYCIU ZABEZPIECZENIA (NP. SIATKI POLIPROPYLENOWEJ) CHRONIĄCEGO PRZED NIEKONTROLOWANYM SPADANIEM GRUZU NA NASYP KOLEJOWY ORAZ PRZYLEGAJĄCE PODWÓRZA.
6. W ZESTAWIENIU ELEMENTÓW PODANO WARTOŚCI ORIENTACYJNE.
7. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.

biuro obsługi budownictwa
Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.				
Adres	ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław				
Obiekt	Budynek produkcyjny (obecnie pustostan)				
Adres geod.	Inwestycja: Dz. nr 3/22 obręb: Kleczków, AM-5 Obszar oddz: Dz. nr 3/22, obręb: Kleczków, AM-5 charakter stały. Dz. nr 8/5, 6/2, 6/11, 17/12, obręb: Kleczków, AM-5 char. tymczasowy.				
Temat projektu	ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH W PODWÓRZU NA ZBIEGU PIERZEI PRZY UL. KLECZKOWSKIEJ I UL. WADYSŁAWA REYMONTA				
Temat rysunku	RZUT PIWNICY				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Konstrukcja:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski		11.2017	145/DOŚ/05	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędzierski		11.2017	201/DOŚ/09	
Asystent:	inż. Łukasz Hulbój		11.2017	-	
BOB/17/43	1:100	P.W.	Konstr.	I-01	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	