


- W celu przeprowadzenia montażu należy:
- starannie oczyścić podłoże (za pomocą szpachelki, szczotki drucianej, szmaty),
 - powierzchnie metalowe należy przetrzeć szmatą nasączoną rozpuszczalnikiem np. denaturatem;
 - powierzchnie olynkowane, w razie konieczności, należy zagruntować,
 - za pomocą pistoletu do silikonu równomiernie nakładamy około 5mm warstwę kleju na podstawę kołca,
 - kołce starannie układamy na podłożu,
 - dociskamy ręką lub szpachelką.

Montaż na powierzchniach zaokrąglonych (łuki, półokrągłe zdobienia, litery przestrzenne, reklamy, dachówka itp.).
Moduły kołców posiadają nacięcia umożliwiające ich dowolne łamanie. W razie potrzeby kołce można łatwo dzielić na krótsze odcinki i montować na łukach – po przyklejeniu do podłoża moduł połamany na mniejsze odcinki ma takie same parametry i właściwości jak w jednym kawałku. W miejscach tego wymagających druty mogą zostać wygięte, pogarsza to znacznie ich estetykę i może zmniejszyć możliwości ochronne.

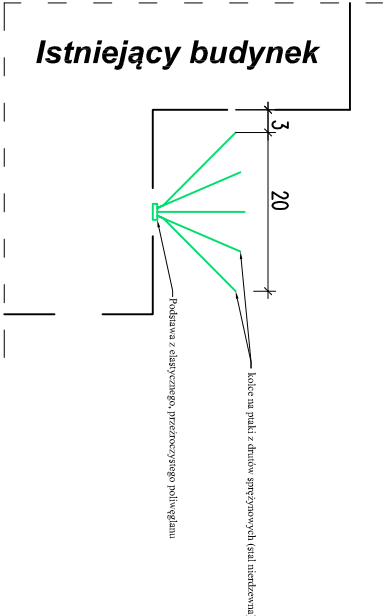

Detail systemu

- UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
 2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
 4. Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS S.P. Z O.O.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mińków
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wrocław, ul. Prądzyńskiego 35, nr dz. 85/6., 83, AM-9, obręb: Południe, gmina: Wrocław		
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław		
BRANŻA	inż. i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.
architektura projektował	Artur Iwanski	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/D/OJA
architektura sprawdził	Arkadiusz Popieła	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39/W/POKK/2013
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	DATA sierpień 2017	SKALA 1:100	RYS. NR
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozmieszczenia systemu odstraszacjącego ptaki		