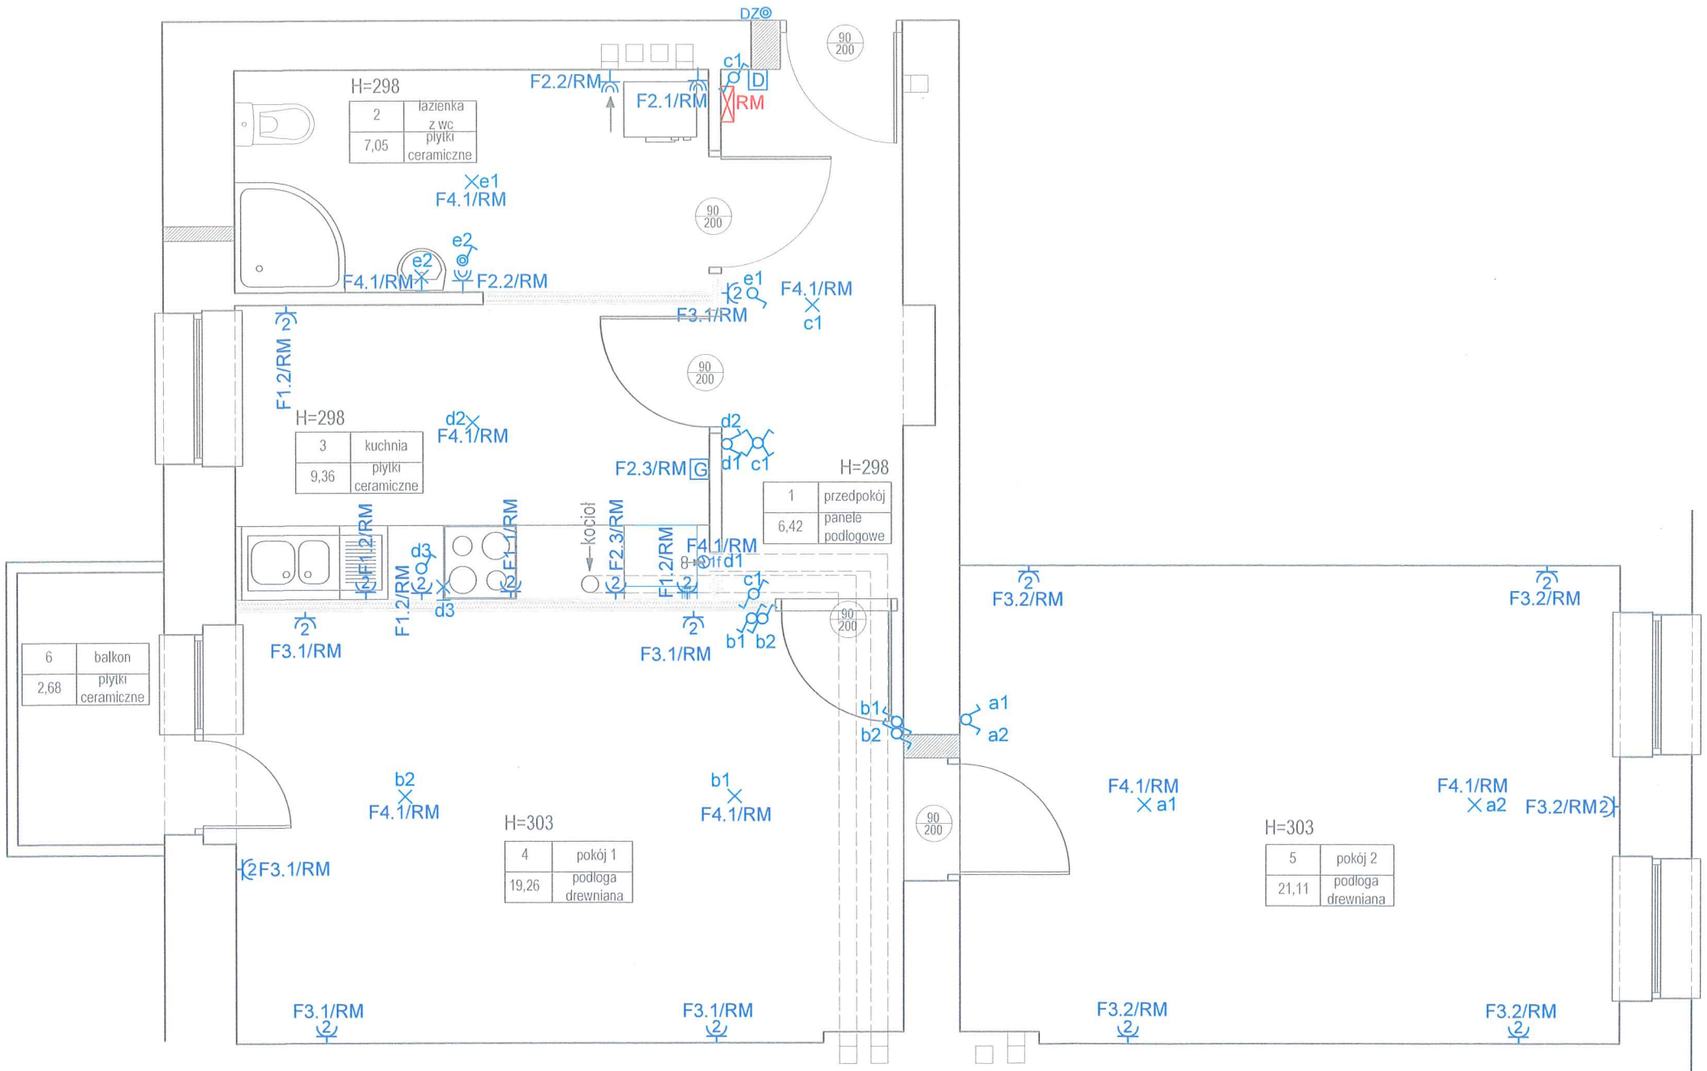

LEGENDA:

RM	Rozdzielnica mieszkaniowa
	Łącznik pojedynczy, 10A, IP20
	Łącznik pojedynczy, 10A, IP44
	Łącznik krzyżowy, 10A, IP20
	Łącznik podwójny, 10A, IP20
	Łącznik schodowy, 10A, IP20
DZ	Przycisk dzwonkowy, 10A
2	Gniazdo podwójne 230V, 16A, IP20;
	Gniazdo 230V, 16A, IP44
	Wypust oświetleniowy na suficie
	Wypust oświetleniowy na ścianie
G	Czujnik gazu ziemnego wraz z gniazdem 230V, 16A, IP20, montaż 20 cm poniżej sufitu

UWAGI:

1. Instalacje w łazience i toalecie wykonać z zachowaniem IP44, w pozostałych pomieszczeniach z zachowaniem IP20.
2. Stosować przewody o izolacji 750V i kable o izolacji 1000V.
3. Instalacje prowadzić:
   - 30 cm od posadzki i sufitu,
   - 15 cm od narożników ścian i drzwi,
   - zachować 10 cm odległości od innych instalacji,
4. Osprzęt montować na wysokości:
   - 120 cm wyłączniki oświetlenia,
   - 30 cm gniazda w pokojach,
   - 30cm wypust do piekarnika, lodówki i pralki.
   - 120 cm gniazda w kuchni przy blacie, w łazience i toalecie przy umywalkach.
   - 220 cm gniazdo do okapu.
5. W łazience i toalecie wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze przewodem Lgyżo 1x4mm2 ułożonym pod tynkiem łącząc wszystkie dostępne przewodzące części obce oraz zachować strefy ochronne przy montażu osprzętu elektrycznego.

INWESTYCJA:	REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO
LOKALIZACJA:	WROCŁAW, UL. RYBNICKA 47 m. 5 dz. nr 54, AM-3, obręb KSIĘŻE MAŁE
INWESTOR:	GMINA WROCŁAW reprezentowana przez: WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP.Z O.O. pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	*LAB Design and Research Group sp. z o.o. ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroclaw (+48) 882 182 343 lab@labdrg.eu

BRANŻA: IE	OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Lubiatowski nr upr. 113/DOŚ/08	PODPIS:	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Pruski 72/02/Op	PODPIS:	

FAZA PROJEKTU: PW	RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NUMER RYSUNKU:	E-1
		SKALA:	1:50
		DATA:	2017.08