

ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA RM

ISTNIEJĄCA
TABLICA
LICZNIKOWA TL


ISTNIEJĄCY KABEL WLZ

PROJEKTOWANE
ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

LSHU-
E25/1
25kA

kWh

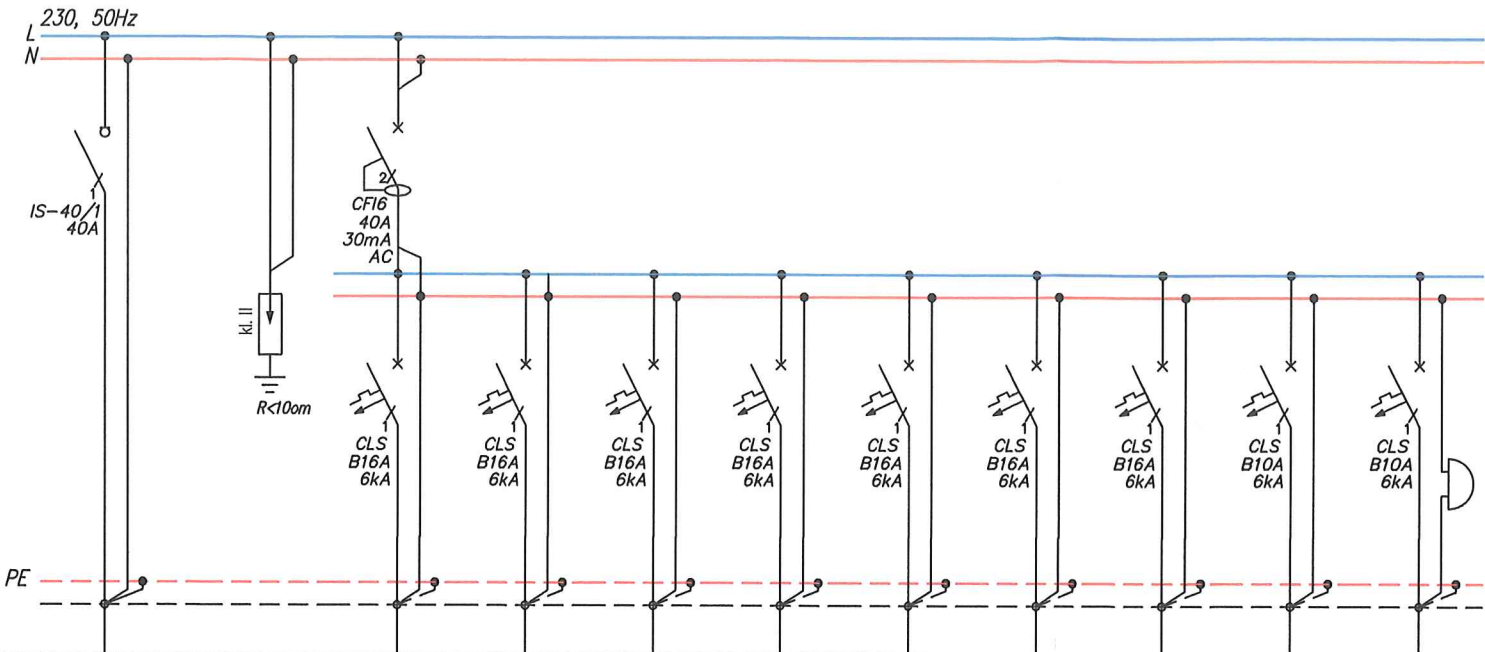


PROJ. YDY20 3x4



Numer obwodu	Q1	Q1.2	F1.1	F1.2	F2.1	F2.2	F2.3	F3.1	F3.2	F4.1	F5.1
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochronnik p.przepięciowy	Gniazdo piekarnik elektryczny kuchnia	Gniazda kuchnia	Gniazdo pralka łazienka	Gniazda łazienka i toaleta	Gniazda piec gazowy	Gniazda pokój i przedpokój	Gniazda pokoje	Oświetlenie	Dzwonek
Moc przyłączeniowa kW	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Typ przewodu	YDY20	5xLgY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój mm²	3x4	4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5

- ROZDIELNICĘ RM I TABLICĘ TL WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWE
- TABLICĘ TL WYPOSAŻYĆ W DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK
- ROZDZIELNICA RM W II KLASIE IZOLACJI, TABLICA TL W I KLASIE IZOLACJI
- OBUDOWA MIN. IP30
- W RODZIELNICY ZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA
- WYPROWADZENIA PRZEWODÓW GÓRĄ

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INWESTYCJA:	REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO		
LOKALIZACJA:	WROCŁAW, UL. GRUNWALDZKA 86 m. 5 dz. nr 132, AM-29, obręb PLAC GRUNWALDZKI		
INWESTOR:	GMINA WROCŁAW reprezentowana przez: WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP.Z O.O. pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 *LAB Design and Research Group sp. z o.o. ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław (+48) 882 182 343 lab@labdrg.eu		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:	
IE	mgr inż. Piotr Lubiatowski nr upr. 113/DOŚ/08		
	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	
	mgr inż. Tomasz Pruski 72/02/Op		
FAZA PROJEKTU:	RYSEK:	NUMER RYSUNKU: E-2	
PB	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	SKALA: -	
		DATA: 2017.06	