


ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA RM

ISTNIEJĄCA
TABLICA
LICZNIKOWA TL

ISTNIEJĄCY KABEL WLZ

PROJEKTOWANE
ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE
LSHU-
E25/1
25kA
kWh

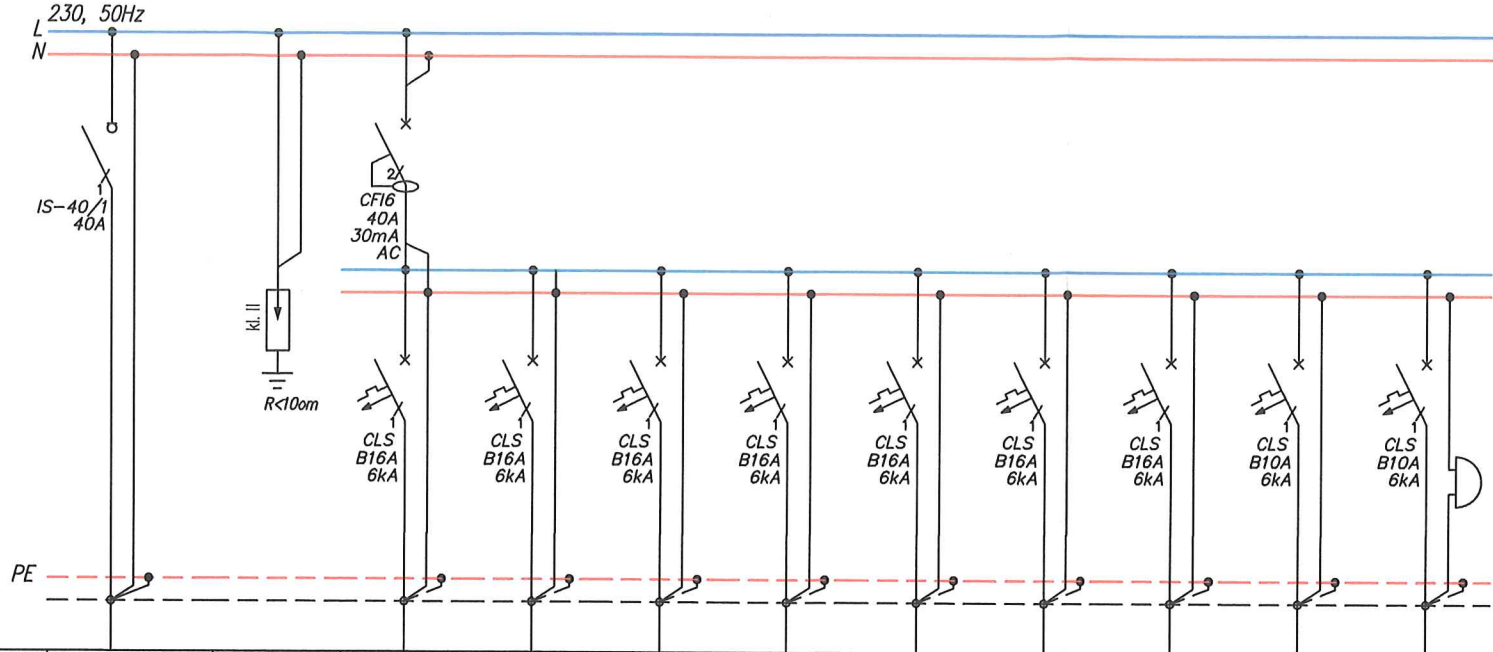




Numer obwodu	Q1	Q1.2	F1.1	F1.2	F2.1	F2.2	F2.3	F3.1	F3.2	F4.1	F5.1
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochronnik p.przepięciowy	Gniazdo piekarnik elektryczny kuchnia	Gniazda kuchnia	Gniazdo pralka łazienka	Gniazda łazienka i toaleta	Gniazda piec gazowy	Gniazda pokój i przedpokój	Gniazda pokoje	Oświetlenie	Dzwonek
Moc przyłączeniowa kW	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Typ przewodu	YDYżo	5xLgYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój mm²	3x4	4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5

PROJ. YDYżo 3x4

- ROZDZIELNICĘ RM I TABLICĘ TL WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWE
- TABLICĘ TL WYPOSAŻYĆ W DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK
- ROZDZIELNICA RM W II KLASIE IZOLACJI, TABLICA TL W I KLASIE IZOLACJI
- OBUDOWA MIN. IP30
- W RODZIELNICY ZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA
- WYPROWADZENIA PRZEWODÓW GÓRĄ

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INWESTYCJA:	REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO		
LOKALIZACJA:	WROCŁAW, UL. KOŚCIUSZKI 176 m. 16 dz. nr 51/3, AM-11, obręb Południe		
INWESTOR:	GMINA WROCŁAW reprezentowana przez: WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP.Z O.O. pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 *LAB Design and Research Group sp. z o.o. ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław (+48) 882 182 343 lab@labdrg.eu		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:	
IE	mgr inż. Piotr Lubiatowski nr upr. 113/DOS/08		
	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	
	mgr inż. Tomasz Pruski 72/02/Op		
FAZA PROJEKTU:	RYSunEK:	NUMER RYSUNKU:	
PB	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	E-2	
		SKALA:	
		DATA:	
		2017.06	