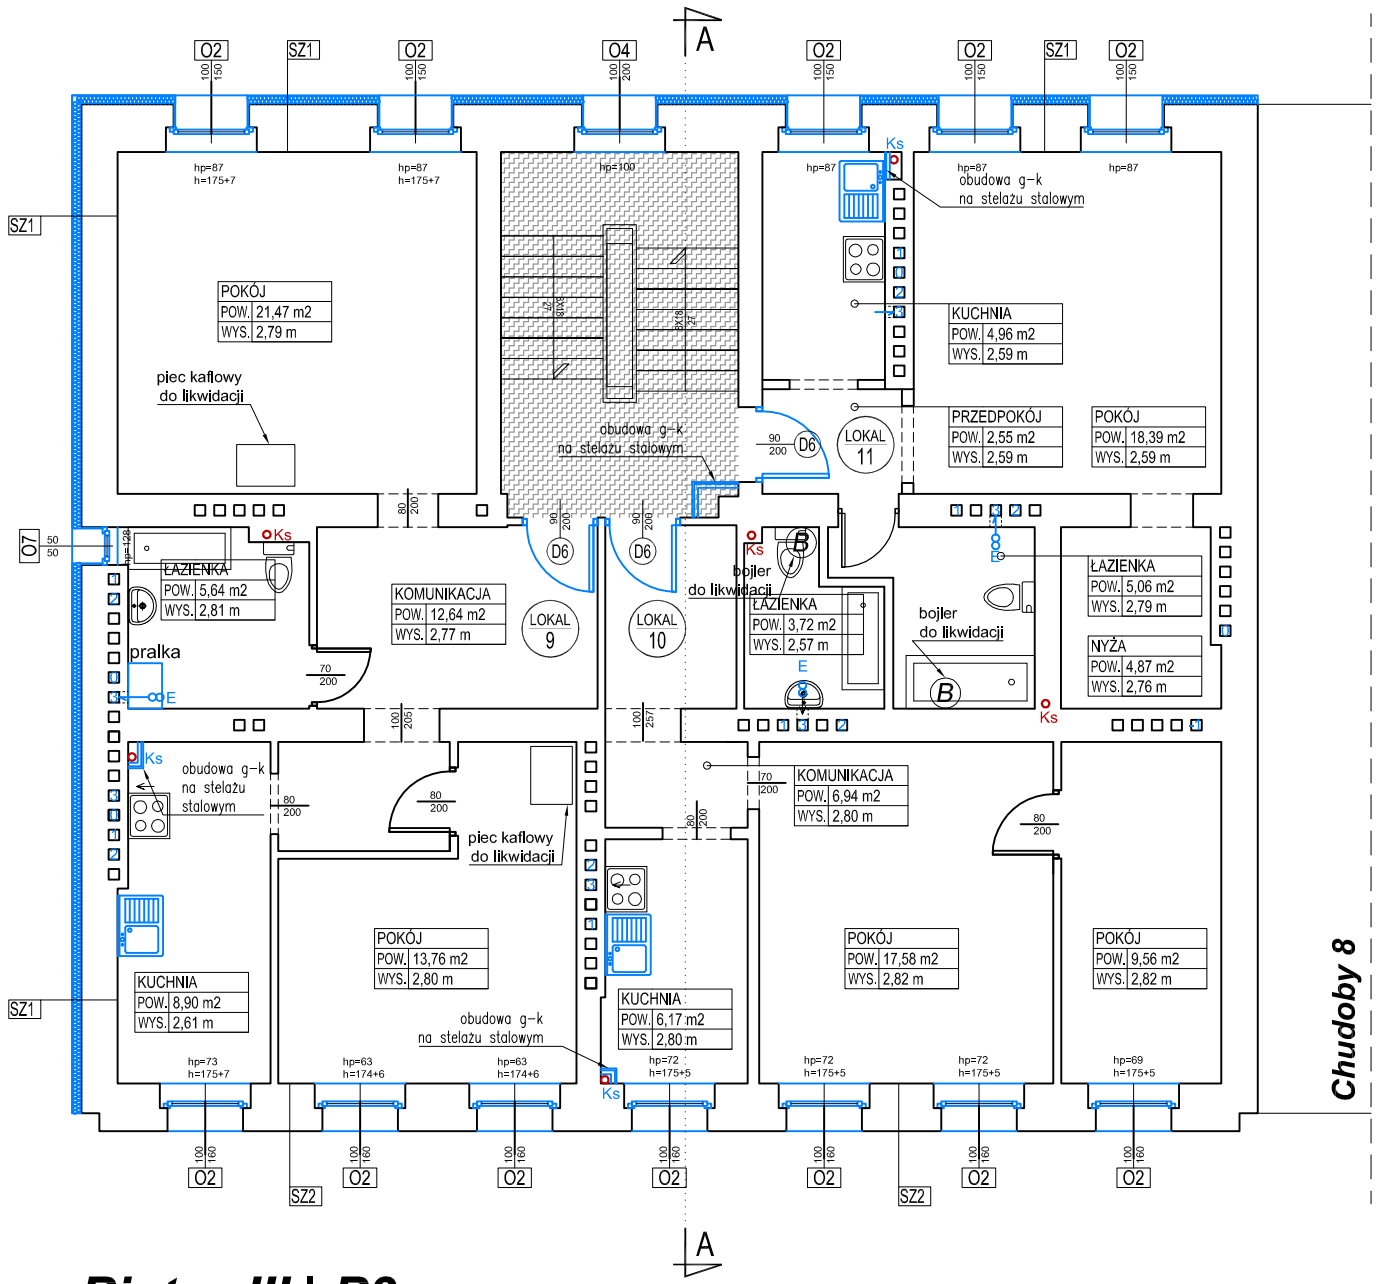

Piętro III | P3

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- DRZWI DO WYBURZENIA
- STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
- STREFY WSPÓLNE REMONTOWANE
- STREFA OBNIŻENIA POSADZKI W I ETAPIE INWESTYCJI
- STREFA OBNIŻENIA POSADZKI W II ETAPIE INWESTYCJI
- PROJEKTOWANA KRATKA ŚCIEKOWA
- Ø2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
- PROJEKTOWANE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE
- PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SANITRANYCH
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- WYDZIELENIE STREFY POŻAROWEJ
- LP ISTNIEJĄCY LICZNIK ELEKTRYCZNY
- Ks PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
- Ks PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA DO OCIEPLENIA	
Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie	-
Środek gruntujący	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa + siatka z włókna szklanego	-
Wełna mineralna	12,0 cm
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI	
Farba renowacyjna silikatowa	-
Środek gruntujący	-
Szpachlówka mineralna elewacyjna	-
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ DO OCIEPLENIA	
Wyprawa tynkarska żywiczna barwiona w masie	-
Środek gruntujący	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa + siatka z włókna szklanego	-
Styrodur	12,0cm
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ DO RENOWACJI	
Dyfuzyjna farba krzemianowa	-
Hydrofobowy tynk mineralny	1,5cm
Renowacyjny tynk mineralny podkładowy komorowy	1,5cm
Obrzutka tynkarska cementowa	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SW1

PROJ. ŚCIANA WEWNĘTRZNA - PIWNICE	
Bloczki wapienno-piaskowe pełne	8,0 cm

P1

STROP NAD PIWNICĄ DO OCIEPLENIA	
Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej	-
Płyty wełny mineralnej na zaprawie klejowej	10,0 cm
Strop istniejący	ist.

P2

OBNIŻENIE POSADZKI W PIWNICY	
Wylewka cementowa zbrojona zacieraną siatką	10,0 cm
Papa termozgrzewalna	-
Chudy beton	10,0 cm
Podsypka piaskowa	-
Grunt rodzimy	-

D1

DACH ISTNIEJĄCY DO OCIEPLENIA	
Papa nawierzchniowa NRO	0,5cm
Styropapa	16,0cm
Istniejący dach	ist.

D1'

DACH ISTNIEJĄCY DO OCIEPLENIA NAD KLATKĄ SCHODOWĄ	
Papa nawierzchniowa NRO	0,5cm
Styropapa	16,0cm
Istniejący dach	ist.
Folia paro-izolacyjna x1	-
Stelaż pod płytę GK	5,0 cm
Płyta GK x1	1,5 cm

UWAGI:

1. WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
3. DOSTAWA I MONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ WEWNĄTRZ-MIESZKANIOWEJ POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

UWAGI !!

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

BRANŻA	Imię i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował	Artur Iwański	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DOIA	
architektura sprawdził	Arkadiusz Popiela	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39/WPOKK/2013	

STADIUM	DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	sierpień 2017	1:100

TYTUŁ RYSUNKU	RYS. NR
Rzut piętra 3	A-08

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS