





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
SKALA 1:100




		U ≤ 1,1 W / (m²K)		
STOLARKA OKIENNA		PCV		
OZNACZENIE		O1	O2	O3
OPIS		ROZWIERALNO - UCHYLNE		
SCHEMAT				
		INDYWIDUALNE		
WYM. W ŚWIETLE OSCIEŻY	So	2070	1060	1650
	Ho	2250	2250	2250
OGÓŁEM		1	1	1

UWAGA!
1. WYMIARY STOLARKI NALEŻY OSTATECZNIE USTALIĆ PO WYKONANIU STANU SUROWEGO KONSTRUKCJI UWZGLĘDNIAJĄC NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

SCHEMAT STOLARKI OKIENNEJ OKNA O3- WIDOK OD ZEWNĄTRZ
SKALA 1:50

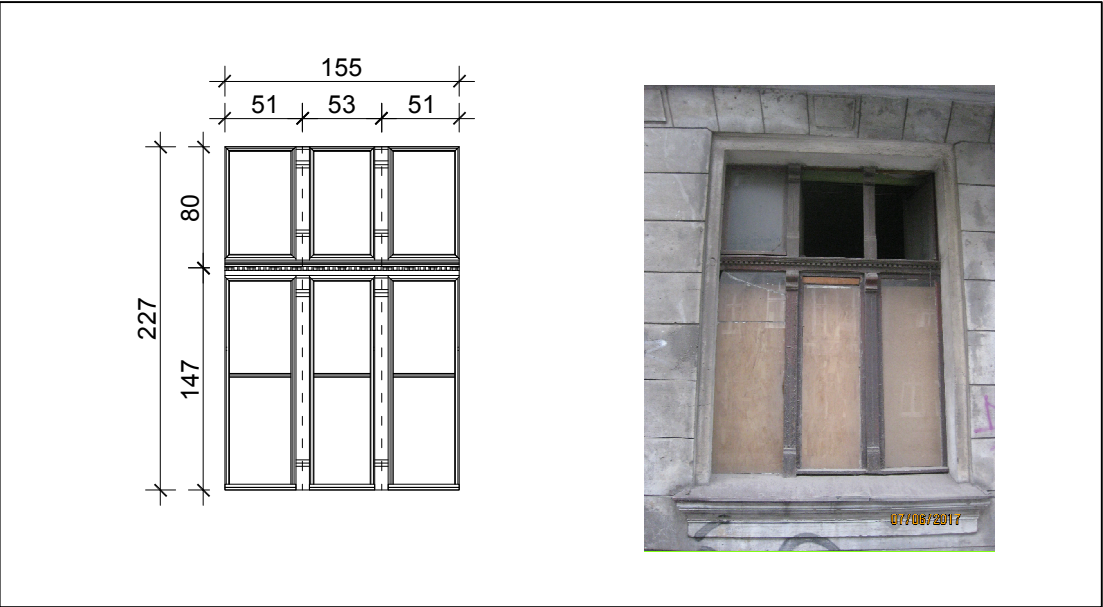


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1:50

SKRZYDŁA		WEWNĘTRZNE				WEJŚCIOWE U ≤ 1,5 W / (m²K)
OŚCIEŻNICE		DREWNIANE				DREWNIANA
OZNACZENIE		D1		D1*		DW
SCHEMAT						
		PEŁNE				PEŁNE
WYM. W ŚWIETLE OSCIEŻY	So	910		910		1010
	Ho	2008		2008		2100
WYM. W ŚWIETLE OSCIEŻNICY	S	800		800		900
	H	2000		2000		2000
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L
OGÓŁEM		1	2	1	—	1

UWAGA!
1. WYMIARY STOLARKI NALEŻY OSTATECZNIE USTALIĆ PO WYKONANIU STANU SUROWEGO KONSTRUKCJI UWZGLĘDNIAJĄC NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE
2. * - DRZWI POSIADAJĄ OTWORY NAWIEWNE W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI

L - DRZWI LEWE
P - DRZWI PRAWE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SKALA 1:100, 1:50

"ABI - PROJECT"					21 WRZESIEŃ 2017
TEMAT: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wrocław, ul. Wyszyńskiego 67, Dz. nr 96/5, Obręb 5 - Pl. Grunwaldzki, AR 16, j.ew. 026401					
- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ -					
	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. J. ŚWIĘTAŁSKA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA 1:100, 1:50
ASYSTENT					
PROJEKTANT	mgr inż. arch. U. ŁYSANOWICZ	ARCHITEKTONICZNA	72/91/Op		NR RYS. 7
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. J. ŁYSANOWICZ	ARCHITEKTONICZNA	67/90/Op	