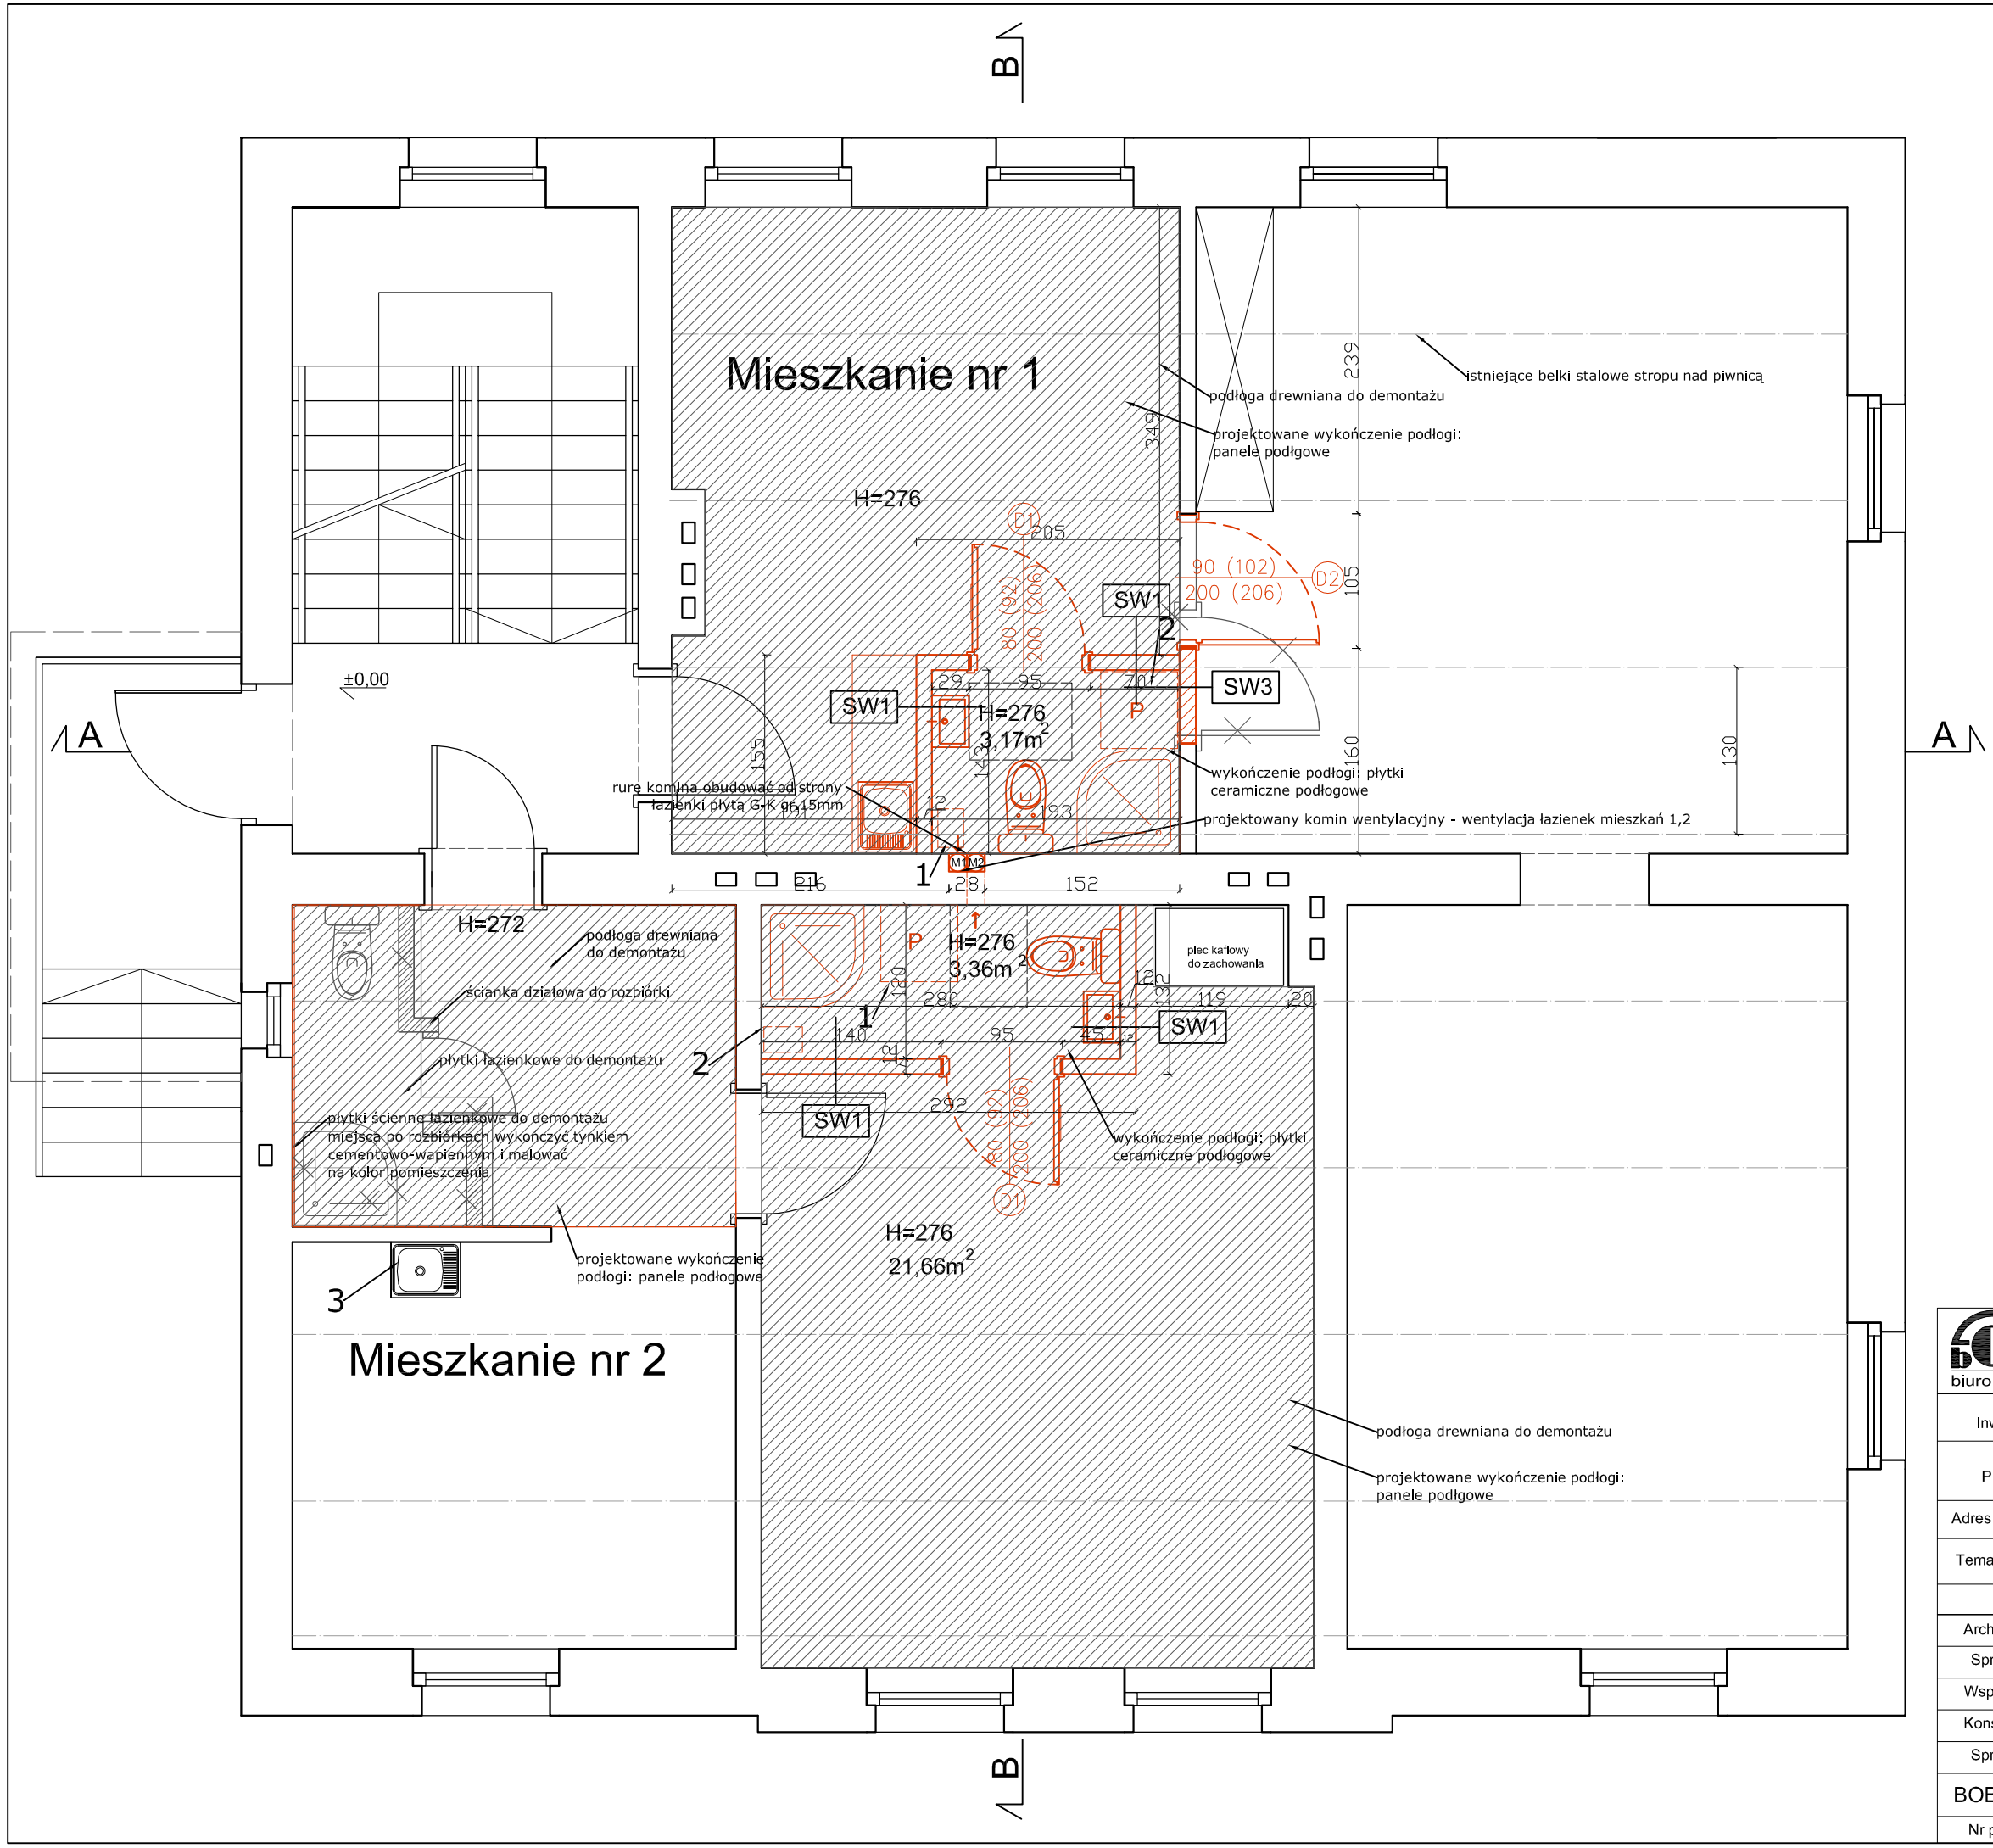

SW1 ściana projektowana gr. 12,5cm
- farba emulsyjna
- 2x płyta GK na stelażu systemowym 2,5cm
- wypełnienie z wełny mineralnej
- 2x płyta GK na stelażu systemowym 2,5cm
- folia w płynie
- płytki ceramiczne 1,5cm

SW2 ściana projektowana gr. 12cm
- farba emulsyjna
- 2x płyta GK na stelażu systemowym 2,5cm
- wypełnienie z wełny mineralnej
- 2x płyta GK na stelażu systemowym 2,5cm
- farba emulsyjna

SW3 zamurowanie otworu drzwiowego
- farba emulsyjna
- tynk gipsowy
- bloczki gazobeton
- tynk cementowo-wapienny
- folia w płynie
- płytki ceramiczne

LEGENDA

- elementy istniejące
- elementy projektowane
- rozbiórki i demontaże
- belki przeznaczone do wzmocnienia
- zalecenia

1 - miejsce przeznaczone na lokalizację pralki
2 - miejsce przeznaczone na lokalizację kosza na pranie
3 - zlewozmywak - zalecana lokalizacja w przypadku stwierdzenia na budowie złego stanu istniejącego

N

biuro obsługi budownictwa

Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Inwestor	Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
Projekt	Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wrocławiu - wydzielenie pomieszczeń sanitarnych.
Adres inwestycji	ul. Gorlicka 32, 51-314 Wrocław dz. nr 42/2, AM-22, obręb Psie Pole
Temat rysunku	**Rzut parteru.**

	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:	dr inż. arch. Przemysław Nowakowski	06.2016.	294/94/UW	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski	06.2016.	25/03/DOIA	
Współpraca:	mgr inż. Anna Szymańska	06.2016.	-	
Konstrukcja:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	06.2016.	145/DOŚ/05	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędzierski	06.2016.	201/DOŚ/09	

BOB/38/16	1:50	P.W.	Arch.	A-01
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku