

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANY PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
- WODA CIEPŁA
- WODA ZIMNA
- PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ Ø100 Z RURĄ WYCIĘWNĄ
- PROJEKTOWANY PION WODY ZIMNEJ
- W


WODOMIERZ Q=1,5m³/h

Średnice podejść kanalizacyjnych z rur PVC do przyborów:

1. Umywalki - 40mm
2. Zlewozmywaki - 50mm
3. Ustępy - 110mm
4. Pralki - 50mm
5. Natryski - 50mm
- POŁĄCZENIA PODEJŚĆ POD WANNĘ (NATRYSK) I UMYWALKĘ - 75mm

Średnice podejść wody z rur PE do przyborów:

1. Umywalki, zlewozmywaki, płuczki ustępowe, pralki, wanny, natryski - 16x2mm

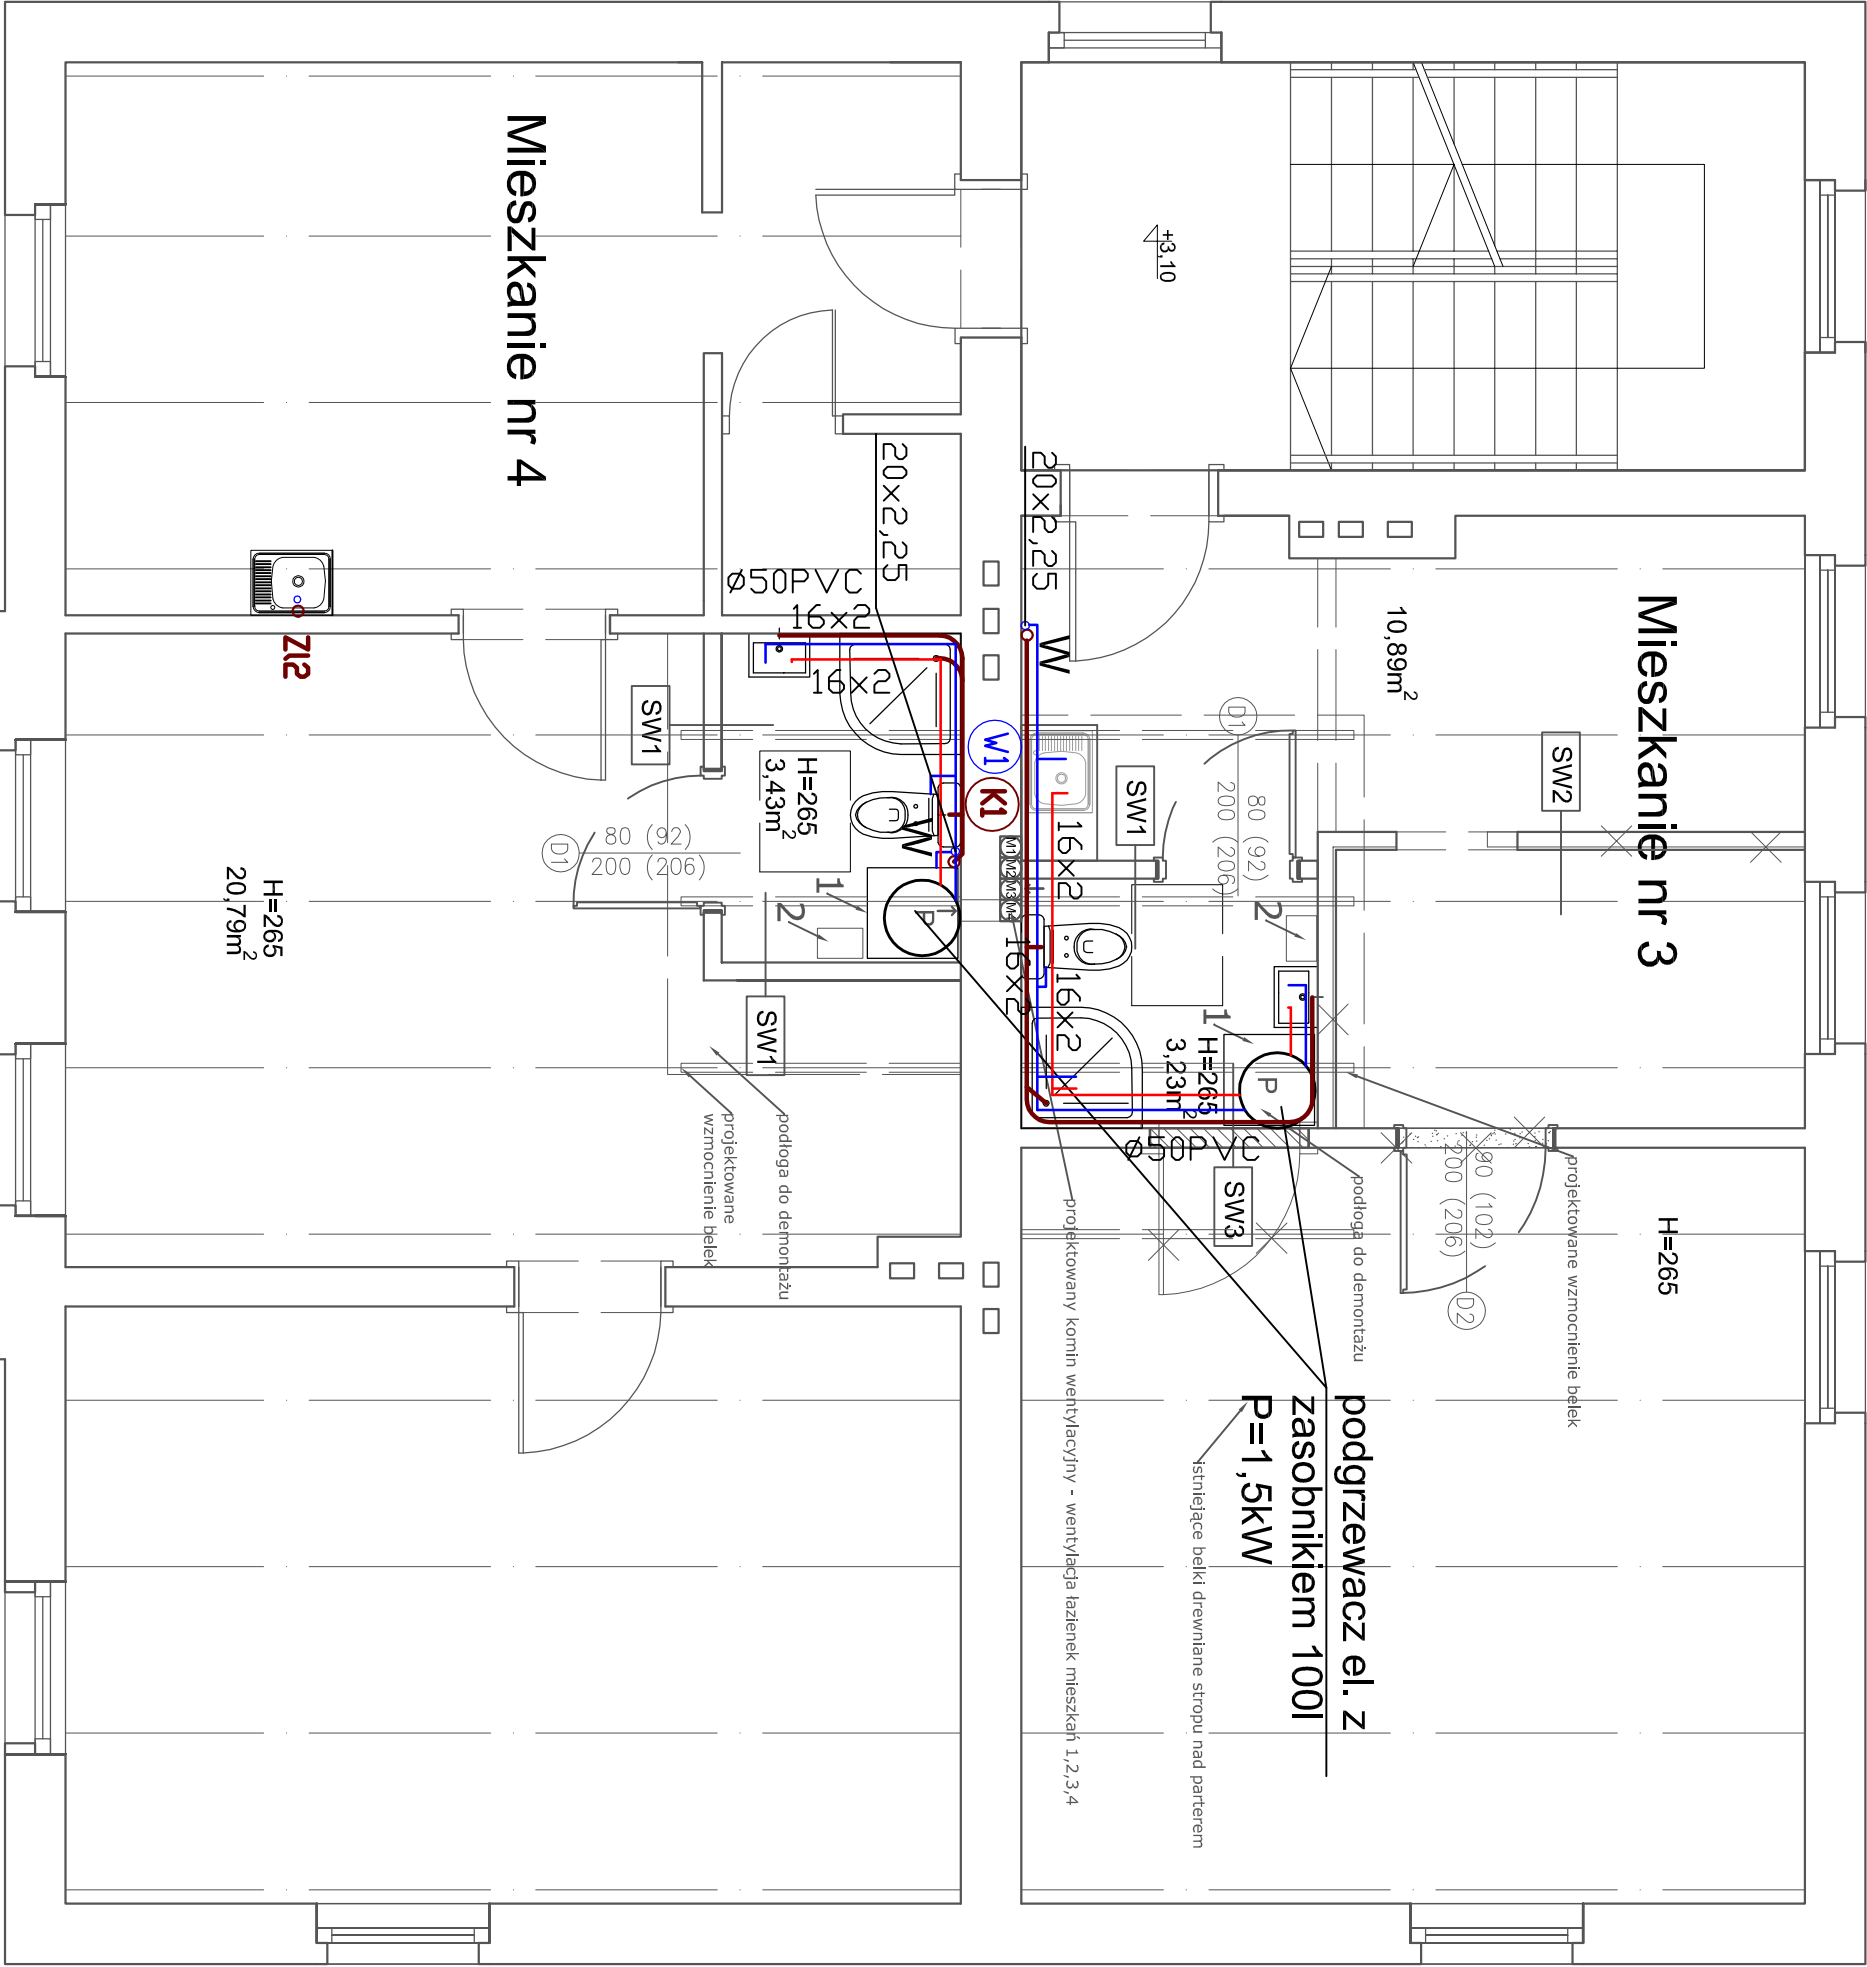

- UWAGI:
1. Wymiany i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.
2. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwalające na ich stosowanie w odpowiednich systemach.
- OZNACZENIA NA RYSUNKACH:
- 1 - miejsce przeznaczone na lokalizację pralki
- 2 - miejsce przeznaczone na lokalizację kosza na pranie
- 3 - zlewozmywak - zalecana lokalizacja w przypadku stwierdzenia na budowie złego stanu istniejącego

<div><div><div></div><div>Biuro Obsługi Budownictwa</div></div><div><div>Mariusz Fabjanowski</div><div>50-323 Wrocław, ul.Kłuczborska 13/1</div><div>tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64</div></div></div> <div><div>biuro obsługi budownictwa</div><div>Gmina Wrocław,</div></div>					
Investor	pł Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław				
Projekt	Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wrocławiu - wydzielenie pomieszczeń sanitarnych.				
Adres inwestycji	ul. Gorlicka 32, 51-314 Wrocław dz. nr 42/2, AM-22, obręb Psie Pole				
Temat rysunku	Rzut 1 piętra - instalacje sanitarne				
Instalacje sanitarne	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Jarosław Hłowski	06.2016.	DOŚ/IS/201319		
Sprawdził:	inż. Marta Uchmanowicz	06.2016.	DOŚ/IS/3675/01		
BOB/38/16	1:50	P.W.	IS	S-03	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	