SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KANAŁÓW

a>0,35 m

a≤0,35 m

BETON KLASY	C20/25
STAL ZBROJENIOWA	AIII 34GS
OTULINA	a=3,5 cm
MAX. SZER. PŁYT	1,0-1,5 m

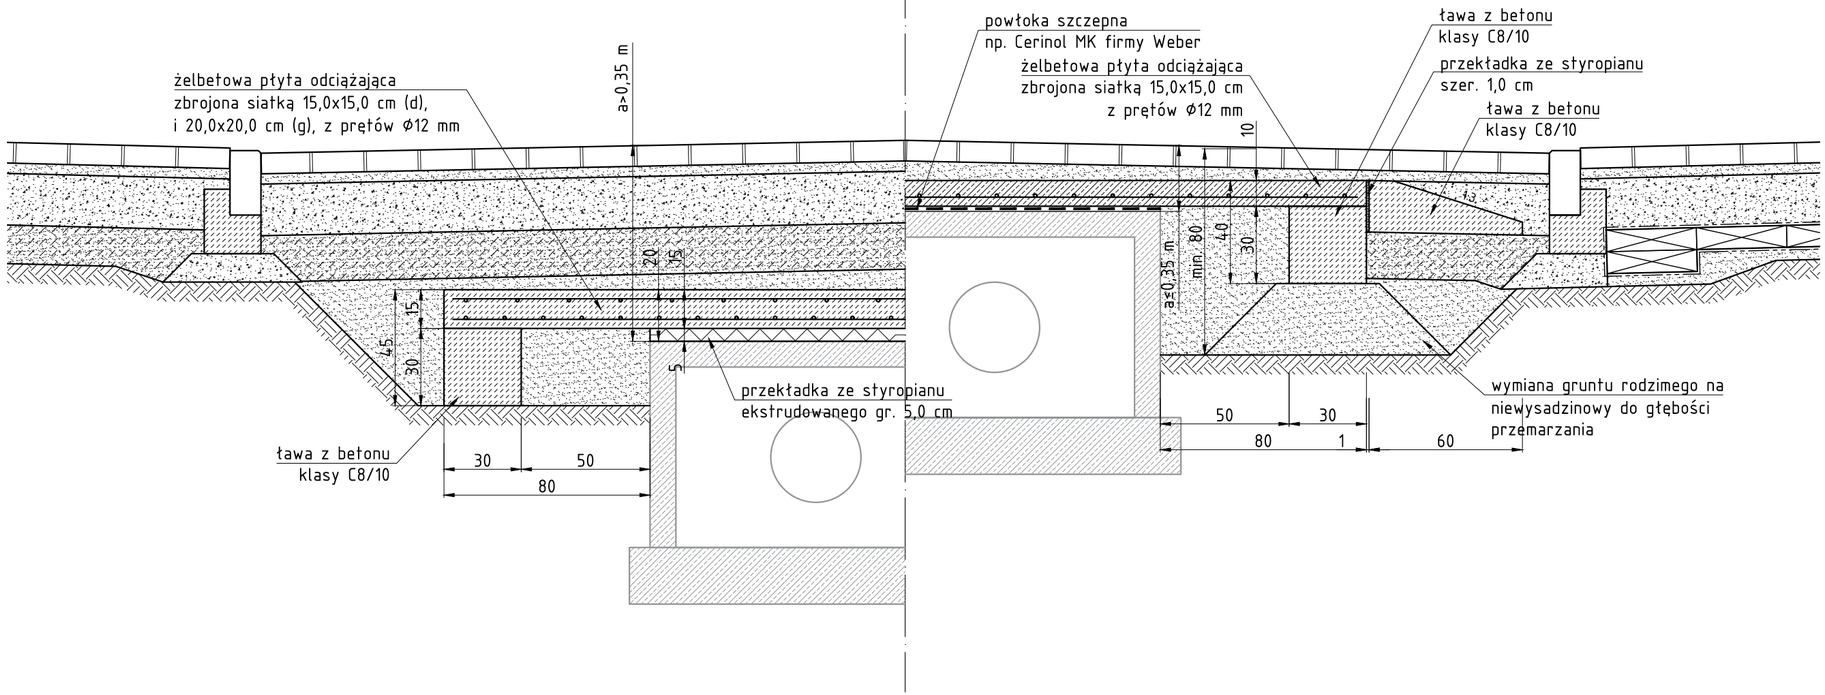

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY "WYNIEŚĆ" W TEREN
2. OPIS TECHNICZNY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA
3. W KWESTIACH NIE OBJĘTYCH OPRACOWANIEM NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO:
   - 3.1. OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
   - 3.2. AKTUALNYCH NORM
   - 3.3. INSTRUKCJI IBDiM
   - 3.4. ZALECEŃ PRODUCENTÓW
4. ROBOTY MUSZĄ BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
5. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE NIE MOGĄ NARUSZAĆ INTERESÓW OSÓB TRZECICH
6. PRACE BUDOWLANO - MONTAŻOWE PRZY ZABEZPIECZANIU KANAŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PROWADZIĆ POD NADZOREM WŁAŚCICIELA SIECI
7. PO ODKRYWCE KANAŁÓW NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OCENĘ ICH STANU TECHNICZNEGO, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELA SIECI, I PODJĄĆ ŚRODKI W CELU USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

MOI ARCHITEKCI BRZECKI,KACZMAREK
ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wrocław
NIP 899 26 26 119 REGON 012 727 020
t: 506336654 t: 664703553 m: biuro@moiarchitekci.pl
www. moiarchitekci.pl

inwestor: WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O. O.		obiekt: WNĘTRZE PODWÓRZOWE W KRARTALE ULIC PRĄDZYŃSKIEGO, KOMUNY PARYSKIEJ, TRAUGUTTA	
adres: UL. CURIE SKŁODOWSKIEJ 63A			
kod	miejscowość: WROCŁAW	obręb: Południe	dz. nr: 4/13, 3
drogi i place	opracował: mgr inż. Konrad Kucharski	nr. upr: ---	podpis
stadium: UZGODNIENIE		data: wrz. 2016	skala: 1:20
tytuł rysunku: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KANAŁÓW CO			nr. rysunku: Z03