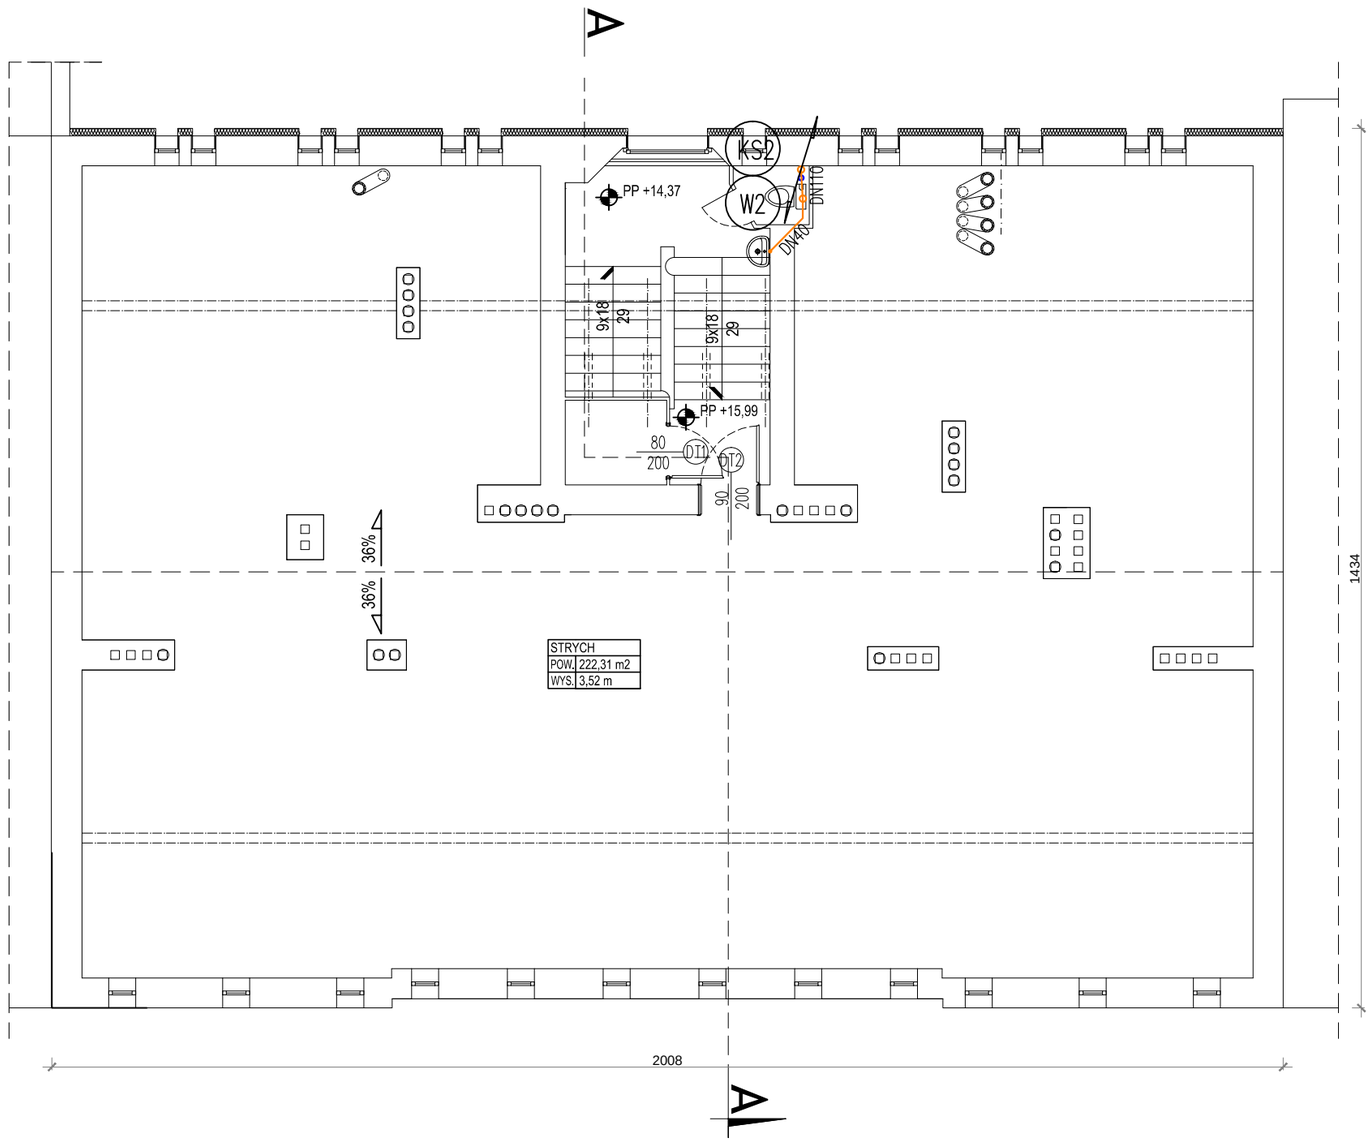

Legenda:

- Instalacja wody zimnej, rury PP
- Instalacja wody zimnej w strefie podsufitowej, rury PP
- Instalacja kanalizacji sanitarnej, rury PP niskoszumowe
- Instalacja kanalizacji sanitarnej w strefie podsufitowej, rury PP niskoszumowe
- Instalacja gazu, rury stalowe czarne bez szwu
- GZ ⊠ Gazomierz istniejący
- W1 Pion wody
- KS1 Pion kanalizacji sanitarnej
- G1 Pion gazu

UWAGI:

1. Nowa instalację wody zimnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji wody.
2. Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji wody.
3. Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidzieć wodomierz JS–1,6 DN20.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji kanalizacji.
5. Przewidzieć demontaż instniejącej instalacji kanalizacji.
6. Instalację gazu prowadzić po trasie istniejącje instalacji gazu.
7. Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji gazu.
8. Dla każdego gazomierza przewidzieć szafkę gazową systemową.
9. Wszystkie trasy prowadzenia nowych instalacji sprawdzić na budowie.
10. Instalację ogrzewania dla lokalu użytkowego prowadzić w bruździe ściennej.

BRANŻA: BUDOWLANA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA: 10.2016
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO		
ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Prądzyńskiego 30, dz. nr 8/1, AM–10		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. Michał Sęczkowski	NR UPR. 167/DOŚ/15	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Sęczkowska	NR UPR. 98/97/UW	PODPIS
SKALA 1:100	TEMAT: RZUT VI PIĘTRA - INSTALACJE SANITARNE		NR RYS. S7