


| Zestawienie pomieszczeń - Piętro | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Nr pomieszczenia | Funkcja pomieszczenia | Pow. [m ²] | Kub. [m ³] |
| 1.01 | Klatka schodowa | 11,57 | -/- |
| M5.01 | Przedpokój | 3,31 | 8,28 |
| M5.02 | Pokój | 17,06 | 42,65 |
| M5.03 | Kuchnia | 3,34 | 8,35 |
| M5.04 | Łazienka | 3,10 | 7,75 |
| M6.01 | Przedpokój | 2,48 | 6,20 |
| M6.02 | Pokój | 17,20 | 43,00 |
| M6.03 | Pokój | 11,02 | 27,55 |
| M6.04 | Kuchnia | 4,03 | 10,08 |
| M6.05 | Łazienka | 1,35 | 3,38 |
| M7.01 | Przedpokój | 4,28 | 9,84 |
| M7.02 | Łazienka | 2,00 | 4,40 |
| M7.03 | Pokój | 19,44 | 48,60 |
| M7.04 | Kuchnia | 5,05 | 12,63 |
| M8.01 | Przedpokój | 3,06 | 7,65 |
| M8.02 | Pokój | 17,28 | 43,20 |
| M8.03 | Kuchnia | 6,67 | 16,68 |
| M8.04 | Łazienka | 1,22 | 3,05 |

LEGENDA:

- projektowana zimna woda
- projektowana ciepła woda
- PW1o projektowany pion instalacji wodnej

Istniejące przybory sanitarne:

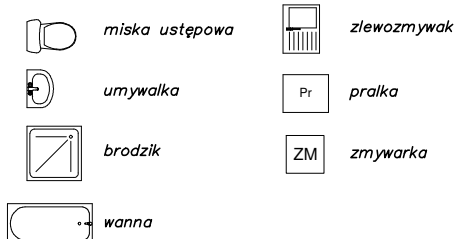

UWAGA:

- rurociągi montować na konsolach, uchwytach montażowych
- rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
- roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych — opis robót znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

UWAGI:

1. Poziome odcinki instalacji wodociągowej prowadzone pod stropem montować co najmniej 10 cm poniżej instalacji gazu. W przypadku, gdy nie jest to możliwe przewody prowadzić równoległe do pozostałych instalacji. Podejścia do urządzeń wykonać w bruzdach ściennych:

- podejścia do umywalk, zlewów i wc - 60 cm nad poziomem podłogi,
- podejścia do pralki i zmywarki - 80 cm nad poziomem podłogi,
- podejścia do prysznicu - 115 cm nad poziomem podłogi,
- podejścia do kotłów - min 10 cm od dolnej części urządzenia.

2. Szafki wodomierzowe zamontować na wysokości 170 cm nad poziomem podłogi.

3. Do przebicia przegród wykorzystać wiertarkę udarową oraz młot udarowy. Wiertarką wykonać kontrolne otwory po obwodzie, a następnie przekuć się przez środek przy pomocy młota udarowego. Instalacje przechodzące przez wykonane przebicia zabezpieczyć tulejami ochronnymi.

4. Istniejące piony kanalizacji sanitarnej i wodociągowe obudować płytą karton gips.

Przed wykonaniem przewodów poziomych i pionowych instalacji wodociągowej należy sprawdzić czy nie występują kolizje z pozostałymi instalacjami oraz dostosować warunki montażowe do istniejących przyborów.

Modern E ko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| Inwestor: | Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław | | |
| Faza: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Branża: | Sanitarna | | |
| Temat: | Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Obornicka 75, 50-001 Wrocław, dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obręb Różanka. | | |
| Projektował: | mgr inż. Seweryn Urbański | SLK/3876/POOS/11 | specjalność instalacyjna |
| Sprawdziła: | mgr inż. Kamila Dziubek | SLK/2573/POOS/09 | specjalność instalacyjna |
| Rzut I Piętra - instalacja wody | | Skala: 1:100 | Nr rysunku WK3 |