

1. Prędkość wody zimnej i ciepłej: wykonano z rur PEY-c o średnicy prowadzone do posadzki w listwie mosiężnej. W przeciwnym kierunku rurę PP PN20 (do wody ciepłej i c.o.) i PP PN10 (do wody zimnej) prowadzono pod ströpiem.
2. W miejscu montażu armatury należy dodać dodatkowe uchwyty mocujące przewody do ściany.
3. Instalacja c.o. wykonana z rur ze stali węglowej, ocynkowanych łączonych przez zapasowywanie. DN12=15x1,2mm, DN15=18x1,2mm, DN20=22x2,5mm, DN25=28x1,5mm, DN32=35x1,5, DN40=42x1,5mm, DN50=54x1,5mm.
4. Grezkiotki, słupki, zawory, podłączenia dolne prawe (do ściany), lub kompatyczne podłączenie boczne.
5. Grezkiotki, bieżnikowy łamy V88i typu GS250 STANDARD lub równoważny.
7. Do pojedynczych grzejników przyjąć średnicę podłączeń DN12=15x1,2mm.
8. W pionie c.o. w najwyższym punkcie zamontować analityczną zawór odciążającą oraz w miejscu wskazanych na rozmiarku instalacji c.o. DN12=15x1,2mm.
8. Na odgórzeniach, na zasilaniu zamontować zawór regulacyjny typu Strömab-407/M, a na powrocie zawór obciążający.
9. Pod pionem kłujący i/o odłącznik zaworu na rozmiarze M3/16 i M9 zamontować zawór termodynamiczny np. HERZ ZTB 52/ lub równoważny.
9. Na odjeździe od pionu wody i c.o. do każdego z mieszkań zamontować zawór odciążający (w szafkał instalacyjnych z drzwiami wejściowymi).
10. Piony i poziomy instalacji c.o. i wody zaizolować według wytycznych zawartych w opisie technicznym.

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
| — | INSTALACJA WODA ZIMNEJ |
| — | INSTALACJA WODA CIEPŁY |
| — | INSTALACJA WODA CYRKULACYJNEJ |
| — | INSTALACJA C.O. – ZASILANIE |
| — | INSTALACJA C.O. – POWROT |
| — | INSTALACJA KANAŁIZACJI – SANITARNE – pod strzemieniem |

INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI ORAZ INSTALACJI C.O.

RYSOWANE GRUBĄ KRESKĄ – PROWADZNIŁO POD STROPEM

NA RYSUNKU, LINIĄ CIENKĄ – PROWADZNIENIE NAD POSADZKĄ, W LISTWACH

MASKUJĄCYCH

PION INSTALACJI WODY

COI

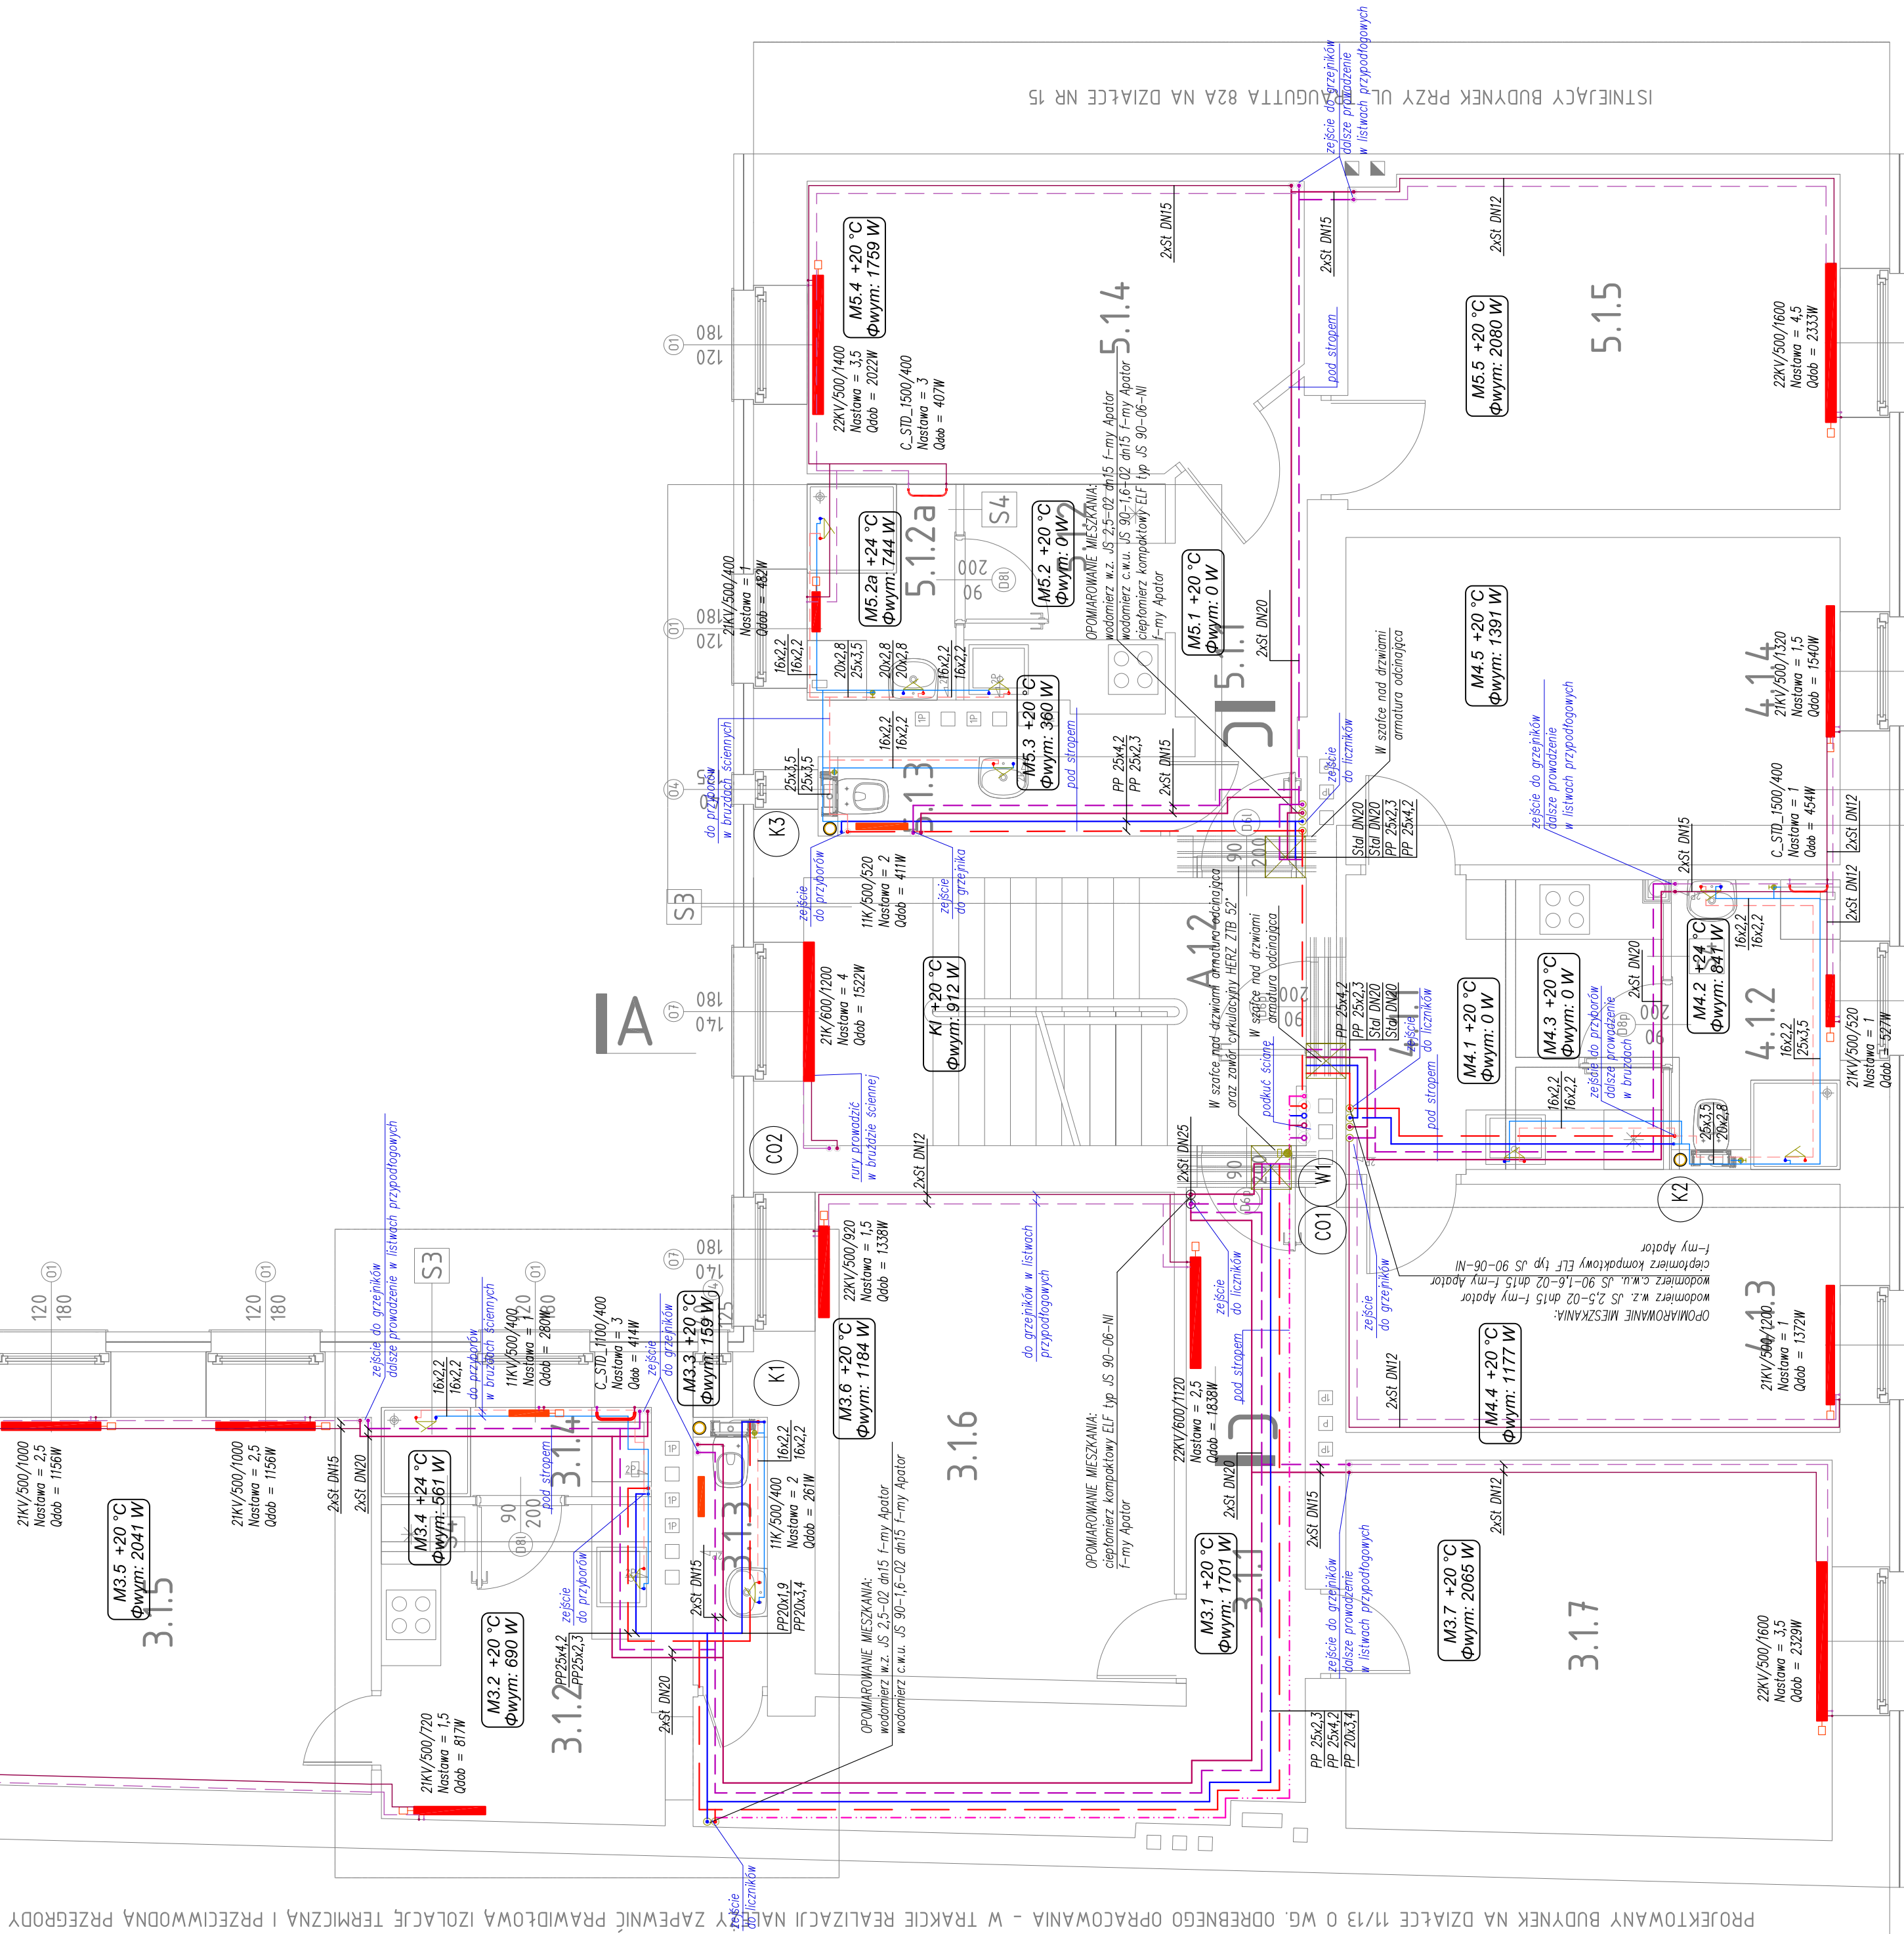
PION INSTALACJI C.O.

(K.)

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

Z^R Zawór regulacyjny Stromax-4017-M lub równoważny

ZTC Zawór termostatyczny cyrkulacji ZTB lub równoważny

MO ARCHITEKT
DZIECI I MŁODZIEŻY

ul. Bortoszowska 11/1 51-641 Wrocław
 NIP 899 26 26 119 REGON 012 727 020
 = 50636654 t. 664703553 m: biuro@moirchitekci.pl

inwestor	ANGEL PARK SP Z O.O. SP. K	obiekt
adres	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUAGUTTA 80a	

kod	miejscowość	obręb	dz. nr
UL. WALCOWSKA 11/70			

SU-413	WIOCLEAW	F. OUBUNIE	13 AWG
instalacje sanitarne	projektował	nr. upr.	podpis <i>M.</i>

Jakub Banasiak	119/DOS/11	<i>[Signature]</i>
sprowadził	nr. upr	podpis <i>[Signature]</i>

Maciej Polewisk	129/DOS/11	Magomak
-----------------	------------	---------

PROJEKT WYKONAWCZY	20.11.2018	1:50
--------------------	------------	------

RZUT 1.PIĘTRA – instalacja wod-kan, c.o.

53