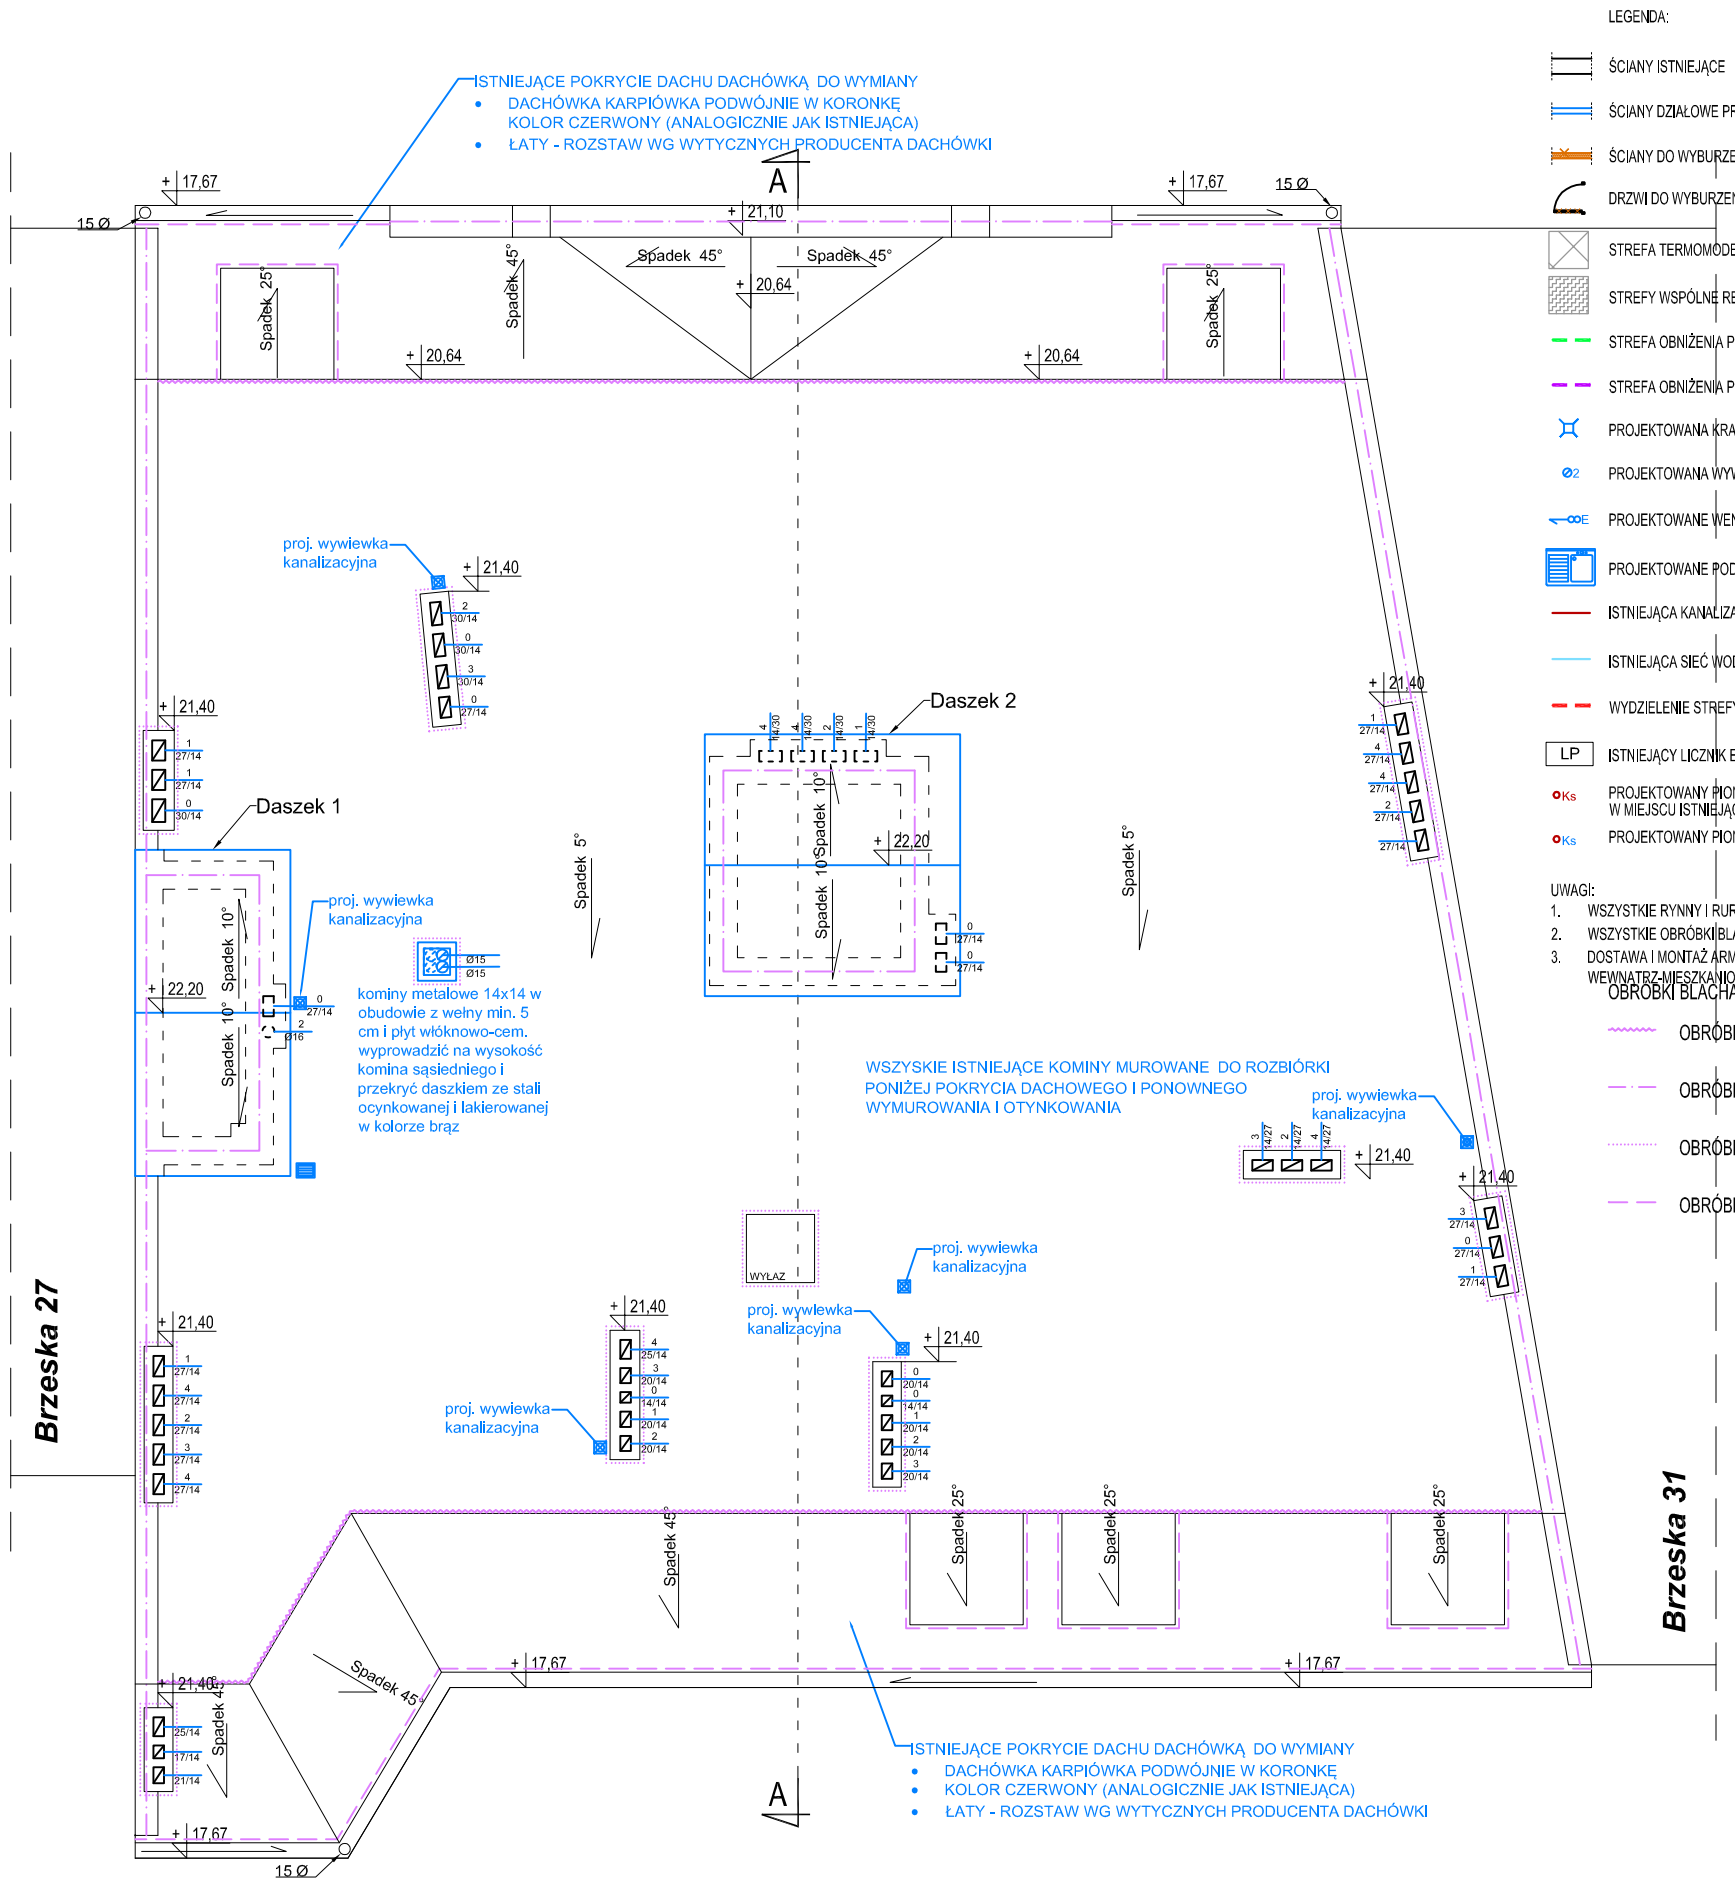

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- DRZWI DO WYBURZENIA
- STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
- STREFY WSPÓLNE REMONTOWANE
- STREFA OBNIŻENIA POSADZKI W I ETAPIE INWESTYCJI
- STREFA OBNIŻENIA POSADZKI W II ETAPIE INWESTYCJI
- PROJEKTOWANA KRATKA ŚCIEKOWA
- Ø2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
- E PROJEKTOWANE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE
- PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- WYDZIELENIE STREFY POŻAROWEJ
- LP ISTNIEJĄCY LICZNIK ELEKTRYCZNY
- Ks PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
- Ks PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
3. DOSTAWA I MONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ WEWNATRZ-MIESZKANIOWEJ POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

OBRÓBKI BLACHARSKIE:

- OBRÓBKA DACHOWA STYK PAPA-DACHÓWKA
- OBRÓBKA ATTYKOWA
- OBRÓBKA KOMINOWA BOCZNA
- OBRÓBKA OKAPOWA

SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA DO OCIEPLENIA	
Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie	-
Środek gruntujący	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa + siatka z włókna szklanego	-
Wełna mineralna	12,0 cm
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI	
Farba renowacyjna silikatowa	-
Środek gruntujący	-
Szpachlówka mineralna elewacyjna	-
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna	-
Ściana nośna Istniejąca	Ist.

SZ3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ DO OCIEPLENIA	
Wyprawa tynkarska żywiczna barwiona w masie	-
Środek gruntujący	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa + siatka z włókna szklanego	-
Styrodur	12,0cm
Ściana nośna istniejąca	Ist.

SZ4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ DO RENOWACJI	
Dyfuzyjna farba krzemianowa	-
Hydrofobowy tynk mineralny	1,5cm
Renowacyjny tynk mineralny podkładowy komorowy	1,5cm
Obrzutka tynkarska cementowa	-
Ściana nośna istniejąca	Ist.

SW1

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA	
Ściana istniejąca	ist.
Wełna mineralna	14,0 cm
Zaprawa klejąco-szpachlowa + siatka z włókna szklanego	-
Stelaż pod płytę G-K	5,0cm
Płyta G-K	1,25 cm

SW2

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA	
Bloczki gazobetonowe	12,0 cm

SW3

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA	
Bloczki wapienno-piaskowe pełne	8,0 cm

P1

STROP NAD PIWNICĄ DO OCIEPLENIA	
Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej	-
Płyty wełny mineralnej	10,0 cm
Strop istniejący	ist.

P2

STROP ISTNIEJĄCY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA	
Wylewka betonowa	6,0 cm
Styroplan podogowy FS20	12,0 cm
Strop istniejący	ist.

P3

Płyta podlogowa gipsowo-włóknowa x2	1,25 cm
Folia paro-przepuszczalna x1	-
Wełna mineralna ułożona między belkami Ist. stropu	14,0 cm
Folia paro-izolacyjna x1	-
Strop istniejący	ist.

P4

OBNIŻENIE POSADZKI W PIWNICY	
Wylewka cementowa zbrojona zacierana siatką	10,0 cm
Papa termozgrzewalna	-
Chudy beton	10,0 cm
Podsypka piaskowa	-
Grunt rodzimy	-

D1

DACH ISTNIEJĄCY DO OCIEPLENIA	
Istniejący dach	Ist.
Wełna mineralna pomiędzy istniejącymi krokwiami	20,0 cm
Stelaż pod płytę GK wypełniony wełną mineralną	5,0 cm
Folia paro-izolacyjna x1	-
Płyta GK x1	1,25 cm

UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebeiskim.
6. Elementy do usunięcia zaznaczono kolorem brązowym.

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Brzeska 29, nr dz. 44/9, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

BRANŻA	Imię i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował	Artur Iwański	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DOIA	
architektura sprawdził	Arkadiusz Popiela	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39/WPOKK/2013	

STADIUM	DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	sierpień 2017	1:100

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU

RYS. NR: A-11

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS