

LEGENDA:

- 
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- 
- ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE
- 
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- 
- DRZWI DO WYBURZENIA
- 
- STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
- 
- STREFY WSPÓLNE ORAZ LOKALE REMONTOWANE
- 
- PROJEKTOWANA KRATKA ŚCIEKOWA
- 
- PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
- 
- PROJEKTOWANE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE
- 
- PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH
- 
- WYDZIELENIE STREFY POŻAROWEJ
- 
- LP ISTNIEJĄCY LICZNIK ELEKTRYCZNY
- 
- OKS PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
- 
- OKS PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA DO OCIEPLENIA
Tynk silikatowy, detekowastkowy, barwiony w masie	-
Środek gruntułajcy	-
Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa	-
Włena mineralna na zaprawie klejowej	12,0 cm
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI
Farda renowacyjna silikatowa	-
Środek gruntułajcy	-
Szpachlowka mineralna elewacyjna	-
Zaprawa tynkarska cem.-wap. (uzupełnienie ubytków)	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - CONOKŁ DO OCIEPLENIA
Wyprawka tynkarska żywiczna barwiona w masie	-
Środek gruntułajcy	-
Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa	-
Szyrodur	12,0cm
Zaprawa klejąco-szpachlowa	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - CONOKŁ DO RENOWACJI
Dyluzyna farda tznematowa	-
Środek gruntułajcy	-
Tynk renowacyjny - bonfontowanie	1,5cm
Tynk tarmowy cem.-wap.wysokopowietrzny-bonfont1,5cm	-
Odrzadzka tynkarska	-
Tynk z zaprawy renowacyjnej cementowej	12,0 cm
Ściana nośna istniejąca	ist.


SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA DO OCIEPLENIA
Farda dyspersyjna	-
Środek gruntułajcy	-
Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa	-
Szyrodur gr. 12cm	12,0 cm
Ściana istniejąca	ist.

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE NOWOPROJEKTOWANA
Cienkowastkowy dekoracyjny system posadzkowy	0,03 cm
polimerowo-cementowy	-
Włewka cementowa	10,0cm
Folia budowlana izolacyjna	-
Szyrodur podłogowy (A=0,031 W/m.k)	16,0cm
Folia hydroizolacyjna	-
Ciuty beton	10,0cm
Podspłaka płaskowa	10,0cm
Grunt rodzimy	-

P2	STROP ISTNIEJĄCY PODDASZA NIEMIESZKALNEGO DO OCIEPLENIA
plyta OSB/3 pło-ompust. do pom. wilgotnych	2,5cm
Folia paro-przepuszczalna x1	-
Włena mineralna gr. 14cm - ułożona między belkami	-
ist. stropu	14,0 cm
Folia paroizolacyjna x1	-
Strop istniejący	ist.

D1	DACH ISTNIEJĄCY DO OCIEPLENIA
Pokrycie dachowe z dąpy - istniejące	-
Ocieplenie - włena mineralna pomiędzy istniejącymi krokiewkami	14,0 cm
Folia paroizolacyjna	-
Słież pod płytę GK	5,0 cm
Płyta GK x2	2,5 cm
Środek gruntułajcy	-
Farda dyspersyjna	-

D2	STROP NAD CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ PODDASZA ORAZ NAD KLATKĄ SCHODOWĄ DO OCIEPLENIA
Płyta OSB	2,0cm
Ocieplenie - włena mineralna pomiędzy istniejącymi belkami	14,0 cm
Folia paroizolacyjna	-
Słież pod płytę GK	5,0 cm
Płyta GK x2	2,5 cm
Środek gruntułajcy	-
Farda dyspersyjna	-

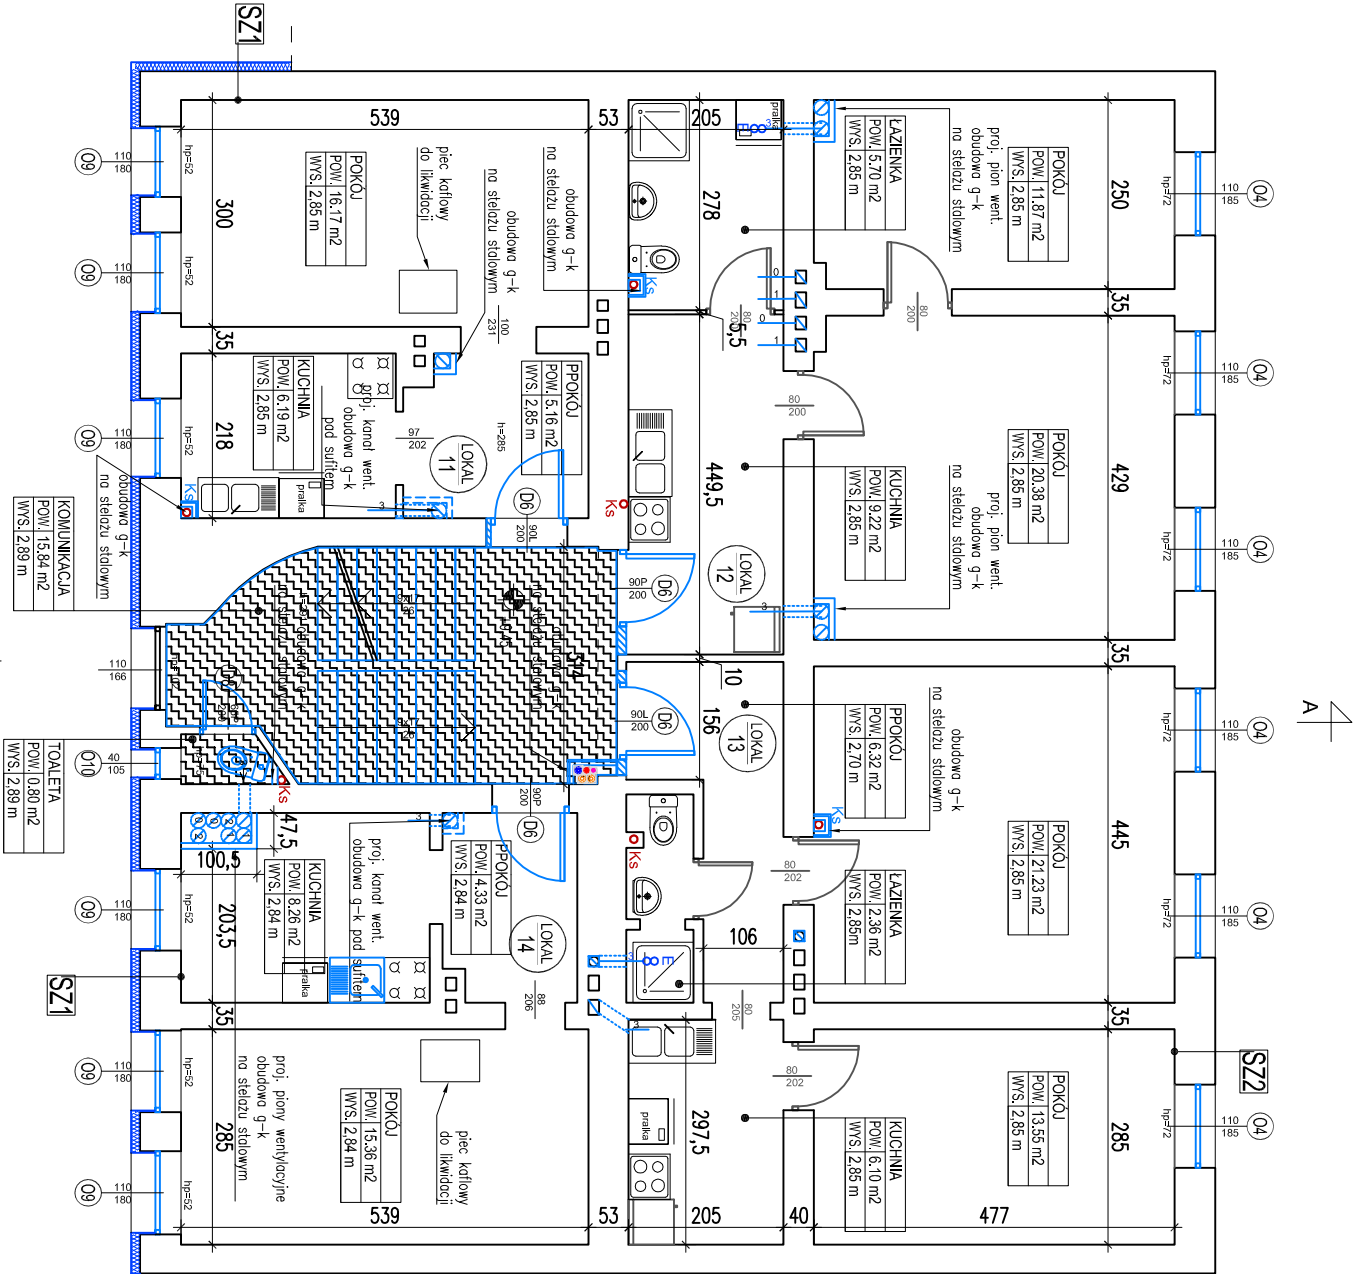

- UWAGI:
- WSZYSTKIE RURY SPŁUSTOWE DO WYMIANY
  - WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE (OPROCZ DACHOWYCH) DO WYMIANY
  - DOSTAWA I MONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ WEWNĄTRZ-MIESZKANOWEJ POZA ZAKRESEM INWEST

- UWAGI II:
- Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  - Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wyznaczone na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
  - W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
  - Wszystkie zastosowane materiały muszą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
  - Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

**MAZUR**  
**ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS S.P. Z O.O.**  
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mińków  
tel/fax: 0 prefix 71 3282340  
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

**Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego**  
**Wrocław, ul. Prądzyńskiego 35, nr dz. 85/6., 83, AM-9, obręb: Południe,**  
**gmina: Wrocław**

NAZWA ADRES OBJEKTU				Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielopodzielnego Wrocław, ul. Prądyńskiego 35, nr dz. 85/6., 83, AM-9, obręb: Południe, gmina: Wrocław					
INWESTOR				Gmina Wrocław					
BRANŻA				Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław					
architektura projektowa		inż i nazwisko		branża upr. bud.		nr upr. bud.		podpis	
architektura sprawdzil		Artur Iwanski		Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		11/2010/DIOJA			
		Arkadiusz Popiela		Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		39/WPOKK/2013			
STADIUM				PROJEKT WYKONAWCZY				SKALA	
TYTUŁ RYSUNKU								1:100	
				RZUT PIĘTRA 3				RYS. NR	
				A-06					