

Dwuczęściowe obejmy do kanałów wentylacyjnych

CLRL/CLR

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)



Opis

Obejma CLRL/CLR wykonana jest z dwóch części połączonych ze sobą za pomocą śrub stalowych. Do średnicy 400 mm włącznie jedna strona jest samozatraskowa dzięki temu usprawnia montaż obejm na kanałach wentylacyjnych. W tym zakresie średnic obejma montowana jest poprzez nitonakrętkę M8/M10 do pręta gwintowanego lub do śruby dwu-gwintowej. Z uwagi na bezpieczeństwo montażu instalacji wentylacyjnej średnice od d-450 powinny być montowane za pomocą dwóch prętów gwintowanych. Dlatego też te wymiary nie posiadają nitonakrętek.

CLR – Obejma montażowa dwu częściowa

CLRL – Obejma montażowa wyposażona w amortyzator z gumy EPDM.

CLRL – Obejma montażowa wyposażona w amortyzator z gumy EPDM.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

CLRL-...- blacha ocynkowana

CLRL-K-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304

CLRL-K-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L z molibdenem

Przykład oznaczenia

Kod produktu: CLRL - aaa

typ _____


Ød_i _____

Ød _i nom [mm]	waga [kg]	Ød _i nom [mm]	waga [kg]
80	0,2	400	0,5
100	0,2	450	0,6
112	0,2	500	0,6
125	0,2	560	0,7
140	0,2	600	0,7
150	0,2	630	0,8
160	0,2	710	0,9
180	0,3	800	1,1
200	0,3	900	1,2
224	0,3	1000	1,3
250	0,3	1120	1,5
280	0,3	1250	1,6
300	0,4	1400	1,9
315	0,4	1500	2,0
355	0,5	1600	2,2


Dla średnic d_i ≤ 400 mm



Wymiary

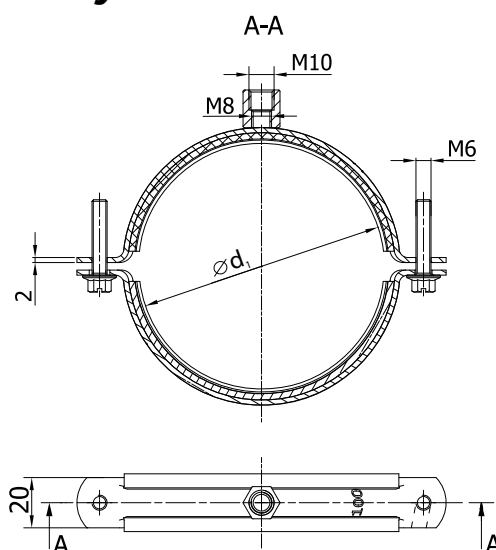

Dla średnic d_i ≥ 450 mm

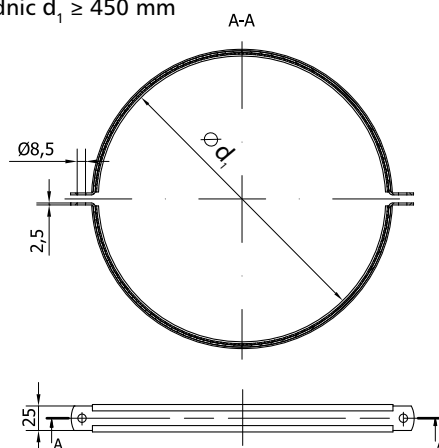

* Obejmy od d_i ≥ 450 mm wykonywane są bez nitonakrętek i podwieszane są na dwóch prętach gwintowanych PG.

