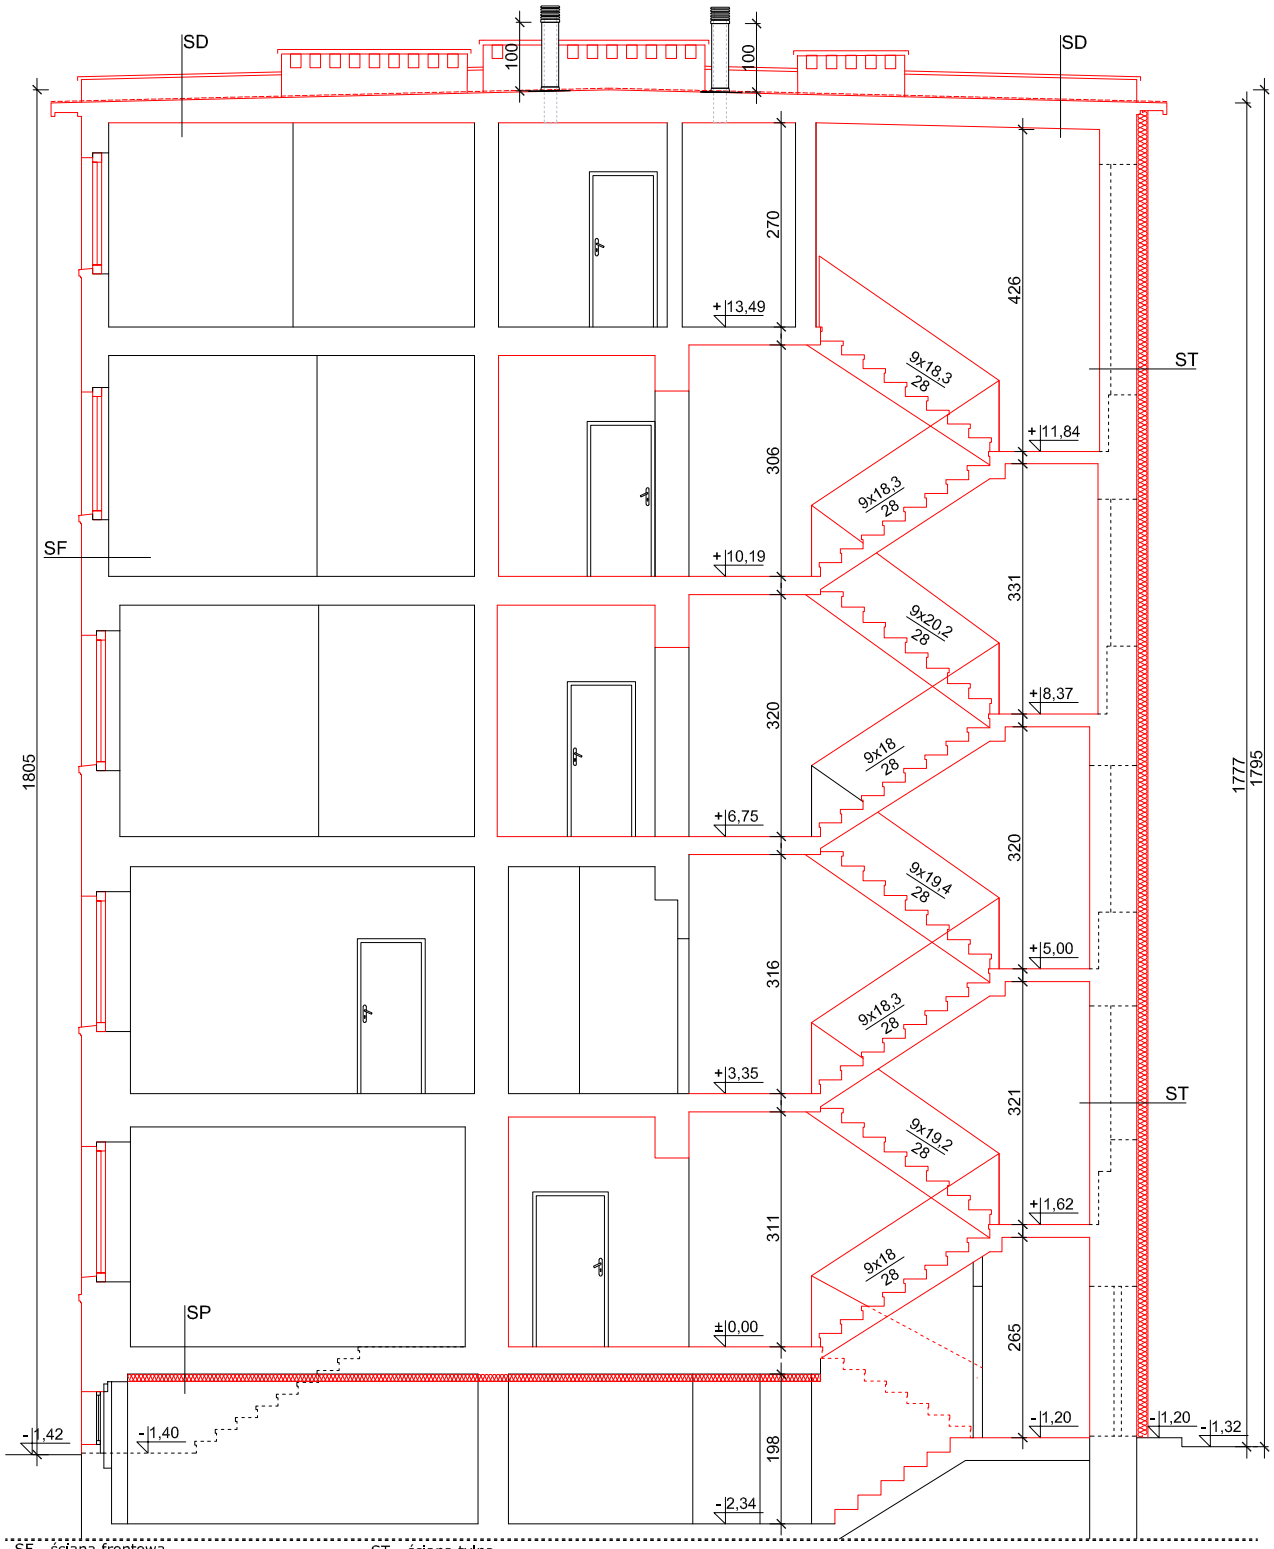

SF - ściana frontowa
- tynk cementowo-wapienny
- ściana konstrukcyjna z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
- tynk cementowo-wapienny
- zaprawy do renowacji sztukaterii
- farba elewacyjna
- warstwę hydrofobizującą

ST - ściana tylna
- tynk cementowo-waplenny
- ściana konstrukcyjna z cegły pełnej na zaprawie cementowo-waplennej
- ocieplenie wełną mineralną gr. 12 cm lambda 0,038W/mk
- wyprawa z tynku cienkowarstwowego

SP - strop nad piwnica
- warstwy posadzkowe
- strop masywny
- wełna mineralna gr.10 cm lambda 0,038W/mk
- siatka zatoplona w kleju

SD - stropdach
- tynk cementowo-waplenny
- strop masywny
- papa podkładowa
- styropapa gr. 16 cm lambda 0,037 W/mk
- papa wierzchniego krycia

LEGENDA:
- elementy opracowywane podlegające remontowi/wymianie

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANŻA: BUDOWLANA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	DATA: 12.2016	
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, ELEWACJI TYLNEJ Z DOCIEPLENIEM,KLATKI SCHODOWEJ ORAZ INSTAL. SANIT. I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO		
ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Chudoby 14, dz. nr: 37/1,37/11, AM-10		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		

ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR. 41/DSOKK/2011	PODPIS
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Alicja Adamowicz	NR UPR. 39/2010/DSOIA	PODPIS
KONSTRUKCJA OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Wojciech Socha	NR UPR. 9/DOŚ/06	PODPIS
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Seredyński	NR UPR. 145/UW/90	PODPIS

SKALA: 1:100	TEMAT: PRZEKRÓJ POPRZECZNY A - A	NR RYS.: 18