


- Legenda:
- Instalacja wody zimnej, rury PP
  - Instalacja wody zimnej w strefie podsufitowej, rury PP
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej, rury PP niskoszumowe
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej w strefie podsufitowej, rury PP niskoszumowe
  - Instalacja wody ciepłej /poza opracowaniem/
  - Instalacje cyrkulacji /poza opracowaniem/
  - Instalacja gazu, rury stalowe czarne bez szwu
  - Gazomierz istniejący

- W1 Pion wody zimnej
- KS1 Pion kanalizacji sanitarnej
- G1 Pion gazu

- UWAGI:
- Nowa instalację wody zimnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji wody.
  - Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji wody.
  - Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidzieć wodomierz JS-1,6 DN20.
  - Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji kanalizacji.
  - Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji kanalizacji.
  - Instalację gazu prowadzić po trasie istniejącej instalacji gazu.
  - Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji gazu.
  - Dla każdego gazomierza przewidzieć szafkę gazową systemową.
  - Wszystkie trasy prowadzenia nowych instalacji sprawdzić na budowie.
  - Nie przewiduje się wymiany instalacji sanitarnych w obrębie piwnicy z uwagi na dobry stan rur. Należy sprawdzić i uzupełnić braki w izolacji cieplnej instalacji sanitarnych.

Średnice podejść pod urządzenia			
Urządzenie	Średnica podejść (WZ)	Średnica podejść (KS)	Spadek (‰)
Umывальник	WZ: 20x2,3	DN40	2,00
Зливовий канал	WZ: 20x2,3	DN50	2,00
Миска туалетовая	WZ: 20x2,3	DN110	2,00
Призливик / Ванна	WZ: 20x2,3	DN50	2,00
Пробка	WZ: 20x2,3	DN50	2,00

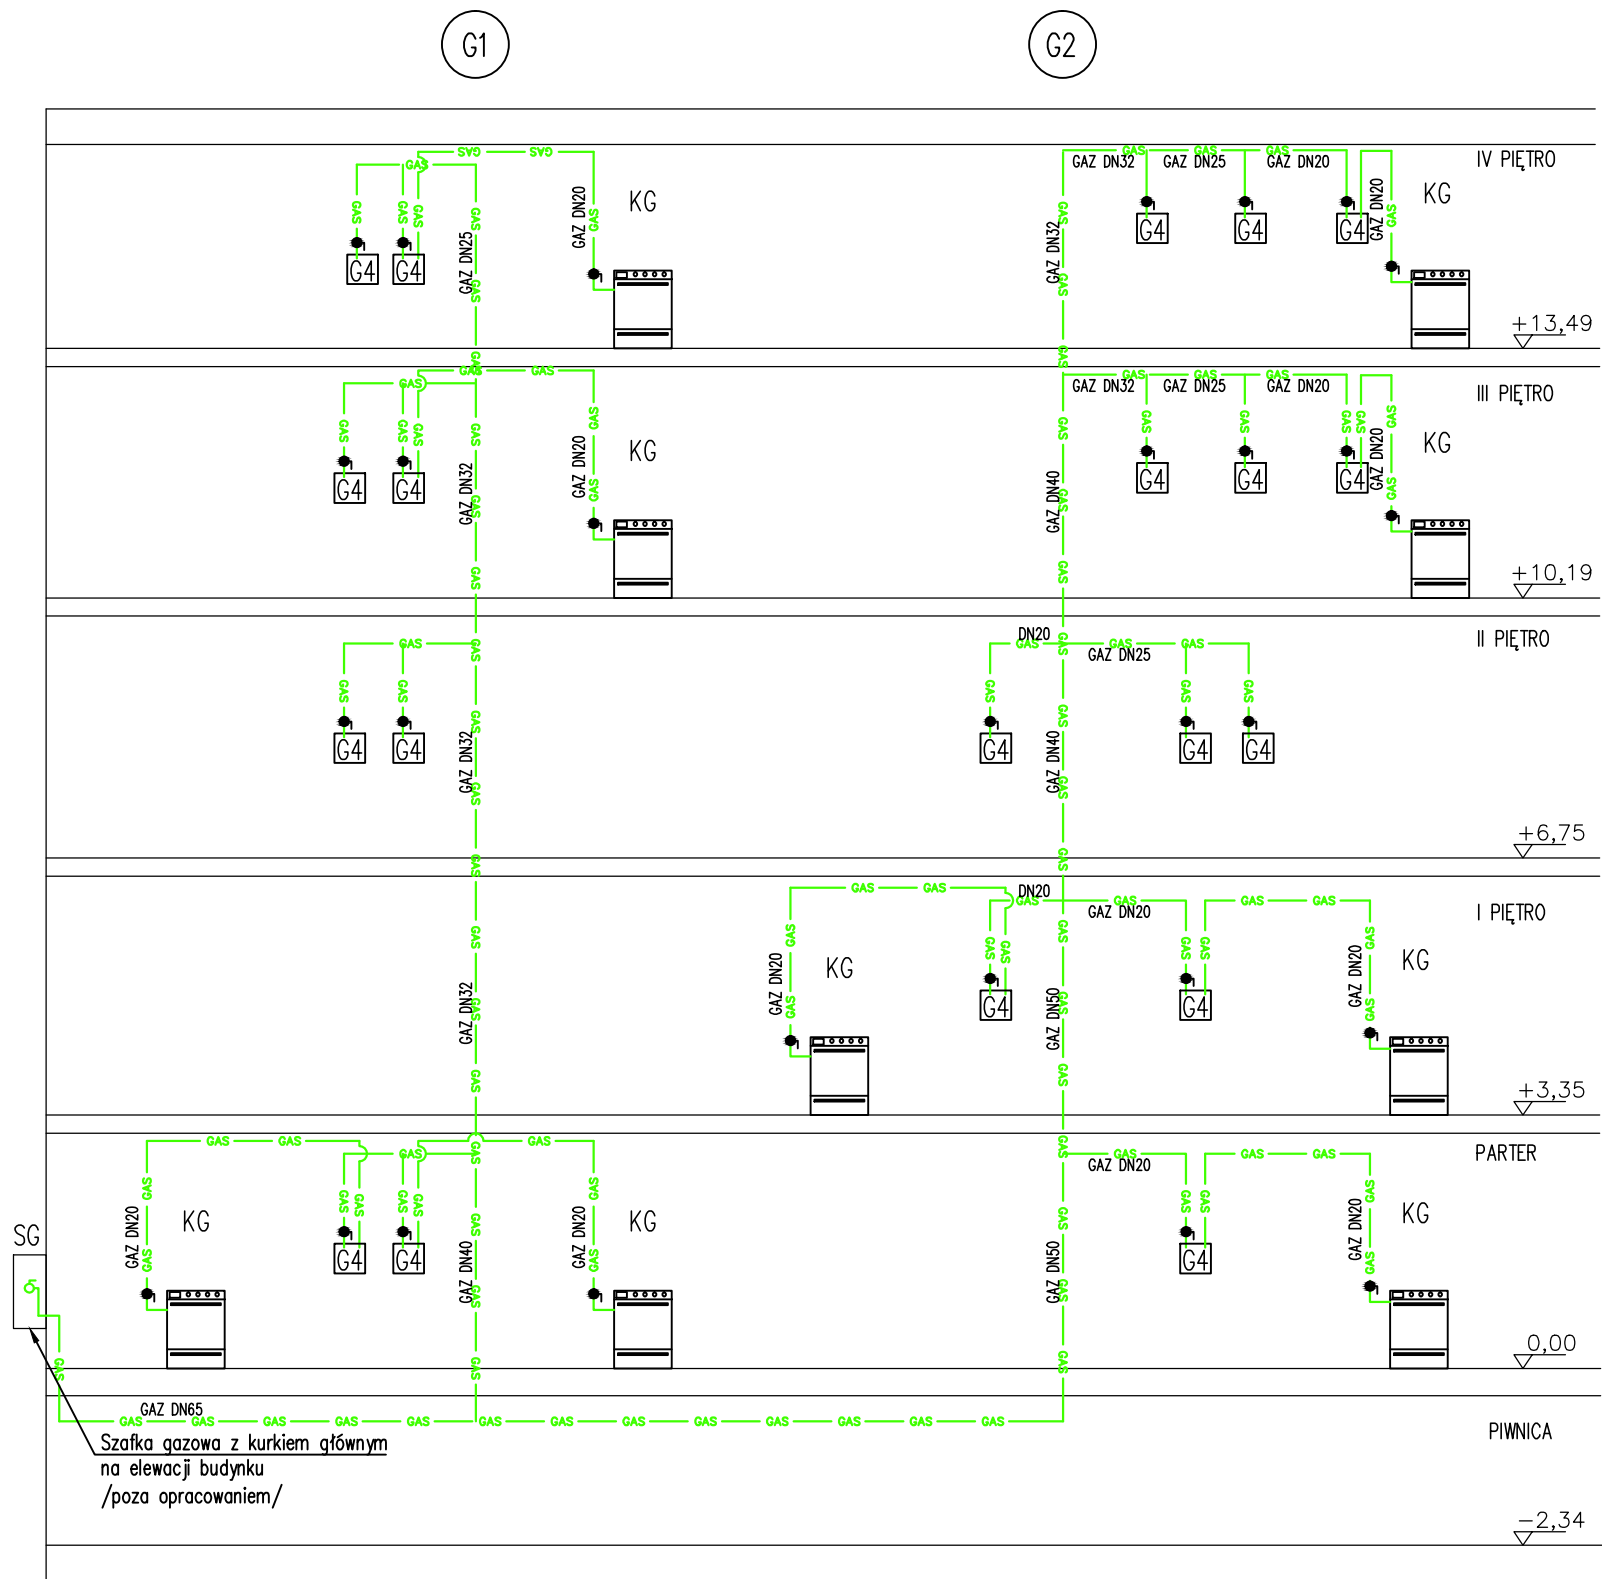

UWAGA:  
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANŻA	JEDN. PROJ.	Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	DATA	12.2016
INSTALACJE SANITARNE				
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, ELEWACJI TYLNEJ Z DOOCIEPLENIEM, KLATKI SCHODOWEJ ORAZ INSTAL. SANIT. I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO			
ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Chudoby 14, dz. nr: 37/1,37/11, AM-10			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW			
INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. Michał Sęczkowski		NR UPŁ.	167/DOS/15
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Sęczkowska		NR UPŁ.	98/97/UW
SKALA	1:100			NR RYS.
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZU			S9