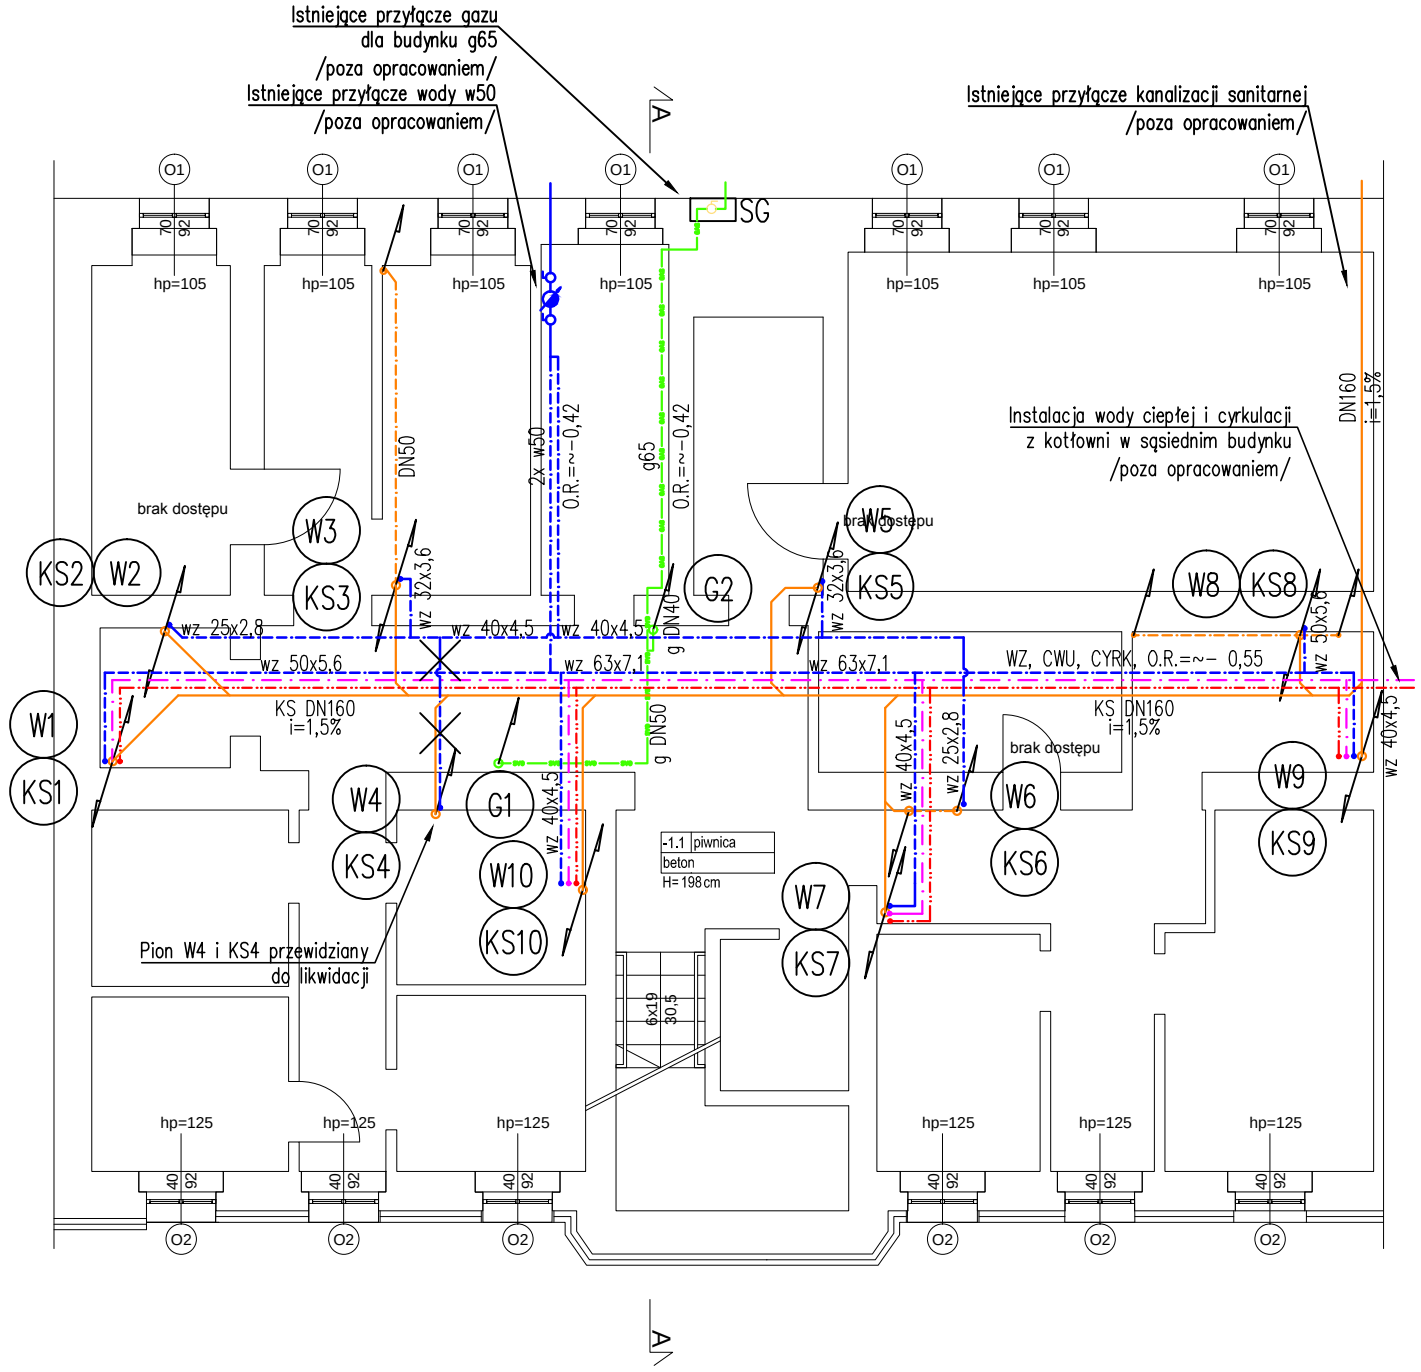

Legenda:

- Instalacja wody zimnej, rury PP
- Instalacja wody zimnej w strefie podsufitowej, rury PP
- Instalacja kanalizacji sanitarnej, rury PP niskoszumowe
- Instalacja kanalizacji sanitarnej w strefie podsufitowej, rury PP niskoszumowe
- Instalacja wody ciepłej /poza opracowaniem/
- Instalacje cyrkulacji /poza opracowaniem/
- Instalacja gazu, rury stalowe czarne bez szwu
- GZ Gazomierz istniejący
- W1 Pion wody zimnej
- KS1 Pion kanalizacji sanitarnej
- G1 Pion gazu

UWAGI:

1. Nowa instalację wody zimnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji wody.
2. Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji wody.
3. Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidzieć wodomierz JS-1,6 DN20.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji kanalizacji.
5. Przewidzieć demontaż instniejącej instalacji kanalizacji.
6. Instalację gazu prowadzić po trasie istniejącje instalacji gazu.
7. Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji gazu.
8. Dla każdego gazomierza przewidzieć szafkę gazową systemową.
9. Wszystkie trasy prowadzenia nowych instalacji sprawdzić na budowie.
10. Nie przewiduje się wymiany instalacji sanitarnych w obrębie piwnicy z uwagi na dobry stan rur. Należy sprawdzić i uzupełnić braki w izolacji cieplnej instalacji sanitarnych.

Średnice podejść pod urządzenia			
Urządzenie	Średnice podejść (WZ)	Średnica podejść (KS)	Spadek (%)
Umywalka	WZ: 20x2,3	DN40	2,00
Zlewozmywak	WZ: 20x2,3	DN50	2,00
Miska ustępowa	WZ: 20x2,3	DN110	2,00
Prysznic / Wanna	WZ: 20x2,3	DN50	2,00
Pralka	WZ: 20x2,3	DN50	2,00

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	DATA: 12.2016
TEMAT OPRACOWANIA:	REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, ELEWACJI TYLNEJ Z DOCIEPLENIEM,KLATKI SCHODOWEJ ORAZ INSTAL. SANIT. I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO	
ADRES:	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Chudoby 14, dz. nr: 37/1,37/11, AM-10	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR:	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW	
INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. Michał Sęczkowski	NR UPR.: 167/DOŚ/15 — PODPIS:
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Sęczkowska	NR UPR.: 98/97/UW — PODPIS:
SKALA: 1:100	TEMAT: RZUT PIWNICY- INSTALACJE SANITARNE	NR RYS.: S1