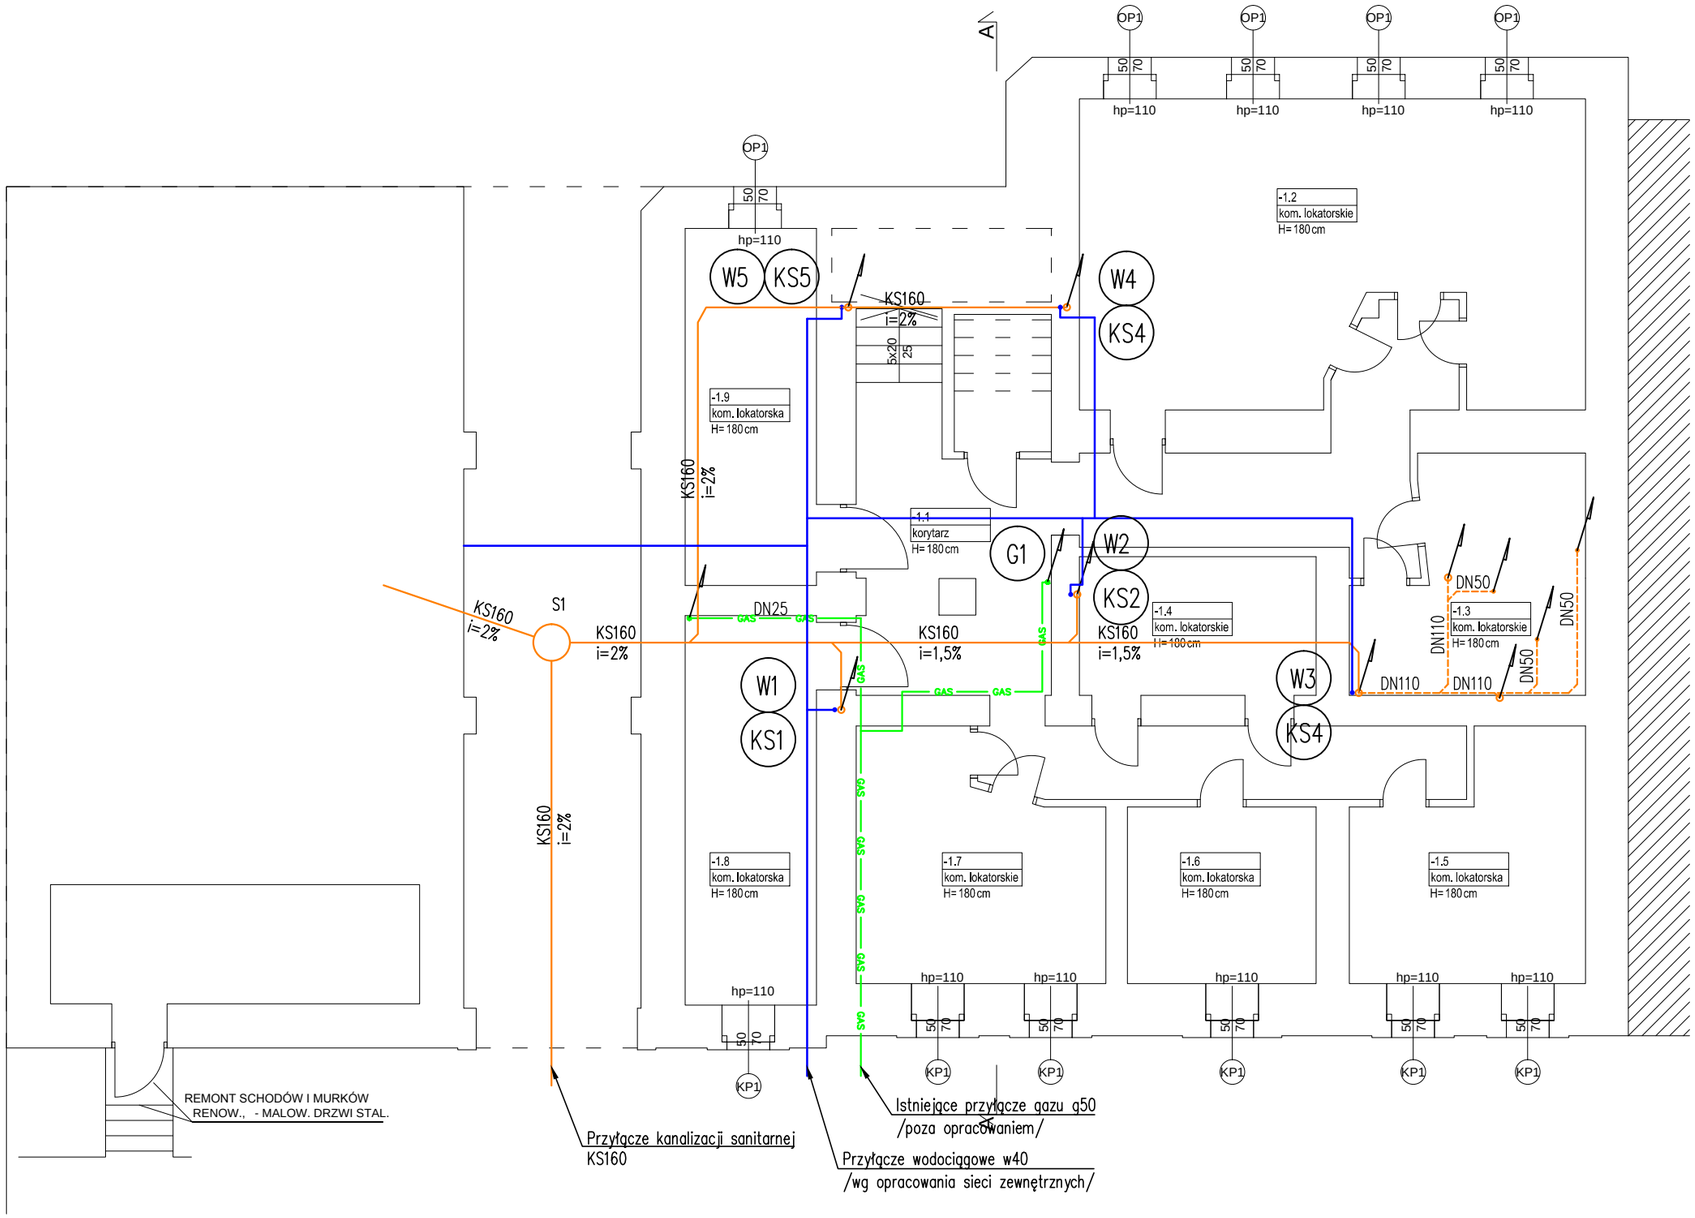

Legenda:

- Instalacja wody zimnej, rury PP
- Instalacja wody zimnej w strefie podsufitowej, rury PP
- Instalacja kanalizacji sanitarnej, rury PP niskoszumowe
- Instalacja kanalizacji sanitarnej w strefie podsufitowej, rury PP niskoszumowe
- Instalacja gazu, rury stalowe czarne bez szwu
- GZ ⊠ Gazomierz istniejący

W1 Pion wody

KS1 Pion kanalizacji sanitarnej

G1 Pion gazu

UWAGI:

1. Nowa instalację wody zimnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji wody.
2. Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji wody.
3. Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidzieć wodomierz JS–1,6 DN20.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji kanalizacji.
5. Przewidzieć demontaż instniejącej instalacji kanalizacji.
6. Instalację gazu prowadzić po trasie istniejącje instalacji gazu.
7. Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji gazu.
8. Dla każdego gazomierza przewidzieć szafkę gazową systemową.
9. Wszystkie trasy prowadzenia nowych instalacji sprawdzić na budowie.

Średnice podejść pod urządzenia			
Urządzenie	Średnice podejść (WZ)	Średnica podejść (KS)	Spadek (%)
Umywalka	WZ: 20x1,9	DN40	2,00
Zlewozmywak	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Miska ustępowa	WZ: 20x1,9	DN110	2,00
Prysznic / Wanna	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Pralka	WZ: 20x1,9	DN50	2,00

BRANŻA: SANITARNA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA: 01.2017
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		
ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Kościuszki 175, dz. nr: 28/28, 27, AM-10		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1–8, 50–141 WROCŁAW		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Michał Sęczkowski	NR UPR. 167/DOŚ/15	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Sęczkowska	NR UPR. 98/97/UW	PODPIS
SKALA 1:100	TEMAT RZUT PIWNICY - INSTALACJE SANITARNE		NR RYS. S1