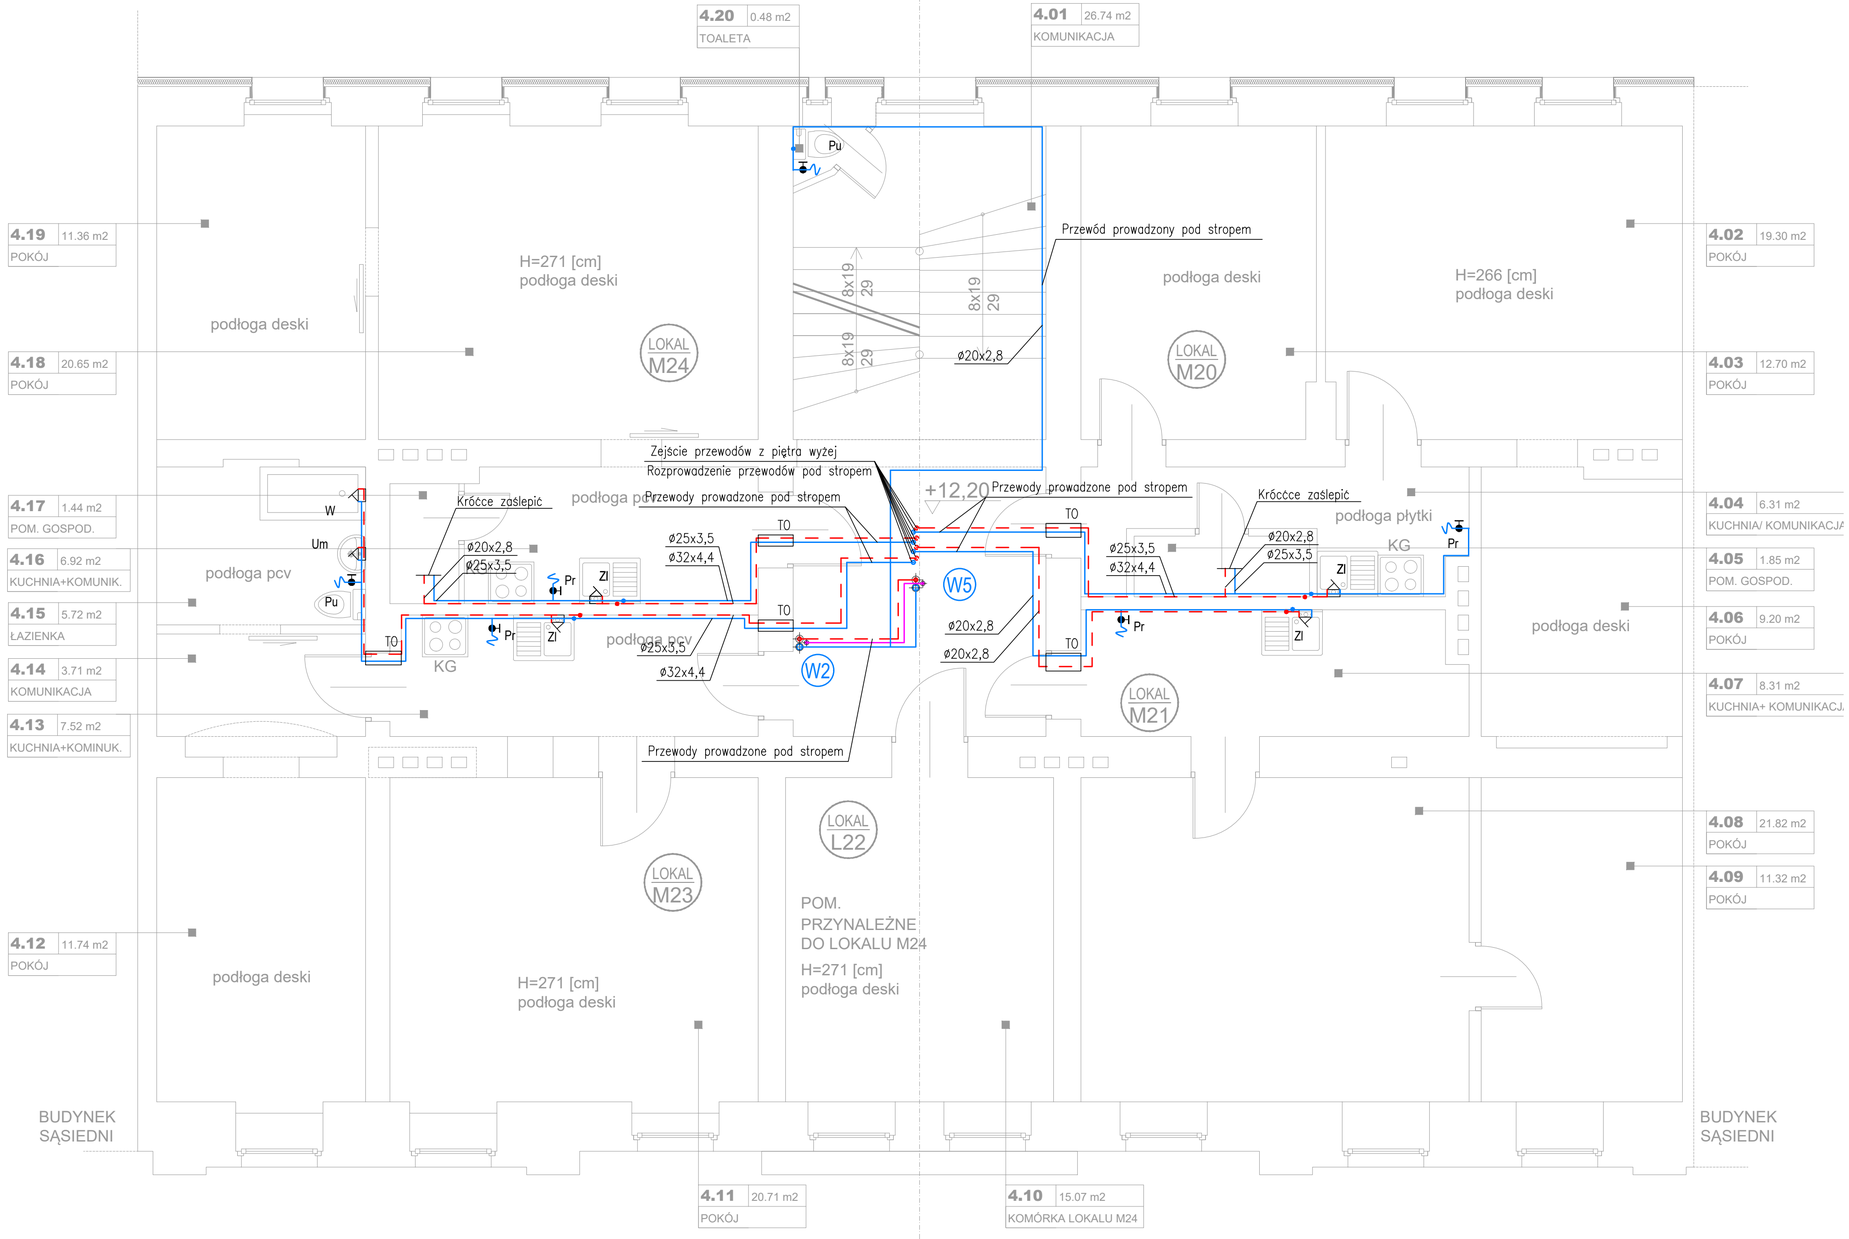

RZUT 4 PIĘTRA

LEGENDA:

- instalacja zimnej wody
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- instalacja cyrkulacji c.w.u.
- W1 — pion wody zimnej
- ø20x2,8 — opis średnic przewodów wody zimnej i ciepłej
- TO — tuleja ochronna
- OOG — opaska ogniochronna
- **Um** — umywalka
- **Nt** — natrysk
- **W** — wanna
- **Zl** — zlewozmywak
- **Pr** — pralka
- **Pu** — miska ustępowa
- **Zlt** — zlew techniczny
- **Zł** — złączka do węża
- oznaczenie miejsca zejścia przewodów po ścianie w celu podłączenia przyborów sanitarnych

Uwaga: Wykaz urządzeń i armatury instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji zamieszczony w zestawieniu.

Zestawienie wysokości podejść wody pod odbiorniki w mieszkaniach.
Wysokość mierzona od wykończonej podłogi:

miska ustępowa	– 70 cm
umywalka	– 60 cm
natrysk	– 120 cm
wanna	– 40 cm
pralka	– 55 cm
zlewozmywak	– 50 cm

UWAGI:

1. W trakcie realizacji inwestycji w razie wystąpienia kolizji należy na bieżąco korygować trasy przewodów w koordynacji z pozostałymi instalacjami sanitarnymi oraz instalacjami zasilania elektrycznego.
2. Przewody układać ze spadkiem wskazanym na rzutach.
3. Przejścia przewodów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji przez przegrody nie będące wydzieleniami p.poż. należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.
4. Przejścia przewodów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji przez przegrody stanowiące wydzielenia p.poż. należy zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi o klasie odporności odpowiedniej dla tych przegród.
5. Przewody instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z materiałów podanych w opisie technicznym.
6. Sposób rozprowadzenia przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji oraz podłączenie przyborów sanitarnych przedstawiono na schemacie instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji.
7. Poziome przewody wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić pod stropem oraz przy ścianie pomieszczeń przez które są prowadzone.

BRANŻA: SANITARNA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA: 08.2019
TEMAT OPRACOWANIA:	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO		
ADRES:	WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 39 JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 85/6, AM-9		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR:	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE:	mgr inż. Kazimierz Bednarek	NR UPR.: 77/78/Lw	PODPIS:
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZENIE:	mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek	NR UPR.: 32/75/Zg	PODPIS:
SKALA: 1:50	TEMAT: INSTALACJE WODNE - RZUT 4 PIĘTRA		NR RYS.: S11