

LEGENDA:

- W.

–

Pion instalacji wodociągowej
- LWZ CW

–

Licznik wody zimnej ze zdalnym odczytem – części wspólne DN15, Q3=1,6m3/h
- LWZ M..

–

Licznik wody zimnej ze zdalnym odczytem DN15, Q3=1,6m3/h
- LWC M..

–

Licznik wody ciepłej ze zdalnym odczytem DN15, Q3=1,6m3/h
- LWZ WC

–

Licznik wody zimnej ze zdalnym odczytem w węźle cieplnym DN25, Q3=6,3m3/h
- PS

–


Punkt stały
- Zawór odcinający
- Wodomierz
- Instalacja wody zimnej
- Instalacja wody ciepłej
- Instalacja cyrkulacji
- Przebieg ppoż.

UWAGI:

1. Poziomy przewódzone w piwnicy oraz pion wody zimnej wykonac z przewodów PP PN10
2. Poziomy oraz pion wody ciepłej i cyrkulacji wykonac z przewodów PP z wtyłką aluminiową PN20
3. Piony i poziomy instalacji wodnych w obrębie klatki schodowej i sieni w obudowie G-K
4. Za licznikami instalacje wody zimnej oraz ciepłej w mieszkaniach wykonac z rur PP. Prowadzenie pod stropem oraz przy posadzce. Prowadzenie instalacji w mieszkaniach dostosowac do istniejącej zabudowy, uzgodnić z lokatorami poszczególnych mieszkań i inspektorem nadzoru.
5. Pod pionami zastosowac zawory odcinające
6. W częściach wspólnych podłączyć miski ustępowe do instalacji wody zimnej lub w przypadku braku sanitarium pozostawic kocioł z zaworem odcinającym do aranżacji
7. Przewody wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej izolowac zgodnie z opisem technicznym. Grubość izolacji na przewodach wody ciepłej, cyrkulacji przyjąć wg tabeli. Izolacja niepalna i NRO.
8. Przebiegia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonac w klasie odporności przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustów p.poż.
9. Ze względu na charakter budynku ewentualne kolizje rozwiązać na budowie.

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3 lok. 3	
TEMAT RYSUNKU	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY			
LOKALIZACJA	ul. CHUDOBY 9, WROCŁAW GMINA: WROCŁAW OBREB: POŁUDNIE DZ. NR 28/27 AM- 10			
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław		DATA	CZERWIEC 2019
INST. SANITARNE	mgr inż. MIROSLAW PANDELIDIS upr. 168/87/UW			1:100
			NR RYS. IS/12	
			PODPISY	
PROJEKTANT				
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. HANNA PANDELIDIS upr.253/86/UW			
OPRACOWAŁ	mgr inż. ŁUKASZ POLASZ			

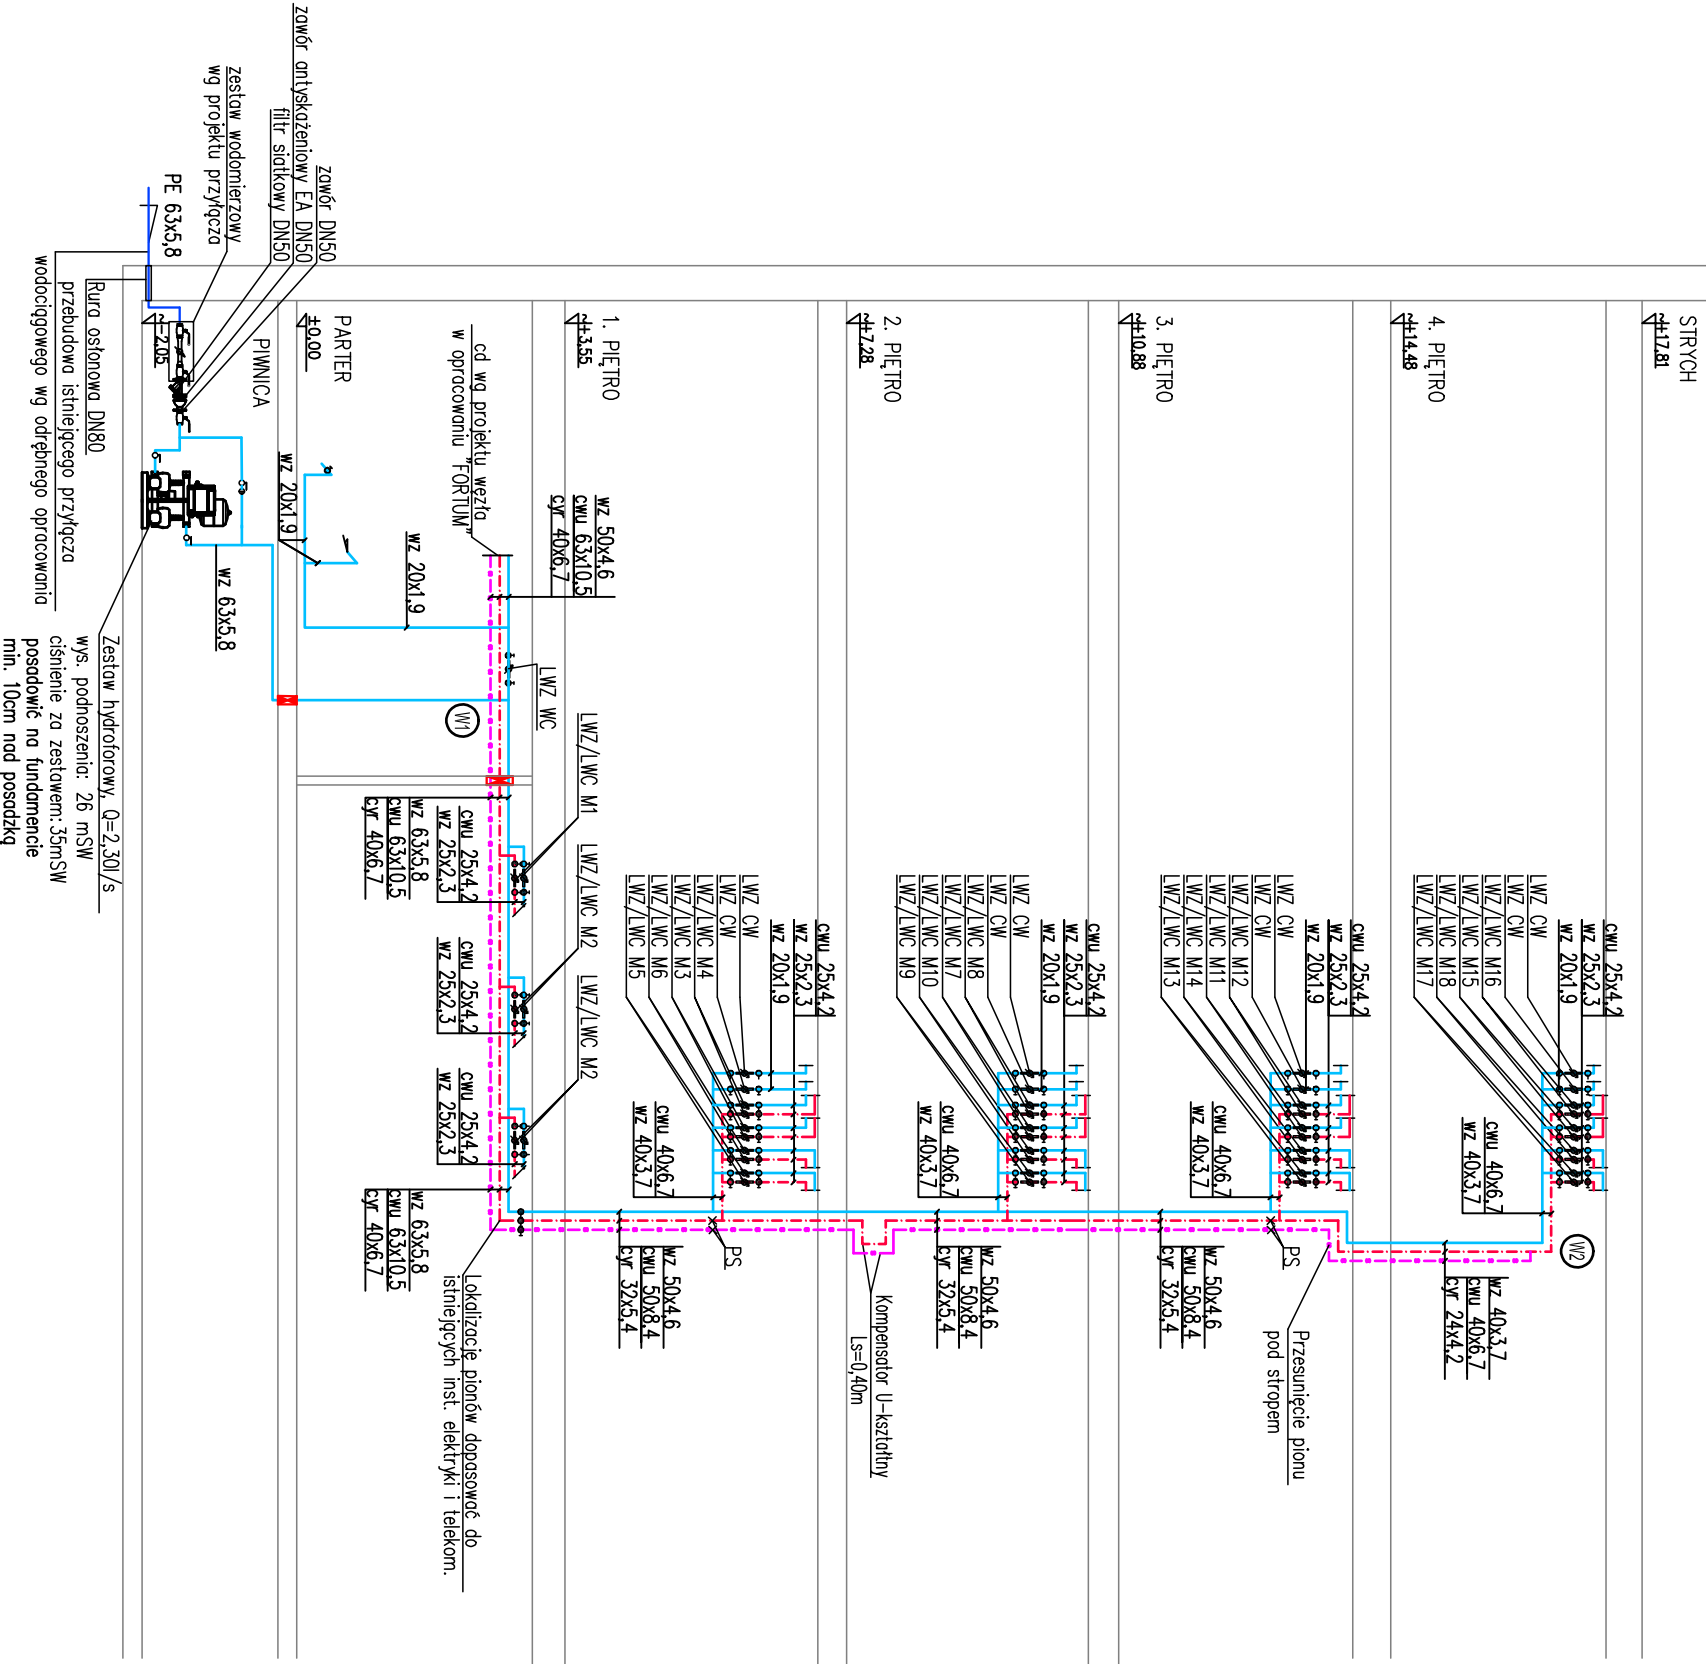

IS/12