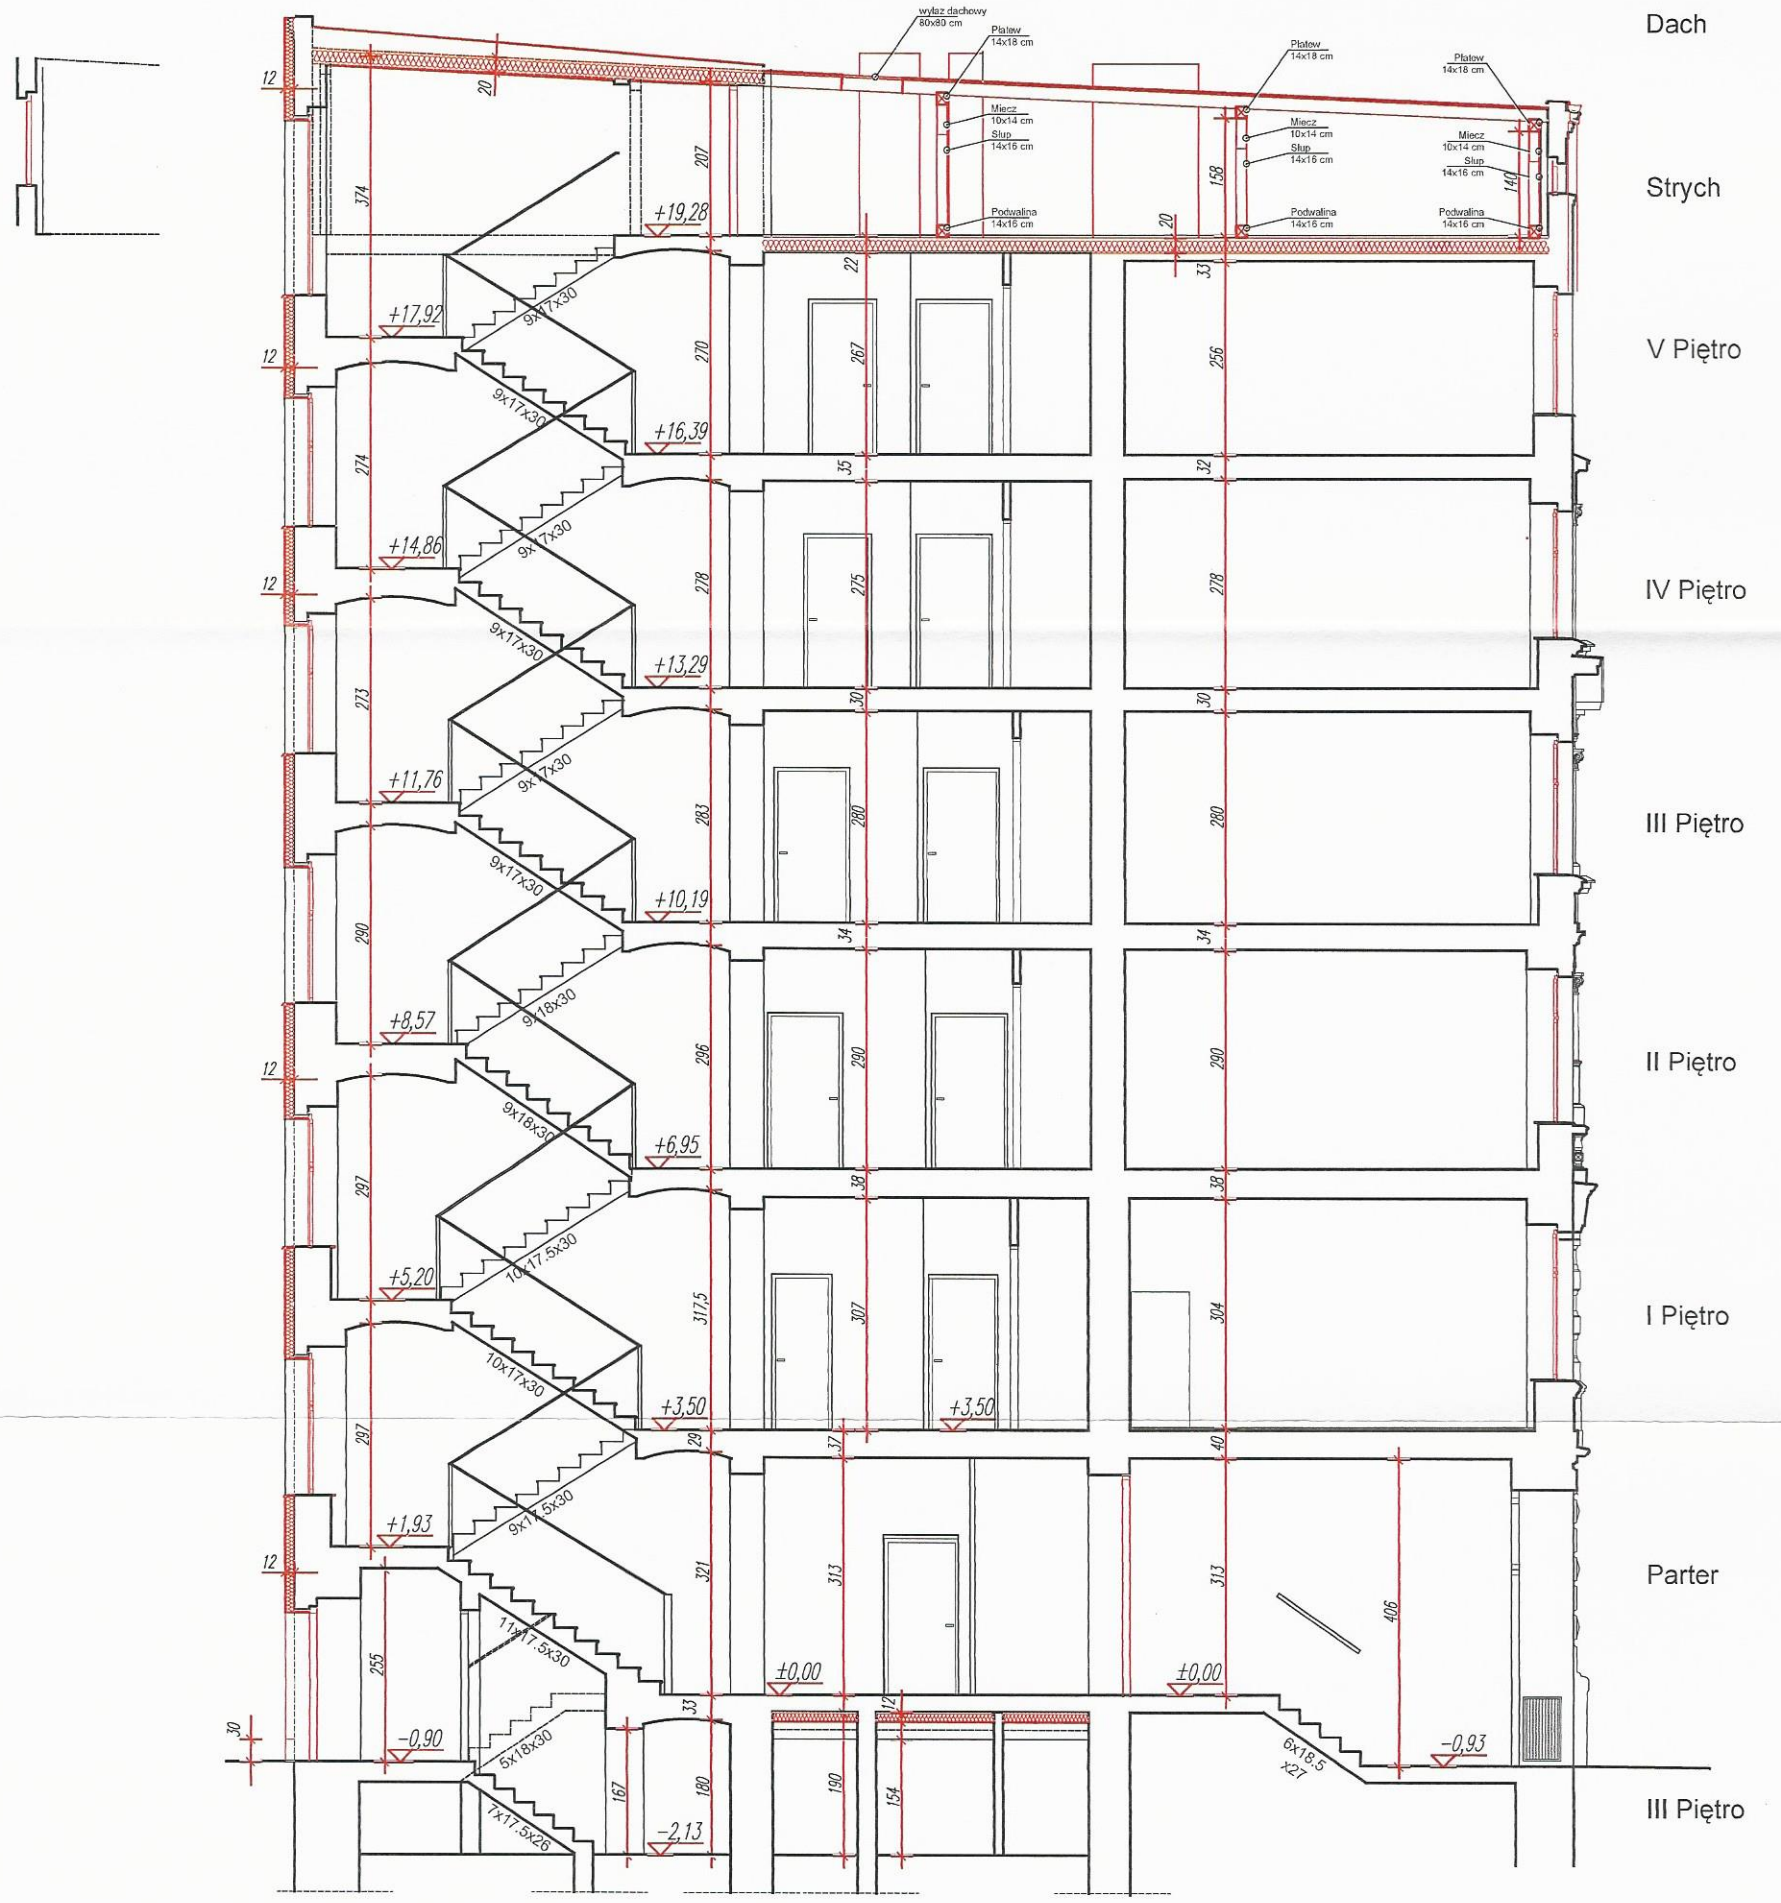

DACH NAD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

- TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA
- DESKOWANIE 3cm
- KROKIEW ...x...cm

STROP W POZIOMIE PODŁOGI NIEOGRZEWANEGO PODDASZA
STROP DREWNIANY

- PŁYTA OSB PIÓRO-WPUST 2x15mm
- PUSTKA POWIETRZNA
- BELKI STROPOWE
- WEŁNA MINERALNA 20cm
- PODSUFITKA DESKI 2,5cm
- TYNK NA TRZCINIE 2cm

STROP W POZIOMIE PODŁOGI NIEOGRZEWANEGO PODDASZA
STROP KLEINA

- PŁYTA OSB PIÓRO-WPUST 12mm
- STYROPIAN PODŁOGOWY 20cm
- ISTNIEJĄCY STROP KLEINA

STROP NAD PIWNICĄ

- ISTNIEJĄCY STROP KLEINA
- WEŁNA MINERALNA 12cm
- SIATKA ZATOPIONA W KLEJU

DACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

- TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA
- DESKOWANIE 3cm
- KROKIEW ...x....cm
- WEŁNA MINERALNA 20cm
- RUSZT DO PŁYT GK 8cm
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA GKF 2x1,25cm

POSADZKA W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO

- PŁYTKI GRESOWE, GR. 1cm
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ fi4,5mm 10x10cm, GR. 5cm
- HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA Z 30cm PASEM NA ŚCIANACH
- PODŁOŻE BETONOWE 10cm
- GRUNT RODZIMY

BRANŻA: BUDOWLANA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA: 04.2019
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKLANEGO		
ADRES	WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3 JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 33/15, AM-9		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR.: 41/DSOKK/2011	PODPIS
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Szydłowska	NR UPR.: 82/DSOKK/2016	PODPIS
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE	dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek	NR UPR.:	PODPIS
KONSTRUKCJA OPRACOWANIE	mgr inż. Mateusz Włostowski	NR UPR.: SWK/0033/PWOK/13	PODPIS
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Zygmunt Matkowski	NR UPR.: 28/89/UW	PODPIS
SKALA: 1:100	TEMAT: PRZEKRÓJ		NR RYS.: A11