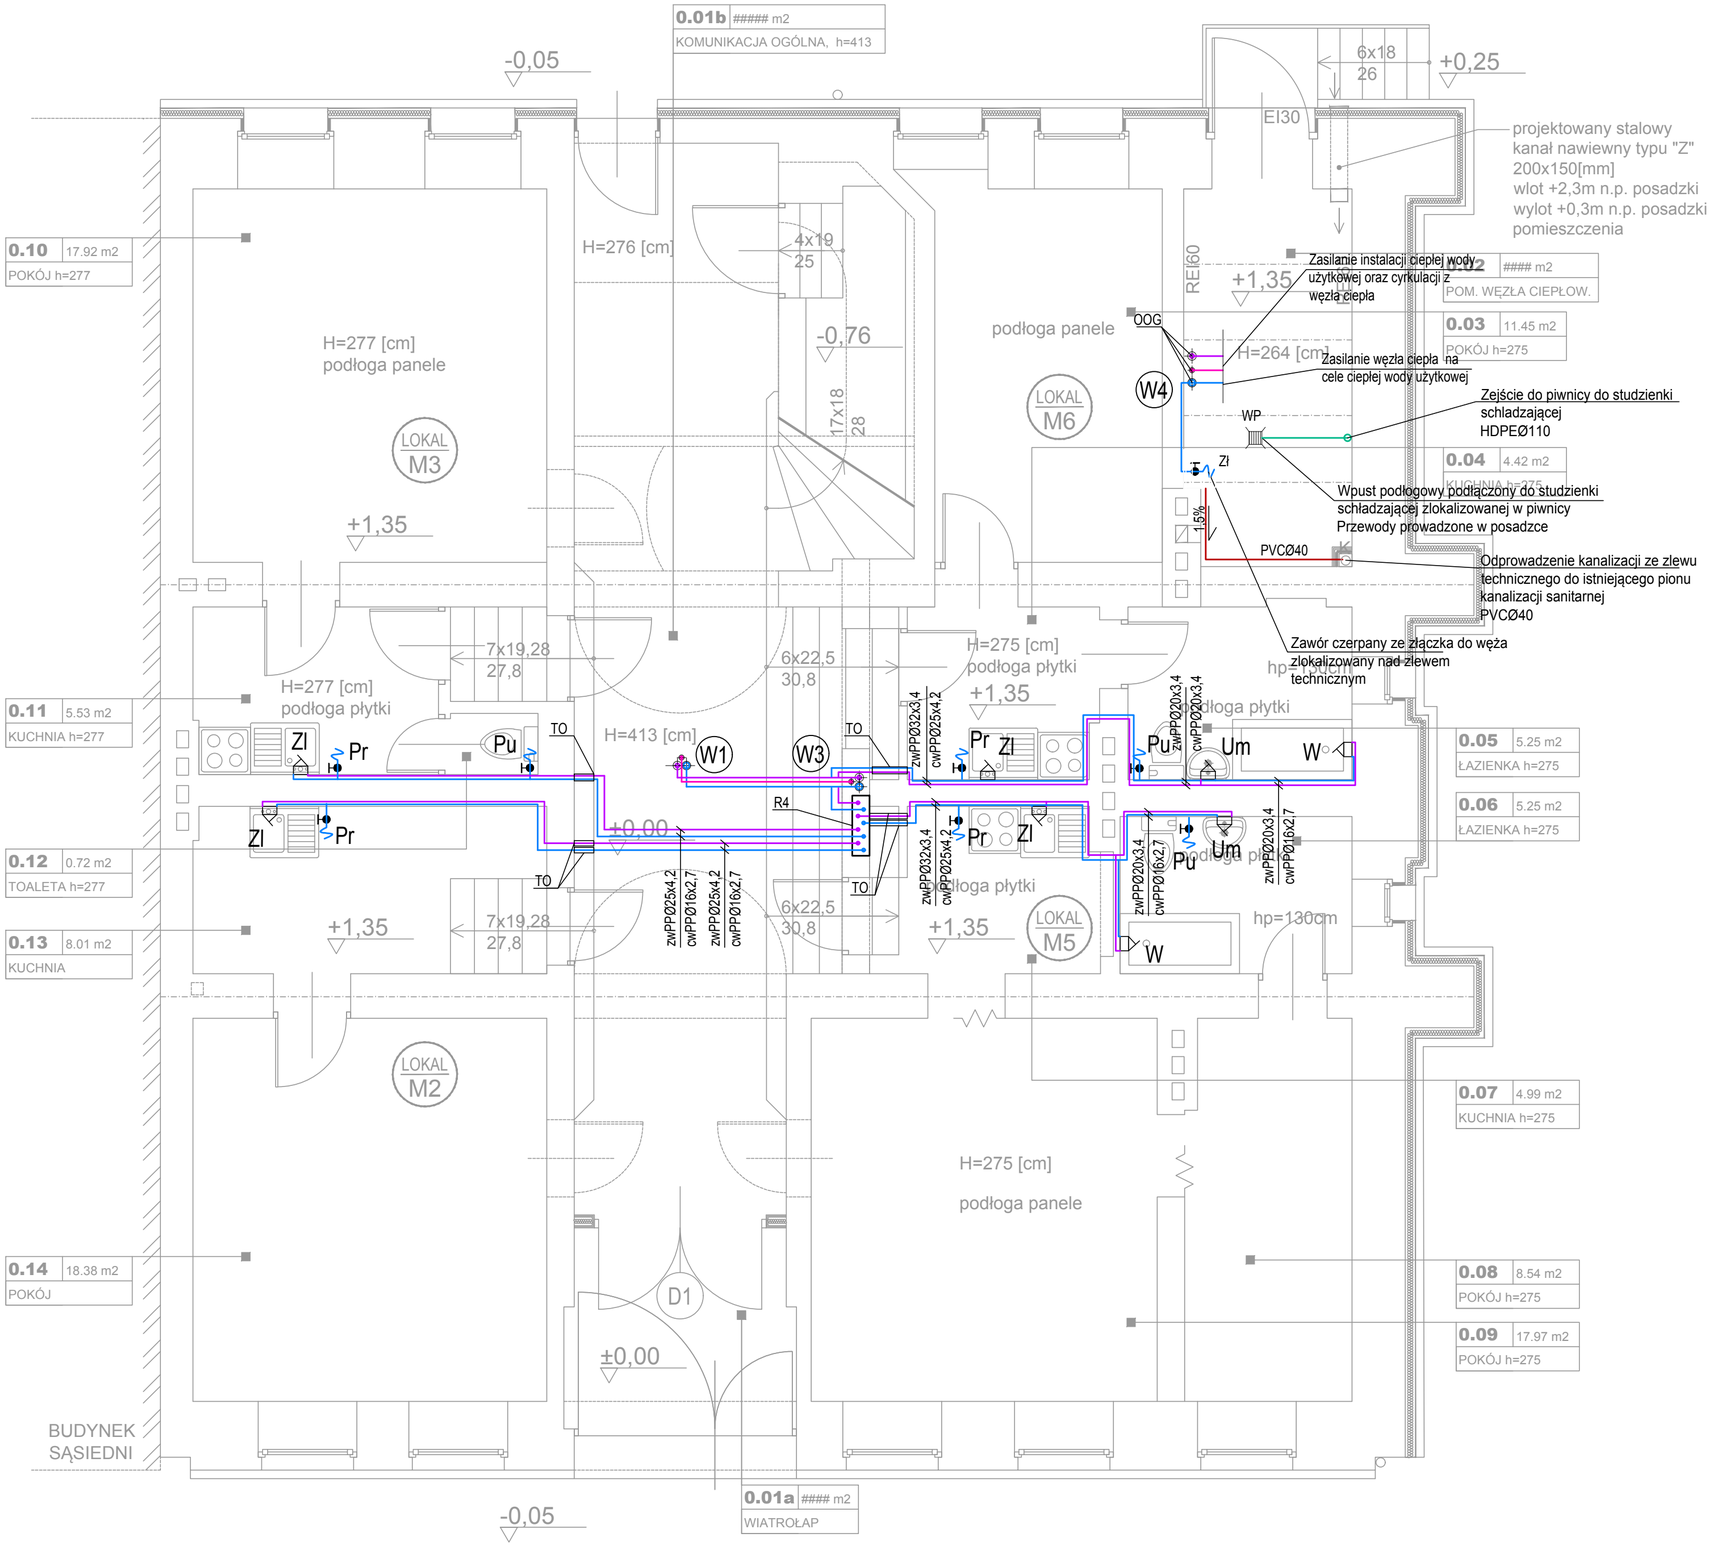

RZUT PARTERU

UWAGI

1. Wszystkie przewody instalacji wodnej wykonać w izolacji cieplnej oraz o grubości odpowiedniej do typu i średnicy wg Opisu technicznego.
2. Przewody instalacji wodnej należy prowadzić pod stropem pomieszczeń
3. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonywać w bruzdach ściennych
4. Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie.
5. Przejście instalacji przez ściany nie będące wydzieleniem ppoż. prowadzić w tulejach ochronnych.
6. Przejścia instalacji przez ściany będące wydzieleniem ppoż. należy uszczelnić za pomocą opaski ognioochronnej o wytrzymałości ogniowej co najmniej takiej jak przegroda pożarowa.
7. Wszystkie średnice przewodów pokazano na rozwinięciu instalacji wodnej
8. Należy zapewnić dostęp do szafek rozdzielaczowych
9. Przewody pozostawione na cele rozbudowy instalacji wodnej należy zaślepić.
10. W węźle cieplnym należy wykonać wpust podłogowy oraz podłączyć do studzienki schładzające zlokalizowanej w piwnicy
11. W studzience schładzającej zamontować pompę zatapialną oraz podłaczyć do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

LEGENDA

Przewody instalacji wodnych
- ciepła woda użytkowa
- woda zimna
- cyrkulacja

W1 — Oznaczenie pionu instalacji wodnych

Szafka na opomiarowanie instalacji wodnych dla mieszkań

PPØ32x5,4 — Średnica przewodów x gr. ścianki

TO — Tuleja ochronna

OOG — Opaska ognioochronna

PS — Punkt stały

Oznaczenia podłączeniem przyborów sanitarnych

Zl	-	zlewozmywak
Pu	-	Płuczka ustępowa
Um	-	Umywalka
Pr	-	Pralka
W	-	Wanna
N	-	Natrysk
Zł	-	Złączka do węża

Zestawienie armatury oraz urządzeń wg. zestawień dołączonych do dokumentacji technicznej

BRANŻA: SANITARNA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA: 08.2019
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO		
ADRES	WROCŁAW, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 84 JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 2, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 4/13 AM-11		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE	mgr inż. Kazimierz Bednarek	NR UPR. 77/78/Lw	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZENIE	mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek	NR UPR. 32/75/Zg	PODPIS
SKALA 1:50	TEMAT: INSTALACJE WODNE - RZUT PARTERU		NR RYS. S8