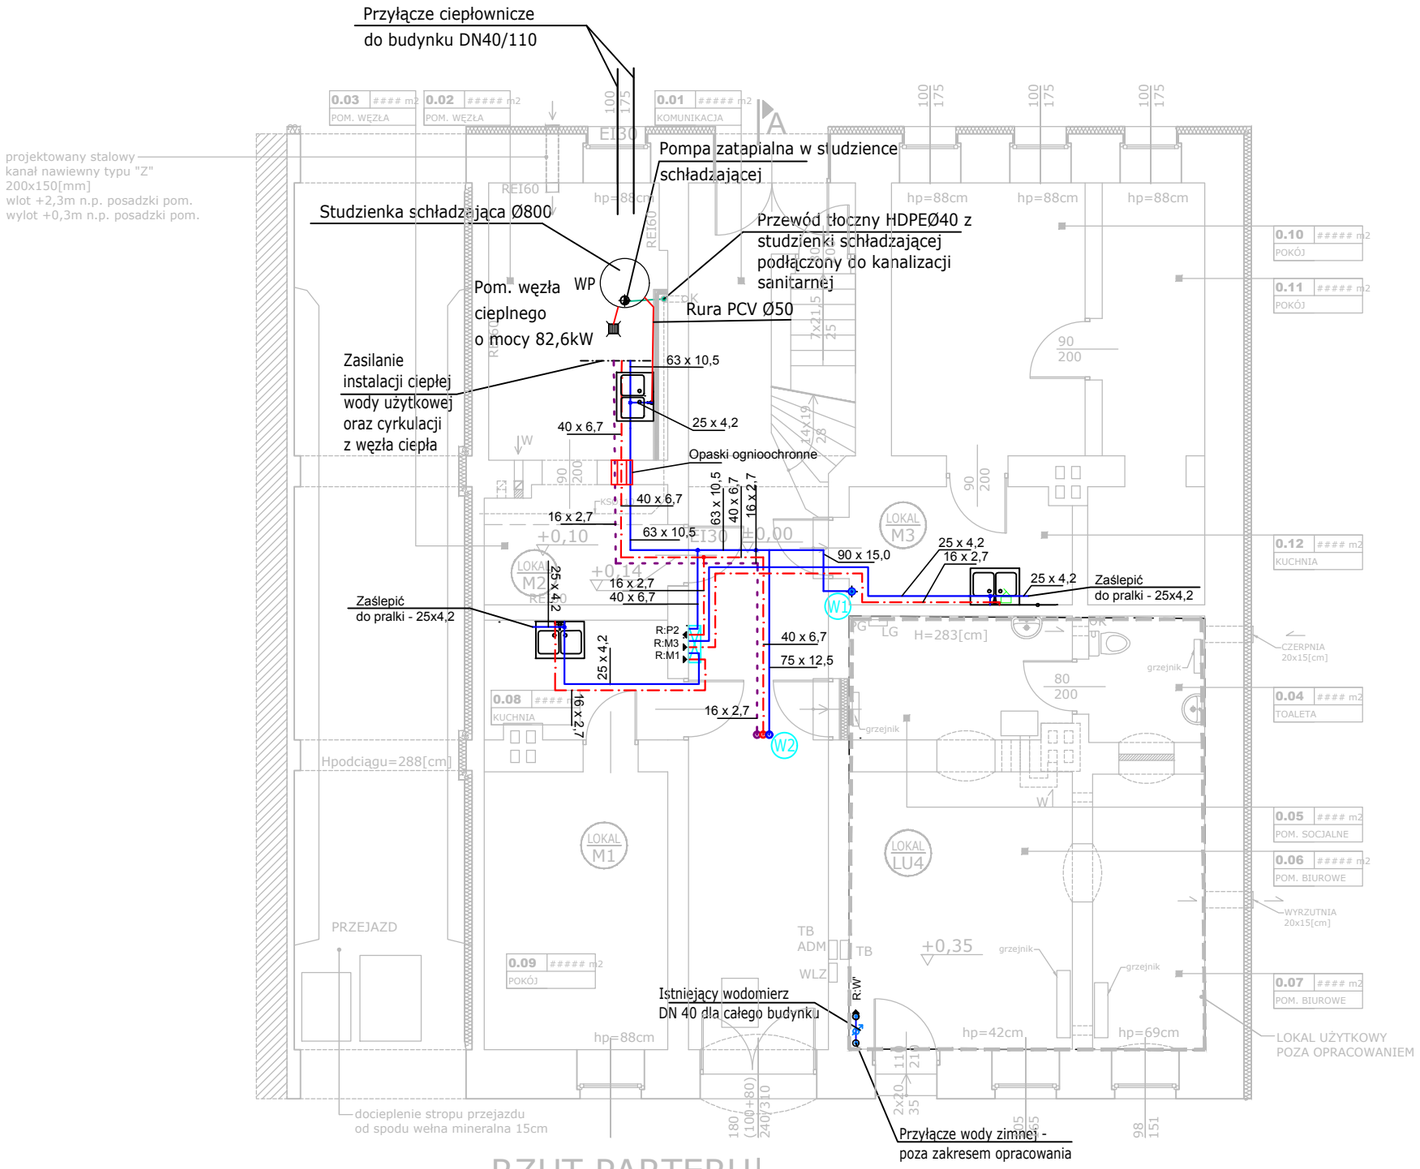

LEGENDA

	Przewody instalacji wodnych - ciepła woda użytkowa - woda zimna - cyrkulacja
W1	Oznaczenie pionu instalacji wodnych
	Szafka na opomiarowanie instalacji wodnych dla mieszkań
	Przybory sanitarne
32 x 5,4 20 x 3,4	Opis średnicy wody zimnej Opis średnicy wody ciepłej
WP	Wpust do studni schładzającej
R:M1	Wyjście od licznika wody pod strop do mieszkania M1
R:P2	Zejście przewodu do liczników wody dla mieszkań 1 i 3

UWAGI:

1. Instalację wody zimnej wykonać z rur jednorodnych PN 20,natomiast instalację wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej z rur zespolonych PN 20 Stabi.
2. Wszystkie przewody wykonać w izolacji cieplnej o grubości odpowiedniej do typu i średnicy rury wg opisu technicznego.
3. Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami.
4. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg. proj.branżowych.
5. Instalacje wody prowadzić pod stropem.
6. W miejscach przejść instalacji przez przegrody należy zastosować tuleje ochronne.
7. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.
8. Na instalacji należy uwzględnić punkty stałe m.in.: przy punktach czerpalnych, przed i za instalowaną na przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem, przy odgałęzieniach od pionu instalacyjnego na każdej kondygnacji.

BRANŻA: SANITARNA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA: 07.2019
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKLANEGO		
ADRES	WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20 JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 4/12, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 4/15 AM-11		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE	mgr inż. Kazimierz Bednarek	NR UPR. 77/78/Lw	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZENIE	mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek	NR UPR. 32/75/Zg	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE	mgr inż. Agnieszka Chmielewska	NR UPR. -	PODPIS
SKALA 1:100	TEMAT: Rzut parteru. Instalacja wody.		NR RYS. S2