


	LEGENDA:
	KOŁOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PODLEGAJĄCE OPRACOWANIU
	ISTN. SKRZYNKA GAZOWA

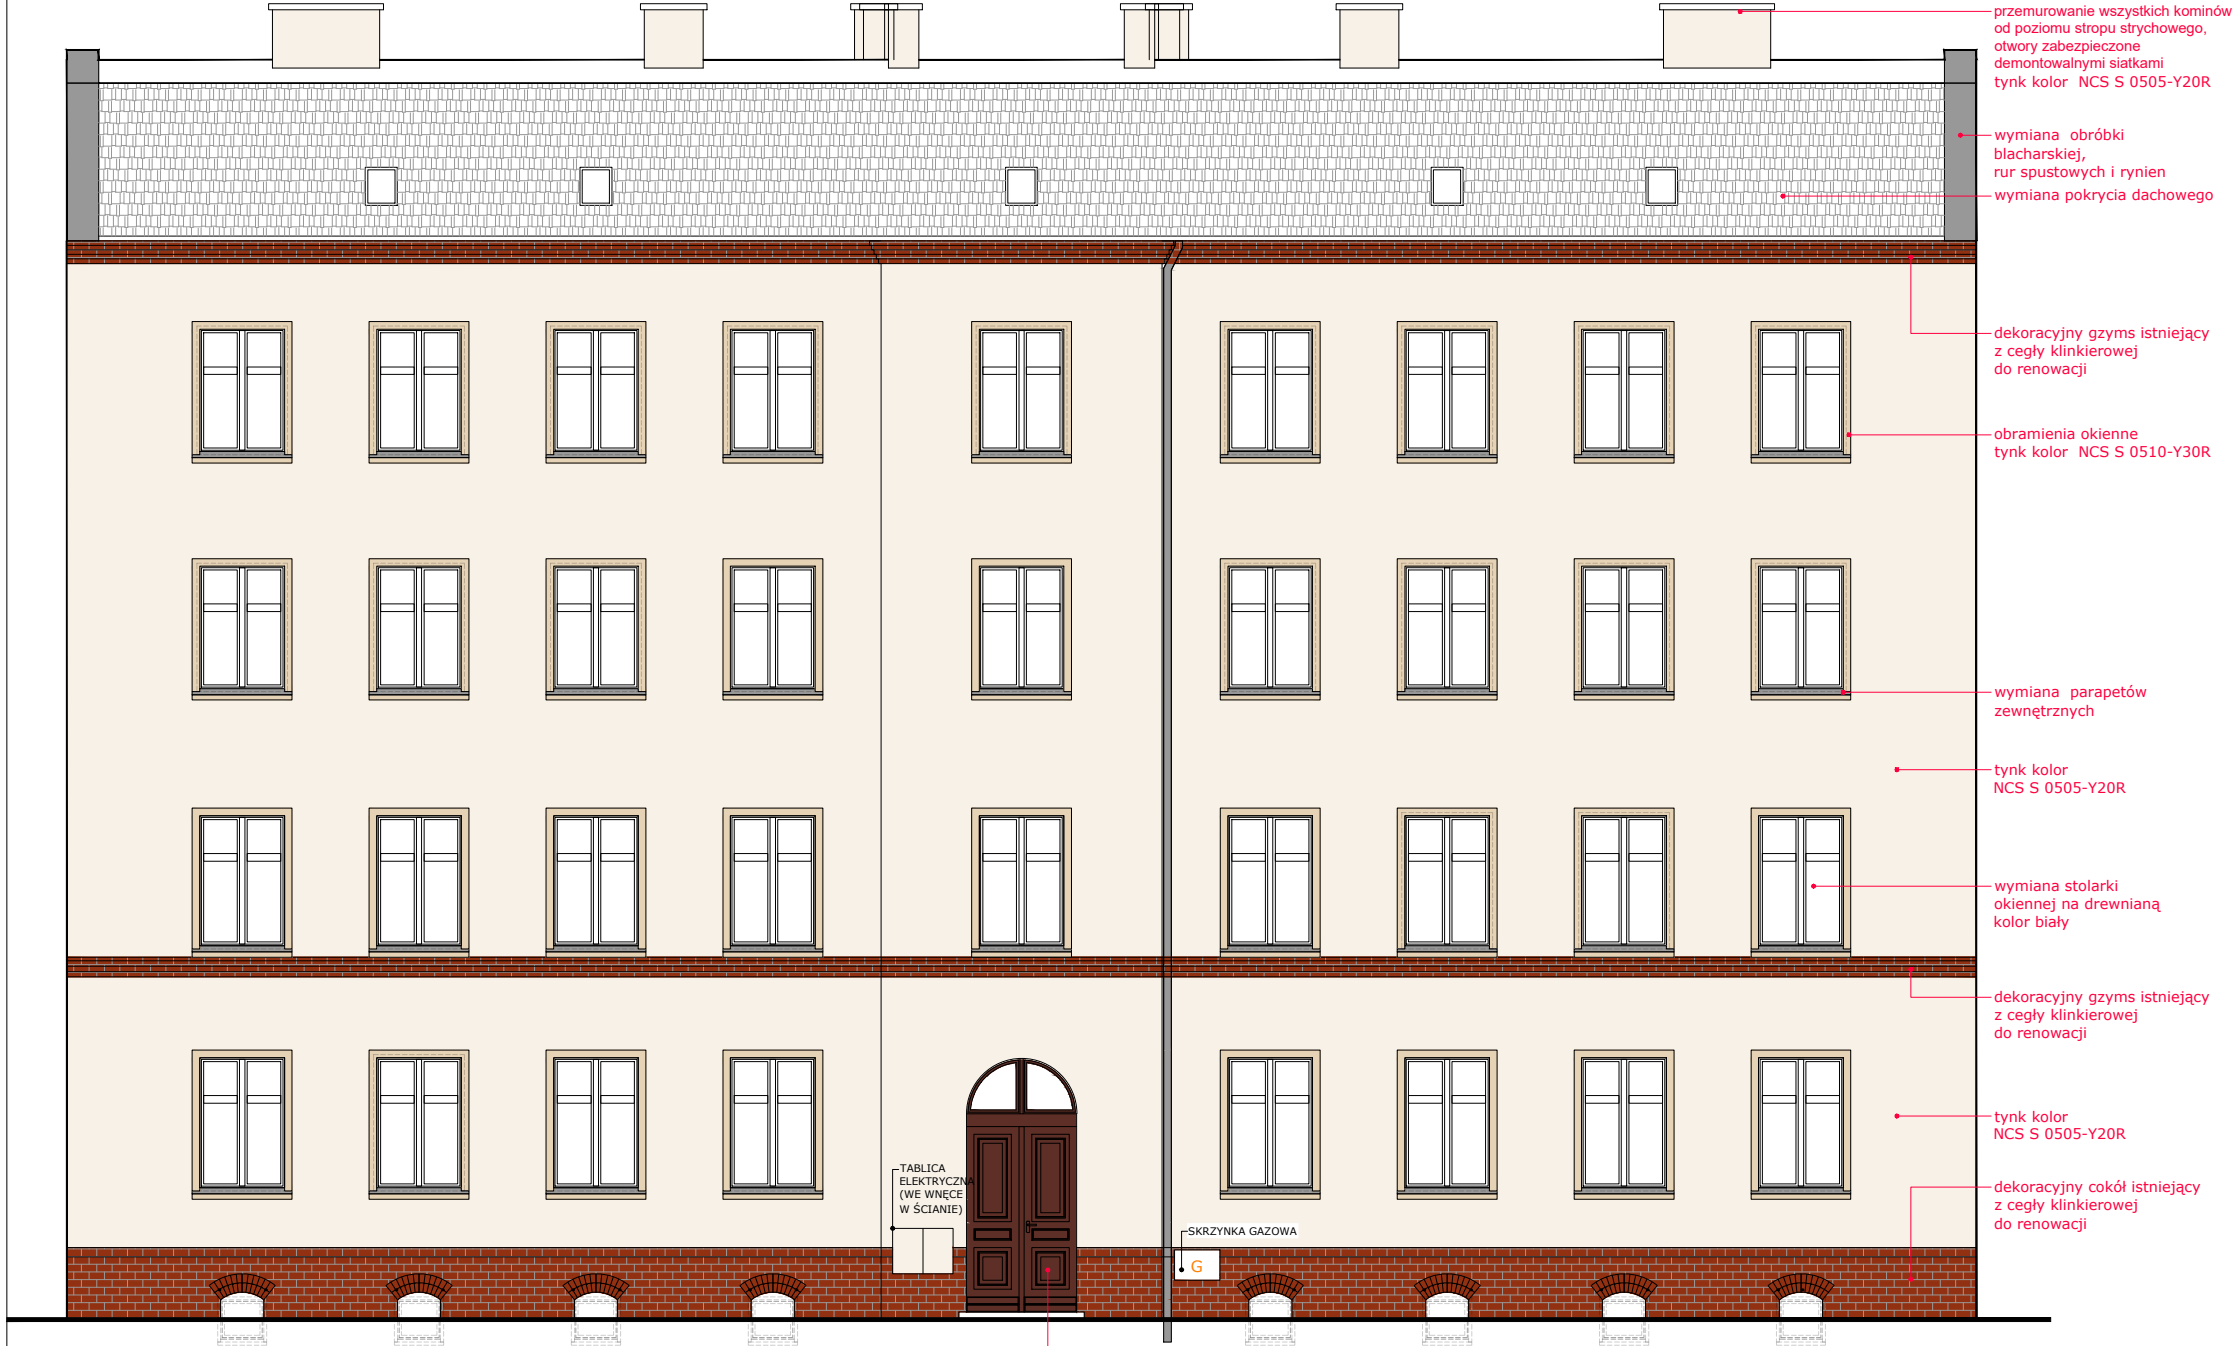

ELEWACJA FRONTOWA

renowacja stolarki
drzwiowej drewnianej
kolor NCS S 7020-Y80R (RAL 8015)

przemurowanie wszystkich kominów
od poziomu stropu strychowego,
otwory zabezpieczone
demon탈walnymi siatkami
tynk kolor NCS S 0505-Y20R

wymiana obróbki
blacharskiej,
rur spustowych i rynien
wymiana pokrycia dachowego

dekoracyjny gzyms istniejący
z cegły klinkierowej
do renowacji

obramienia okienne
tynk kolor NCS S 0510-Y30R

wymiana parapetów
zewnętrznych

tynk kolor
NCS S 0505-Y20R

wymiana stolarki
okiennej na drewnianą
kolor biały

dekoracyjny gzyms istniejący
z cegły klinkierowej
do renowacji


tynk kolor
NCS S 0505-Y20R

dekoracyjny cokół istniejący
z cegły klinkierowej
do renowacji

TABLICA
ELEKTRYCZNA
(WE WNECIE
W ŚCIANIE)

SKRZYNKA GAZOWA

- UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
 2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
 4. Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

BRANŻA	JEDN. PROJ.	Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA
BUDOWLANA				06.2019
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO			
ADRES	WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20A JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 4/13, AM-11			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW			
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR. 41/DSOKK/2011	PODPIS	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Szydłowska	NR UPR. 82/DSOKK/2016	PODPIS	
KONSTRUKCJE OPRACOWANIE	mgr inż. Mateusz Włostowski	NR UPR. SWK/0033/PWOK/13	PODPIS	
KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zygmunt Matkowski	NR UPR. 28/89/UW	PODPIS	
SKALA 1:100	TEMAT ELEWACJA FRONTOWA			NR RYS. AW-01