


8.25  
Kuchenki gazowe podłączyć przewodem elastycznym 1/2".

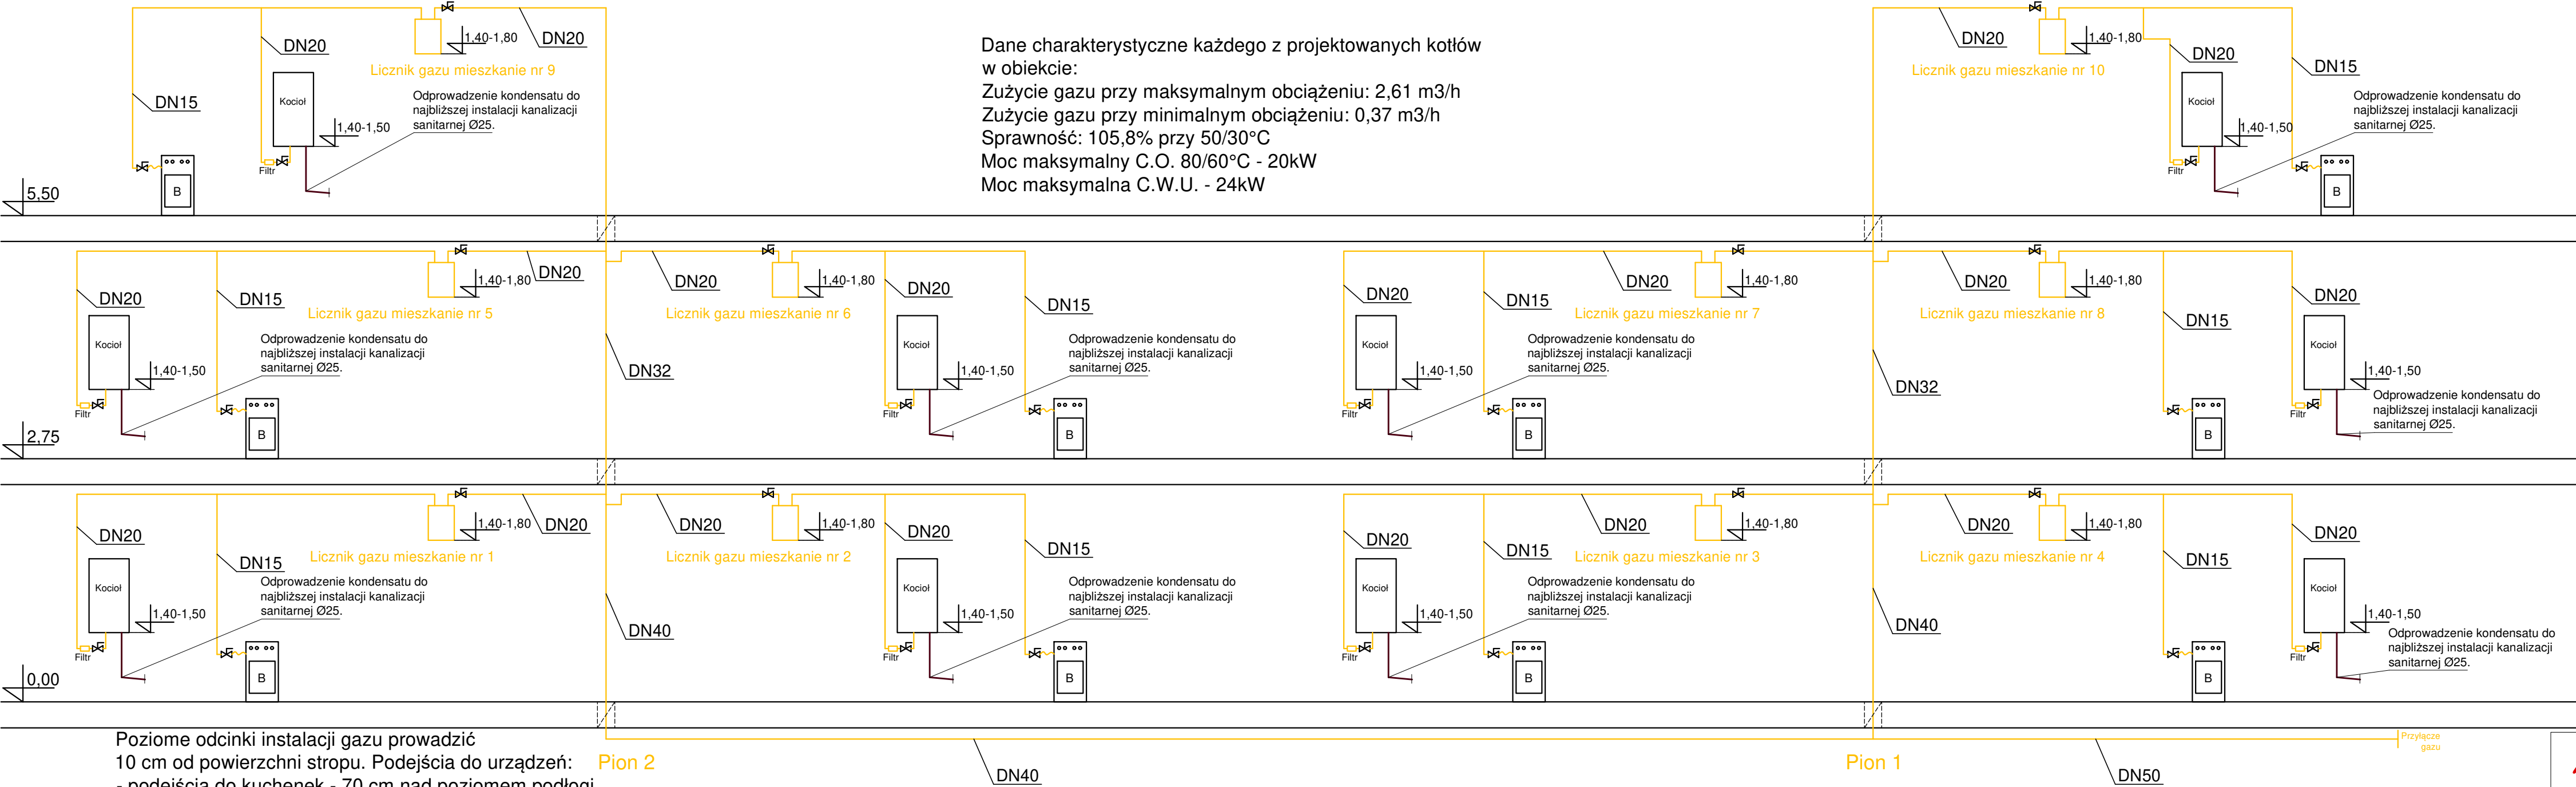

-2.20  
Poziome odcinki instalacji gazu prowadzić 10 cm od powierzchni stropu. Podejścia do urządzeń:  
- podejścia do kuchenek - 70 cm nad poziomem podłogi,  
- podejścia do kotłów - min 10 cm od dolnej części urządzenia.  
Rury gazowe prowadzone przez strop i ściany instalować w rurach ochornnych.

Rzędna montażu kotłów wskazana na niniejszym rysunku, odnosi się do osłony rur instalowanych pod kotłem, kupownej razem z urządzeniem.

<b>Modern Eko</b> tel. 882 - 147 - 538		Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa		
Inwestor:	Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław			
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża:	Sanitarna			
Temat:	Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Obornicka 75, 50-001 Wrocław, dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obręb Różanka.			
Projektował:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalność instalacyjna	02.2020
Sprawdziła:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna	02.2020
Rozwinięcie instalacji gazu			Skala:	Nr rysunku Z7
			1:50	