

Symbol sprawy: 009746/19/KOU/RSt
Numer Klienta: 123063

Wrocław, dnia 9.04.2019


Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 53-55
50-343 Wrocław

Załącznik: nr rej. MPWiK 39667/w/2019 do PB przyłącza wodociągowego dla remontowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Więckowskiego 21 działka nr 20/7, AM-10, obręb Południe we Wrocławiu.

Projekt budowlany przyłącza wodociągowego dla obiektu jw. uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne należy realizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz „Wytycznymi projektowania ...” obowiązującymi w MPWiK S.A. dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl.
2. Na wejście w teren nie będący własnością Inwestora należy uzyskać pisemną zgodę właściciela terenu.
3. Nawiercenie wodociągu i montaż wodomierza (po wykonaniu przez inwestora podejścia pod zestaw wodomierzowy - zalecamy stosowanie konsoli wodomierzowej (uchwyt uniwersalny)) należy zlecić w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 14/16..
4. Przewód wodociągowy należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego oraz przeglądu w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A.
5. Zestaw wodomierzowy należy zamontować na wysokości 0,4-1,0m nad podsadzką w odległości do 1,0m za ścianą budynku i zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia i manipulacji osób niepowołanych
6. Wodomierz musi być zabudowywany w pozycji poziomej, z odpowiednio sztywnym 2-stronnym umocowaniem. Zalecamy zastosowanie konsoli wodomierzowej (uchwyt uniwersalny).
7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do właściwej eksploatacji zaworu antyskażeniowego zgodnej z zaleceniem producenta
8. Warunkiem dokonania przeglądu technicznego przyłącza jest dostarczenie przez Inwestora powykonawczego pomiaru geodezyjnego przyłącza.
9. Do czasu zakończenia przeglądu przyłącza, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz zamontowania wodomierza, przyłącze wodociągowe bezwzględnie pozostaje na zamknięciu.
10. Obecne przyłącze wodociągowe wpięte do sieci wodociągowej Ø125 mm PE należy zlikwidować w sposób trwały przez demontaż obecnej armatury przyłączeniowej oraz montaż opaski naprawczej.
11. Likwidowane przewody należy zgłosić do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Na matrycach ZGKiKM Wrocław zlikwidowane elementy przewodu powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą instrukcją geodezyjną.

12. Trasę wykonanego przyłącza wodociągowego z rur polietylenowych należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną o szerokości 200 mm, z wtopioną wkładką metalową wyprowadzoną do skrzynki zasuwy. Taśmę należy układać 30 cm nad grzbietem rury.
13. Należy zastosować rury ochronne na przewodach połączeń wodociągowych w przypadku przejść tych przewodów przez przegrody budowlane (np. przez ściany, przez posadzki) oraz w strefie zbliżenia do ławy fundamentowej
14. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.
15. Należy zachować normatywne odległości przewodów wodociągowych od projektowanych budynków i pozostałego uzbrojenia.
16. Minimalne przykrycie przewodów wodociągowych powinno wynosić 1,2m.
17. W przypadku kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na załączonej do projektu mapie Inwestor zobowiązany jest rozwiązać ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu wodomierzowego lub złączenia z siecią miejską wymaga uzgodnienia z MPWiK S.A. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.

Niniejsze uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata.

Z poważaniem


Katarzyna Warchulska

Lider
Zespół Kierowników
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. Wrocław

0353


Otrzymuje:

1. Adresat
2. H&M BP ul. J. Kukuczki 5/22, 50-570 Wrocław + 1 egz. projektu
3. Archiwum MPWiK aa + 1 egz. projektu

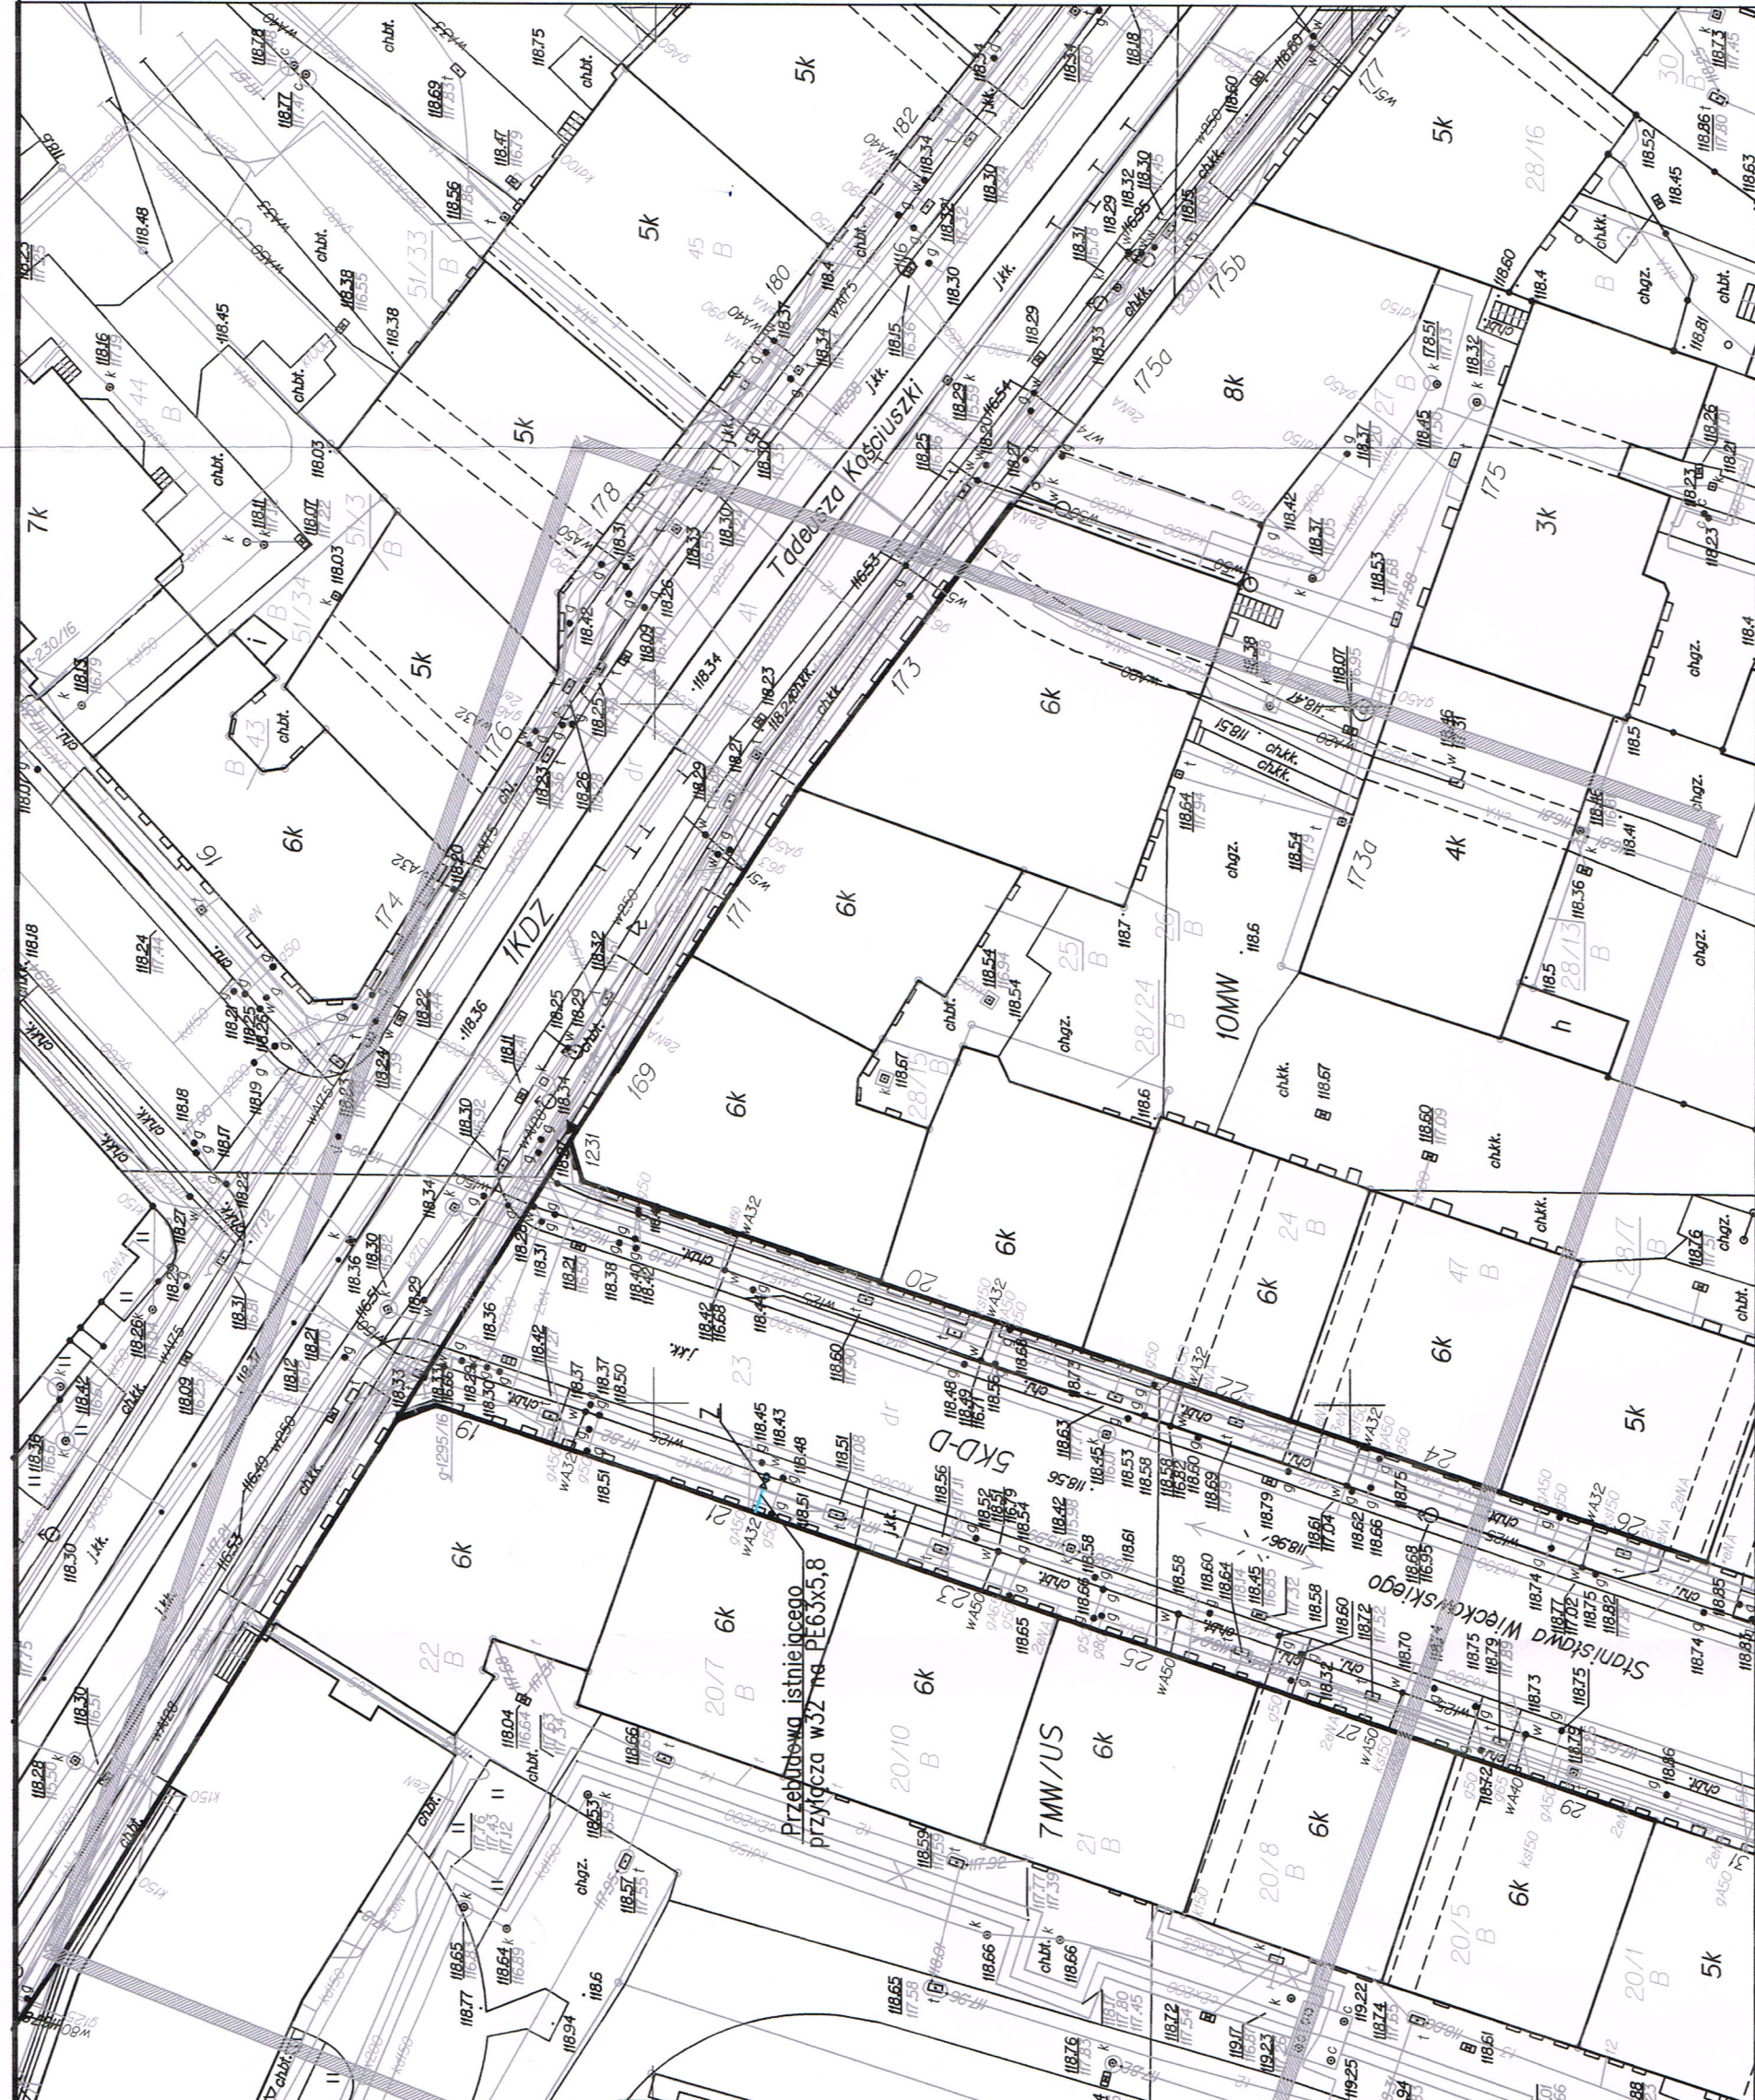

6.14812.09.3.4 6.14812.09.4.3

EKTOWYCH

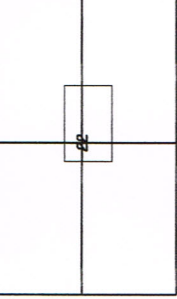

22 POŁUDNIE

Nie wykonano się latania w terenie i innych
wzrostach, które nie były zaplanowane (inwestycja)
lub o których nie ma informacji.

Legenda:
- linie rozgraniczające tereny z MPZP
IKDZ, 10MW, 7MW/US - oznaczenia terenów z MPZP

Nr DZ: 26/KIKM.6640.616.2019

6.14812.14.2 6.14812.14.2.1

WROCLAW 18-2-2019

Opracowanie:
GEODEZJA-WSLUGI

M. Słomkowski
ul. Świdnicka 62a, 50-005 Wrocław
tel. 71 73 10 10, 71 73 10 11
e-mail: geodezja@geodezja-wslugi.pl

Geodeta uprawniony:
Marek Słomkowski, nr upr. 18690

MPWiK S.A. we Wrocławiu
Uzgodnienie:
projektu budowlanego / wykonawczego
sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego
Nr. 39667/15.12.2019
Uwagi w piśmie z dnia 9.06.2019
L.dz. 946/19/400/1857
Katarzyna Warchulska
podpis
Lider
Zespół Projektant
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. Wrocław

0353

LEGENDA:

- Przyłącze wodociągowe
- Z - Zasuwa DN50

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Sławska 3 lok. 3
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
LOKALIZACJA	ul. WIECKOWSKIEGO 21, WROCLAW GMINA: WROCLAW OBREB: POŁUDNIE DZ. NR 20/7 AM-10	DATA MARZEC 2019 SKALA 1:500 NR RYS. NR RYS.
INWESTOR	GMINA WROCLAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	
INST. SANITARNE	mgr inż. MIROSLAW PANDELIDIS	PODPISY
PROJEKTANT	mgr inż. HANNA PANDELIDIS	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. HANNA PANDELIDIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. MAGDALENA RABCZYŃSKA	