

RZUT III PIĘTRA

mieszkanie M13 - 33,39 m2  
PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ  
DLA LOKALU NR 13 - NR 7, NR 30

mieszkanie M14 - 52,05 m2  
PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ  
DLA LOKALU NR 14 - NR 11, NR 31

mieszkanie M15 - 71,75 m2  
PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ  
DLA LOKALU NR 15 - NR 34, NR 35

mieszkanie M16 - 33,95 m2  
PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ  
DLA LOKALU NR 16 - NR 32, NR 33

LEGENDA

- ściany istniejące
- projektowane docieplenie ściany zewnętrznej budynku - wełna mineralna 10 cm
- nawietrzaki okienne
- projektowane wentylatory łazienkowe



UWAGI:  
1. Projektują się zamurowanie wszystkich wnęk podokiennych do grubości ściany podstawowej - zamurowanie należy wykonać z bloczków gazobetonowych  
2. Wszystkie piece kaflowe i inne urządzenia spalnicowe należy zdemontować. Za zgodą Inwestora dopuszcza się pozostawienie powyższych, ale po odłączeniu od przewodów kominowych i z bezwzględnym zakazem ich uruchamiania.  
3. Izolację termiczną wykonać z wełny mineralnej o współczynniku 0,03 W/mK.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FRONTOWA
warstwa hydrofobizująca np. bezbarwny roztwór reaktywnych, oligomerycznych siloksanów
farba elewacyjna renowacyjna w klasie farby krzemianowej, dwuskładnikowej
tynek zewnętrzny zatarty na gładko z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapiennej następnie całość elewacji wyprawionej tynkami zewnętrznymi należy szpachlować cienkowarstwową zaprawą mineralną (z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej np. zaprawą mineralną, zbrojoną włóknami, masą szpachlową do filcowania)
zaprawa z siatką z włókna szklanego
istniejąca ściana murowana z cegły pełnej
istniejący tynek wewnętrzny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYLNA
tynek siłkatowy , cienkowarstwowo , barwiony w masie
środek gruntujący głęboko penetrujący
zaprawa klejąco-szpachlowa + siatką z włókna szklanego zatopiona w zaprawie
izolacja termiczna - wełna mineralna 10 cm na zaprawie klejowej
grunt wzmacniający
istniejąca ściana murowana z cegły pełnej
istniejący tynek wewnętrzny

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3 lok. 5
TEMAT RYSUNKU	RZUT III PIĘTRA	
LOKALIZACJA	ul. WIĘCKOWSKIEGO 21, WROCŁAW GMINA: WROCŁAW OBRĘB: POŁUDNIE DZ. NR 20/7 AM- 10	DATA MAJ 2019r. SKALA 1:100
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	NR RYS. A/9
ARCHITEKTURA		PODPISY
PROJEKTANT	mgr inż.arch.MAŁGORZATA KULCZAK upr.292/01/DUW mgr inż.arch. MARTYNA MIKOŁAJCZYK	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.TOMASZ WŁODARCZYK upr.162/99/DUW	

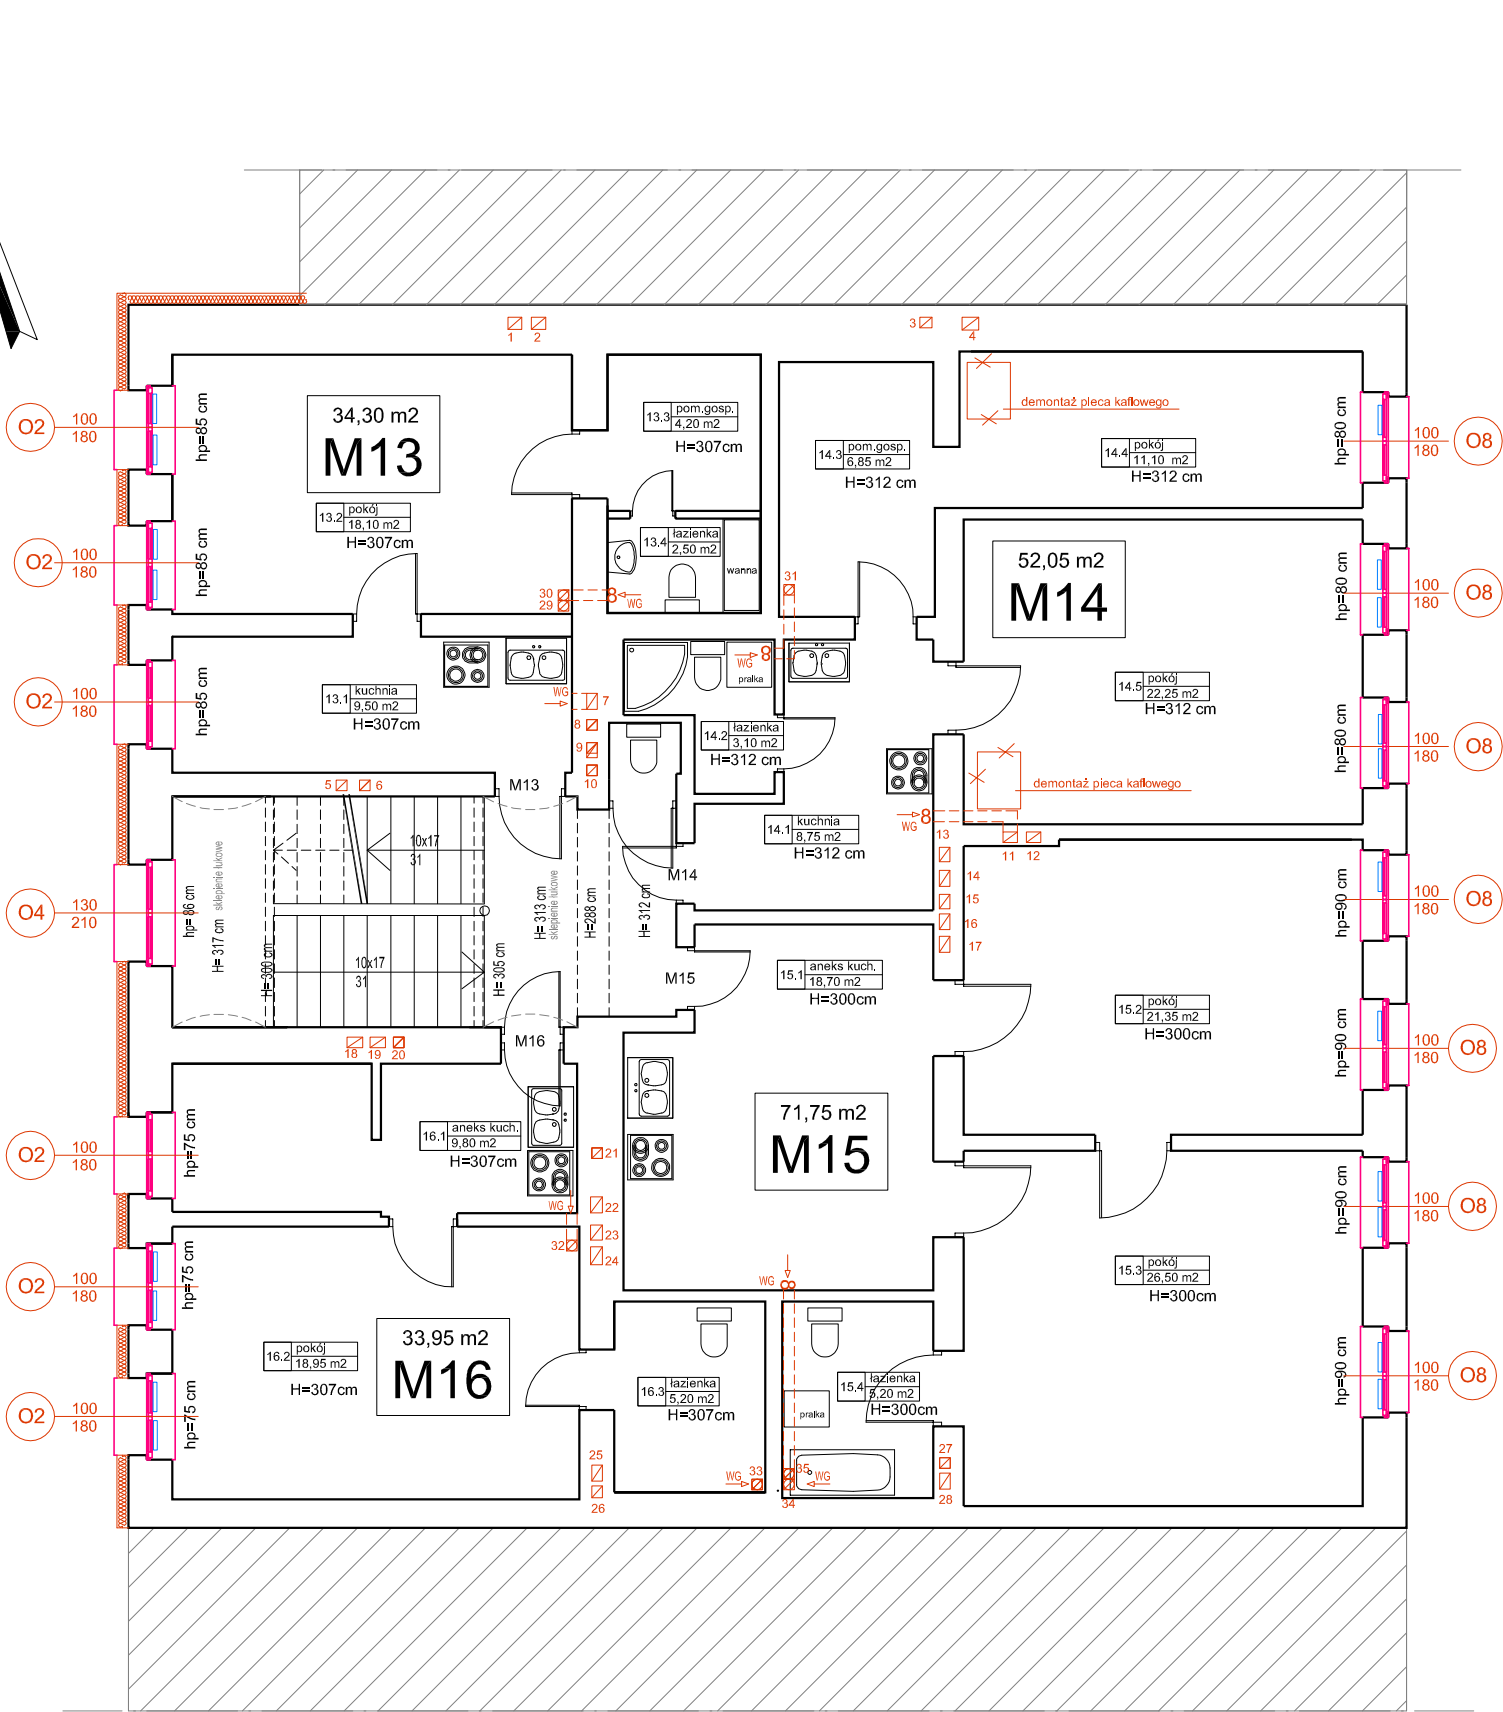

A

A