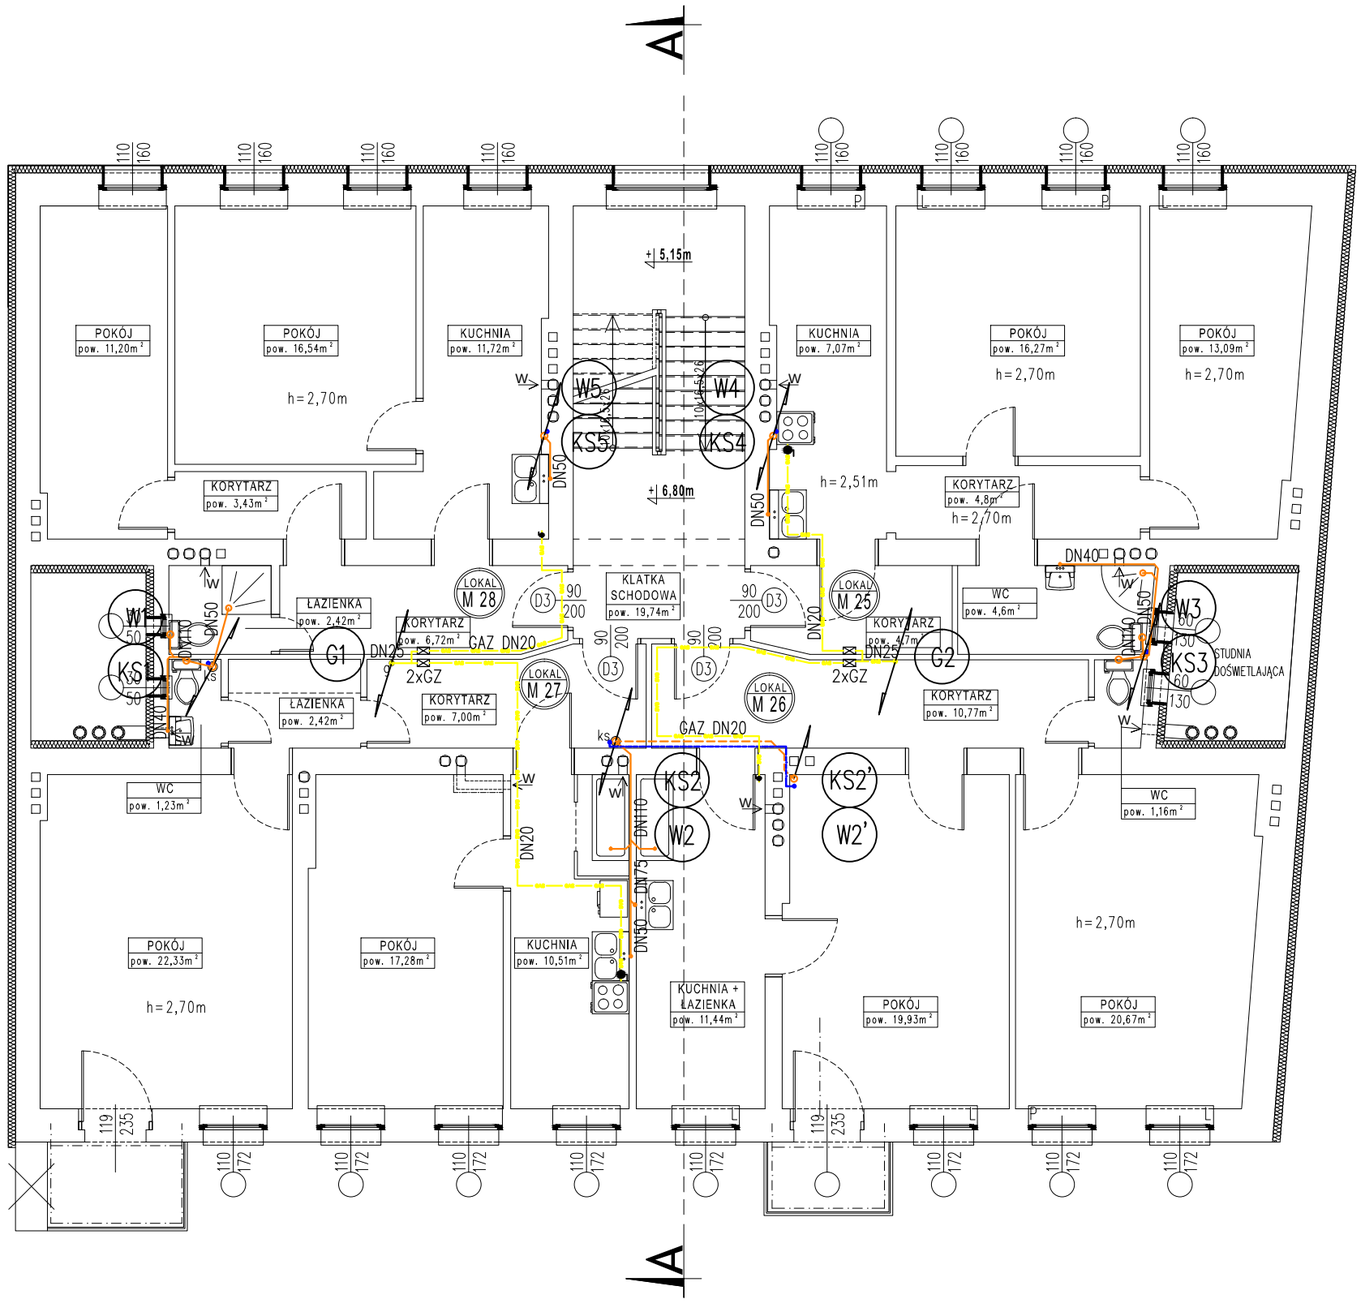

Legenda:

- Instalacja wody zimnej, rury PP
- Instalacja wody zimnej w strefie podsufitowej, rury PP
- Instalacja kanalizacji sanitarnej, rury PP niskoszumowe
- Instalacja kanalizacji sanitarnej w strefie podsufitowej, rury PP niskoszumowe
- Instalacja gazu, rury stalowe czarne bez szwu
- GZ ⊠ Gazomierz istniejący

W1 Pion wody

KS1 Pion kanalizacji sanitarnej

G1 Pion gazu

UWAGI:

1. Nowa instalację wody zimnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji wody.
2. Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji wody.
3. Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidzieć wodomierz JS–1,6 DN20.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji kanalizacji.
5. Przewidzieć demontaż instniejącej instalacji kanalizacji.
6. Instalację gazu prowadzić po trasie istniejącje instalacji gazu.
7. Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji gazu.
8. Dla każdego gazomierza przewidzieć szafkę gazową systemową.
9. Wszystkie trasy prowadzenia nowych instalacji sprawdzić na budowie.
10. Instalację ogrzewania dla lokalu użytkowego prowadzić w bruździe ściennej.

BRANŻA: BUDOWLANA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA: 10.2016
TEMAT OPRACOWANIA:	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO		
ADRES:	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM–11		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR:	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Sęczkowski	NR UPR.: 167/DOŚ/15	PODPIS:
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Sęczkowska	NR UPR.: 98/97/UW	PODPIS:
SKALA: 1:100	TEMAT: RZUT II PIĘTRA - INSTALACJE SANITARNE		NR RYS.: S4